



UNITÉS DE FILTRATION



HEMMISsas

SOUDAGE - MACHINES - OUTILS

www.hemmis.eu

info@hemmis.eu

+33 (0)9 72 61 06 03

La Briqueterie - 61380 Moulins La Marche
France

CATALOGUE 2022



SOUDAGE

MEULAGE

BRASAGE FORMAGE

DÉMONTAGE REVÊTEMENT

DÉCOUPE ÉBAVURAGE

TRONÇONNAGE

COLLAGE

PERÇAGE

FRAISAGE



Les purificateurs d'air

Les purificateurs d'air



Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0

Bienvenue chez les purificateurs d'air

Chers clients et partenaires de TEKA,

bienvenue dans notre monde - le monde des purificateurs d'air ! Pour nous, créer de l'air pur n'est pas seulement une profession, mais une vocation.

Alors que la protection contre les polluants atmosphériques sur les lieux de travail industriels était autrefois un geste généreux de la part du patron, l'utilisation de techniques d'extraction innovantes est désormais une évidence pour les entreprises modernes. En raison d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, du redressement énergétique et des exigences élevées en matière de propreté des processus de production, la satisfaction des collaborateurs et une "usine propre" sont en passe de devenir une figure de proue. Et plus encore : Aujourd'hui, ces éléments sont décisifs pour la compétitivité et la pérennité d'une entreprise sur le marché international.

Le contrôle moderne de la pollution de l'air tel que nous le comprenons aujourd'hui signifie plus que l'extraction et la filtration de la poussière et de la fumée. Il comprend également une surveillance continue de la qualité de l'air intérieur et une régulation automatique en fonction des besoins lorsque les limites de poussières fines sont dépassées à l'aide de capteurs conformes à la norme industrielle 4.0.

Depuis environ 25 ans, TEKA est à la pointe des technologies innovantes dans tous les domaines de la dépollution de l'air sur le lieu de travail. C'est pourquoi, en tant qu'entreprise familiale moderne, nous poursuivons notre croissance, conformément à notre devise "L'avenir commence aujourd'hui".

Profitez d'une vue d'ensemble de notre vaste gamme de produits dans le domaine de la technique d'aspiration et de filtration pour vos collaborateurs et pour l'ensemble de votre entreprise.

Sincères salutations



Jürgen Kemper, PDG



Niklas Kemper, PDG



Erwin Telöken, PDG



Simon Telöken, PDG



Législation	6	Les classe du risque des procédés de soudage	11
Valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.....	8	Certificat d'essai de l'IFA.....	12
Type de filtre	9	Les produits certifiés par l'IFA dans cette brochure.....	13
Taille de particules	10		



1. Unités d'aspiration et de filtration mobiles et pour montage mural14



HANDYCART Unité de filtration à cartouche.....	16	CARTMASTER-IFA Unité de filtration à cartouche avec un élément d'aspiration	34
filtoo® Unité de filtration mécanique	20	CAREMASTER Unité fixe de filtration mécanique avec un ou deux élément d'aspiration.....	38
Accessoire: STAVO Séparateur de poussières pour filtoo.....	22	CARTMASTER-IFA Unité stationnaire de filtration à cartouche avec un ou deux éléments d'aspiration	42
Table de travail mobile	24		
CAREMASTER-IFA Unité de filtration mécanique avec un élément d'aspiration	26		
STRONGMASTER-IFA Unité de filtration à cartouche avec un élément d'aspiration	30		




2. Capteurs46



Airtracker Basic/Pro Système de surveillance de l'air intérieur ...	48
---	----



3. Unités d'aspiration et de filtration centralisées..... 50

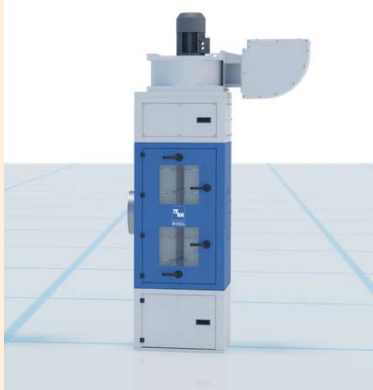

FILTERCUBE 4H-IFA Unités de filtration centralisées.....	52	Variantes du ZPF.....	64
Variantes du FILTERCUBE 4H-IFA	58	VarioCube-IFA	66
Avantages du FILTERCUBE 4H-IFA	60	Cyclone à voie humide	68
ZPF Unité d'aspiration et de filtration centralisée.....	62		



4. Systèmes de protection contre l'incendie..... 72



Pare d'étincelles.....	74	Systèmes de protection contre l'incendie.....	78
Préséparateur d'étincelles.....	76		



5. Unités d'aspiration et de filtration pour la ventilation de l'air ambiant 80



CleanAir-Cube	82	BLOWTEC	
AIRTECH P10	84	Unité d'aspiration et de filtration centralisée	88
AIRTECH		PushPull	
Unité d'aspiration et de filtration centralisée.....	86	Unité d'aspiration et de filtration centralisée	90



Tables d'oxycoupage..... 92



6. Tables de soudage et de meulage 94



Tables d'aspiration.....	96	Tables de meulage.....	98
Tables de soudage	97	Accessoires.....	99



7. Éléments d'aspiration et de captage 100



Bras d'aspiration Ø 150 mm.....	102	Bras d'aspiration télescopique	106
Bras d'aspiration Ø 200 mm	104	Hotte d'aspiration spécial.....	108
Potence d'aspiration	105	Accessoires.....	109



8. Ventilateurs et tuyauterie 110



Ventilateur	112	Tuyaux rigides, pièces moulées et accessoires	117
Ventilateur mobile	113	Tuyaux et silencieux	118
Accessoires.....	114	Raccordements en T.....	120
Flexibles et accessoires	116	Pièces de réduction	121



9. Service..... 122

Informations utiles

Qu'est-ce que c'est la poussière / la fumée ?

Les termes poussière / fumée tels qu'ils sont utilisés ici désignent la quantité de particules solides rejetées dans l'air lors de procédés thermiques comme le soudage.

La poussière / la fumée, quand sont-elles produites ?

Durant la technique de soudure, des poussières/fumées ainsi que des substances nuisibles sont produites lors de l'utilisation

- ▶ de métaux de base
- ▶ de métaux d'apport
- ▶ d'impuretés
- ▶ d'air ambiant

lors des processus comme

- ▶ l'évaporation
- ▶ la condensation
- ▶ l'oxydation
- ▶ la décomposition
- ▶ la pyrolyse
- ▶ la carbonisation

Pourquoi la poussière / la fumée sont-elles dangereuses ?

En général, chaque type de poussière / fumée peut, en forte concentration et lors d'une inhalation prolongée, être à l'origine de maladies respiratoires (bronchite, bronchite obstructive). Néanmoins, c'est lorsque la poussière

/ fumée contient des substances dangereuses qu'elle est particulièrement nuisible (cf. la table de substances dangereuses page 8)

Les particules de fumées de soudure sont inhalables et peuvent pénétrer dans les poumons; elles sont cancérigènes lorsqu'il s'agit d'aciers au nickel-chrome. L'ordonnance sur les substances dangereuses ¹ exige une aspiration locale : « Les poussières doivent être capturées aussi entièrement que possible à la sortie ou au point d'origine et doivent être éliminées sans danger. L'air aspiré doit être conduit de manière à ce que le minimum de poussière possible pénétre dans l'air ambiants respirés par les collaborateurs. Des installations pour séparer, aspirer et déposer les poussières doivent être conformes à l'état de la technique.

Lors de la première mise en service de ces installations un contrôle de leur efficacité doit avoir lieu. Le bon fonctionnement des installations doit être vérifié, les installations doivent être inspectées et remises en bon état, si nécessaire, au moins une fois par an. Les résultats des inspections selon les phrases 2 et 3 doivent être conservés. » (Annexe I n°. 2, § 2.3, alinéas 5 et 7)

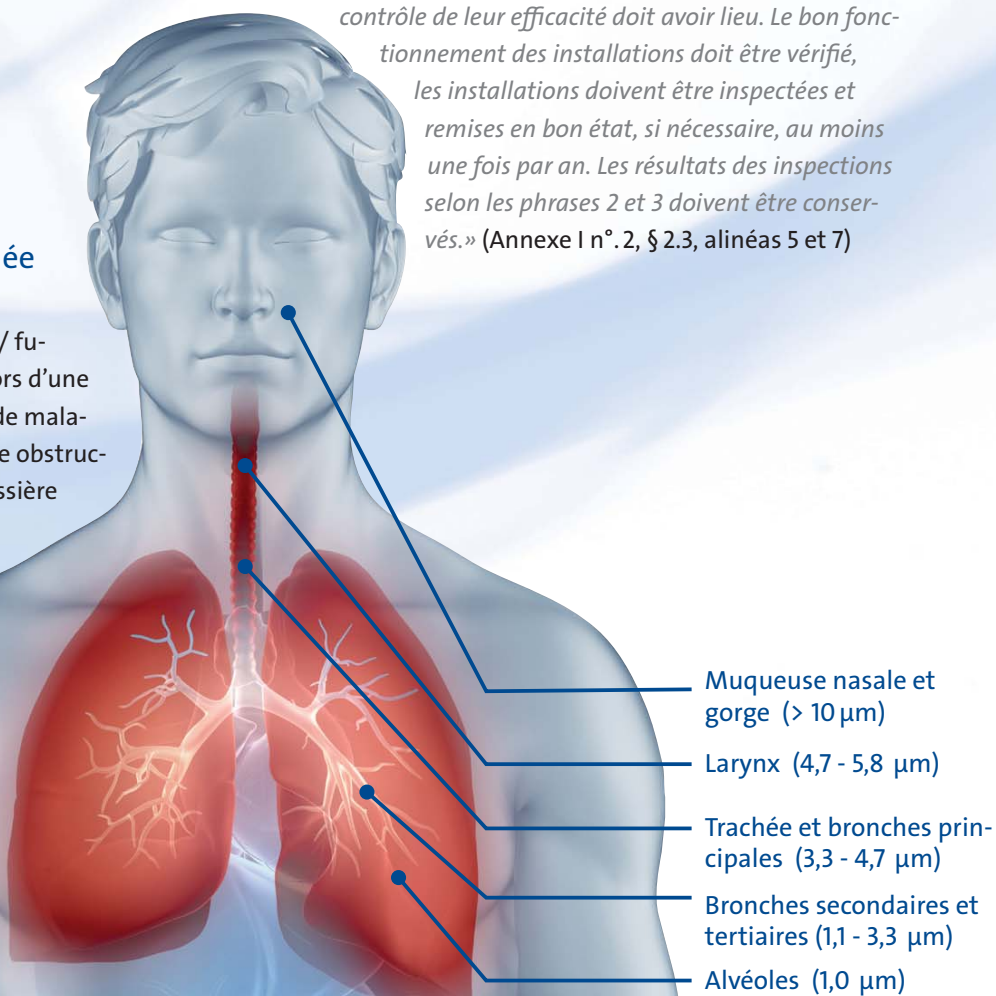


Illustration médicale :
L'absorption des particules de tailles
différentes dans le corps humain

Reconduite de l'air lors d'activités avec des substances cancérigènes (norme allemand)

«Dans un espace de travail où ont lieu des activités avec des substances dangereuses de catégorie 1 et 2, cancérigènes, mutagènes ou mettant en danger la fécondité, l'air aspiré dans ce lieu ne doit pas être reconduit dans l'espace de travail. Ceci n'est pas le cas quand l'air est suffisamment purifié de ces substances par application de méthodes ou d'appareils reconnus par les administrations compétentes ou les organismes de l'assurance-maladie obligatoire. L'air doit être conduit ou purifié de telle manière que les substances cancérigènes, mutagènes ou mettant en danger la fécondité n'entrent pas dans l'air respirable des autres employés.» (§ 10 GefStoffV, paragraphe 5)

Si les fumées de soudure contiennent des éléments cancérigènes comme des composés de nickel ou des chromates, l'air vicié doit être conduit vers l'extérieur. Dans des cas exceptionnels l'air purifié peut être reconduit. Dès lors, les exigences des TRGS 560 doivent être respectées ³

«Prescriptions techniques pour les substances dangereuses – reconduite de l'air lors d'activités avec des substances cancérigènes». La concentration de substances dangereuses dans l'air (purifié) reconduit dans la salle/l'espace de travail ne doit pas dépasser un dixième de l'ancienne valeur limite.

Conseils pour les utilisateurs

Pour satisfaire à ces exigences les utilisateurs ont à leur disposition des dépoussiéreurs mobiles ainsi que des unités stationnaires. Les dépoussiéreurs certifiés par l'IFA (l'institut allemand pour la sécurité du travail de l'assurance-accidents – jadis BGIA) (conforme à la norme EN ISO 15012-1 valable au niveau international) ².

Extrait des TRGS 528 ²

4.5 Reconduite de l'air: (1) l'air aspiré doit seulement être reconduit dans l'espace de travail s'il est suffisamment purifié. Les installations de ventilation avec reconduite d'air peuvent être utilisées si elles ont été validées par des essais de type ou si l'efficacité nécessaire a été contrôlée par le biais de mesures individuelles. LA BGR 121 «Ventilation de l'espace

de travail – mesures de ventilation» contient des indications sur la part d'air frais des installations de ventilation avec reconduite d'air. (2) Sur les postes de travail où ont lieu des travaux de soudage ou des procédés similaires impliquant une émission de substances dangereuses de catégorie 1 et 2, cancérigènes, mutagènes ou mettant en danger la fécondité (en particulier lors de l'utilisation de matériaux contenant du nickel ou du chrome), l'air aspiré ne doit pas être reconduit.

Ceci ne s'applique pas dans le cas où des unités d'aspiration de fumées de soudure de la classe W2 ou W3 validées par des essais de type sont utilisées. Des indications sur les classes de fumées de soudure se trouvent dans la DIN EN ISO. 15012-1 «La sécurité au travail et la protection de la santé lors du soudage et des processus similaires – exigences, examens et le marquage des systèmes de purification de l'air – partie 1 Détermination du degré de séparation pour les fumées de soudure» (Édition: février 2009).

TRGS

Les **prescriptions techniques pour les substances dangereuses** (Technische Regeln für Gefahrstoffe - TRGS) reflètent l'état de la **technique**, de la **médecine du travail** et de l'**hygiène du travail** ainsi que d'autres connaissances fiables de la science du travail pour les activités avec des substances dangereuses y compris leur classification et marquage. Elles sont identifiées et adaptées par le **comité pour les substances dangereuses** et sont publiées par le **ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales** au journal ministériel commun, conformément à l'ordonnance sur les substances dangereuses.



- 1 Ordonnance (normative allemande) sur les substances dangereuses**
<http://www.teka.eu/gefstoffv>



- 2 TRGS 528 (normative allemande) (Travaux de soudage)**
<http://www.teka.eu/trgs528>



- 3 TRGS 560 (normative allemande) (Reconduite de l'air)**
<http://www.teka.eu/trgs560>


Informations utiles

Valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail (législation allemande)

Les valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail servent à protéger les employés et leur santé contre une atteinte due à l'inhalation de substances (TRGS 900). Elles sont en vigueur depuis 2005 et ont remplacé les concentrations maximales sur le lieu de travail (valeurs MAK) jusqu'alors en vigueur.

La TRGS 400 indique clairement que l'employeur ne peut débiter une activité avec des substances dangereuses qu'après avoir réalisé une évaluation des risques et qu'après avoir pris les mesures de protection nécessaires (§ 3.1, paragraphe 2). La responsabilité globale incombe toujours à l'employeur (§ 3.1, paragraphe 6).

La TRGS 402 informe sur les possibilités de l'employeur pour garantir le respect des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail. L'arborescence de prise de décision à droite peut servir de première indication.

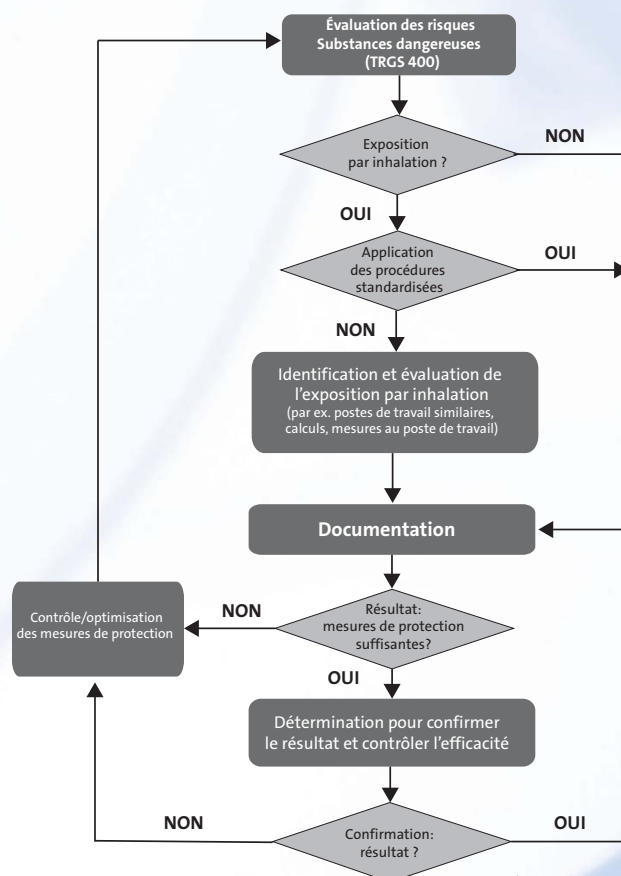

(Source : TRGS 402)

Substance dangereuse	Symbole chimique	Valeur limite d'exposition sur le lieu de travail* (en mg/m³)	Risque pour la santé*
Oxyde d'aluminium	Al ₂ O ₃	1,25 (A) / 10 (E) **	Fibrose, symptômes neuropsychiques
Composés du baryum	Ba	0,5 (E)	Toxicité aiguë
Composés du plomb	Pb	0,15	Lésion du cerveau, des reins, du système nerveux
Composés du chrome (III)	Cr	2	Lésions cutanées
Composés du chrome (VI)	Cr (VI)	0,001 (E) ***	Cancérigène
(Composés du) cobalt	Co	0,005mg/m³ (A) ****	Cancérigène
Oxydes de fer	Fe ₂ O ₃	1,25 (A) / 10 (E) **	Sidérose
Formaldéhyde	CH ₂ O	0,37	Potentiellement cancérigène
Dioxyde de carbone	CO ₂	9100	Lésion du système nerveux / appareil circulatoire
Monoxyde de carbone	CO	35	Lésion cardiovasculaire
Oxydes de manganèse	Mn	0,02 (A) / 0,2 (E)	Lésion du système nerveux central/ voies respiratoires
Nickel	Ni	0,006	Potentiellement cancérigène/ lésions cutanées
Composés du nickel	NiO u.a.	0,006 ****	Cancérigène
Phosgène	COCl ₂	0,41	Lésion pulmonaire
Dioxyde d'azote	NO ₂	0,95	Troubles de la fonction pulmonaire
Monoxyde d'azote	NO	2,5	Influence sur le système sanguin/nerveux
Oxydes de zinc	ZnO	0,1 (A) / 2 (E)	Fièvre des métaux / lésions cutanées
Composés de l'étain	Sn	8 (E) *****	Toxicité

* Les informations sont issues de la base de données sur les substances dangereuses (GESTIS) de l'institut allemand pour la sécurité du travail de l'assurance-accidents (IFA).

Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude des données et en cas de fautes de frappe ou d'erreur de transmission.

En cas de doute, veuillez consulter la base de données GESTIS et / ou les employés de l'IFA.

** La valeur limite générale pour les poussières

***Norme de contrôle (BM) selon TRGS 561

**** Concentration de tolérance (TK) selon TRGS 561

***** Recommandation de l'AGS et EU

Informations utiles

Les types de filtres

Les pré-filtres et les filtres pour matières en suspension dans l'air (également appelés filtres à particules) sont divisés, selon leur degré de séparation, en 17 classes de filtres différents, du filtre le plus gros G1 au filtre le plus fin U17:

■ **ISO Coarse: FILTRE GROSSIER**

■ **ePM10, ePM2.5, ePM 1: FILTRE À POUSSIÈRES FINES**

■ **E10, E11, E12, H13, H14, U15, U16, U17:**

FILTRES POUR MATIÈRES EN SUSPENSION DANS L'AIR

(EN 779 et EN 1822-1:1998)

Selon la norme, le degré de séparation de départ ou le degré de séparation fractionnel est utilisé comme critère de perfor-

mance lors d'une pollution normale.

Degré de séparation de départ: proportion entre la matière extraite et la matière traversant le filtre avec un nouveau filtre.



Degré de séparation fractionnel:

Degré de séparation d'un filtre concernant les particules d'une certaine classe de grandeur (fraction)

Le tableau ci-dessous donne un aperçu détaillé.

Normes directement pertinentes			Normes associées			
ISO 16890	ISO 16890	EN 1822-1:1998	ZH 1/487	US MIL-STD	DS 3928	DIN EN 60335
Filtres à grosses particules	Filtres à particules fines	EPA, HEPA, ULPA Degré de séparation de départ A DEHS, MPPS env. 0,1-0,3 µm	Appareils enlevant la poussière Transmission moyenne D Poussière de quartz 90% 0,2 µm	Filtres pour matières en suspension dans l'air Degré de séparation de départ A DOP 0,3 µm	Filtres pour matières en suspension dans l'air Degré de séparation de départ A NaCl DOP 0,3 µm	Filtres pour matières en suspension dans l'air Transmission moyenne D Huile de paraffine 61% < 1 µm
ISO Coarse ePM10 < 50%	ISO ePM10 ePM10 ≥ 50%	E10 A (intégral) > 85%	Les valeurs limites indiquées peuvent varier fortement en fonction du matériau	95%	EU10 A > 95%	L D < 1%
	ISO ePM2,5 ePM2,5,min ≥ 50%	E11 A (intégral) > 95%	U D < 5%	99,97%	EU11 A > 99,9%	M D < 0,1%
	ISO ePM1 ePM1,min ≥ 50%	E12 A (intégral) > 99,5%	S D < 1%	99,99%	EU12 A > 99,97%	H D < 0,005%
		H13 A (intégral) > 99,95% A (local) > 99,75%	G D < 0,5%	99,999%	EU13 A > 99,99%	
		H14 A (intégral) > 99,995% A (local) > 99,975%	C D < 0,1%		EU14 A > 99,999%	
		U15 A (intégral) > 99,9995% A (local) > 99,9975%	K1, K2 D < 0,05%, huile de paraffine 90% < 1 EM			
		U16 A (intégral) > 99,99995% A (local) > 99,99975%				
		U17 A (intégral) > 99,999995% A (local) > 99,9999%				

EN 779:2012	ePM 1	ePM 2,5	ePM 10
M5	5% - 35%	10% - 45%	40% - 70%
M6	10% - 40%	20% - 50%	60% - 80%
F7	40% - 65%	65% - 75%	80% - 90%
F8	65% - 90%	75% - 95%	90% - > 95%
F9	80% - 90%	85% - 95%	90% - > 95%

L'ancienne norme EN 779 a été remplacée par la nouvelle norme ISO 16890. Le tableau ci-contre montre comment les anciennes classes de filtre peuvent être localisées dans le nouveau standard.

Informations utiles

Grossier ($>10\text{ }\mu\text{m}$)Fin ($<10\text{ }\mu\text{m}$)Ultrafin ($0,1\text{ }\mu\text{m}$)

Taille des particules

Entre 1 mm et 0,1 mm les particules sont souvent visibles à l'œil nu. Des particules de taille inférieure à $100\text{ }\mu\text{m}$ ($= 0,1\text{ mm}$) ne sont visibles qu'à l'aide d'un microscope optique.

À partir d'une taille inférieure à $1\text{ }\mu\text{m}$ ($= 0,001\text{ mm}$), les particules ne retombent plus, mais restent de façon permanente en suspension. La poussière et le brouillard d'huile produits lors du travail des métaux font partie de cette catégorie.

Les particules plus fines ne sont visibles qu'à l'aide d'un microscope électronique à balayage.

Le choix du filtre dépendant de beaucoup d'autres facteurs (quantité des substances nuisibles, conditions d'utilisation, composition des substances dangereuses [législation allemande]), une assistance professionnelle est indispensable ainsi culturel-

lement une évaluation de la situation sur place.

N'hésitez pas à contacter nos employés en appelant la service en ligne ci-dessous ou en écrivant à info@teka.eu.

Notre service en ligne


+ 49 25 41 84 84 1 - 0



REMARQUE:

L'employeur doit, à l'aide du tableau, déterminer la classe de risque liée aux procédés et matériaux utilisés. La classe de risque la plus élevée qui résulte des trois groupes de substances mentionnés est déterminante pour chaque procédé.

(Source : TRGS 528, § 3.2.5., paragraphe 1, édition février 2009)

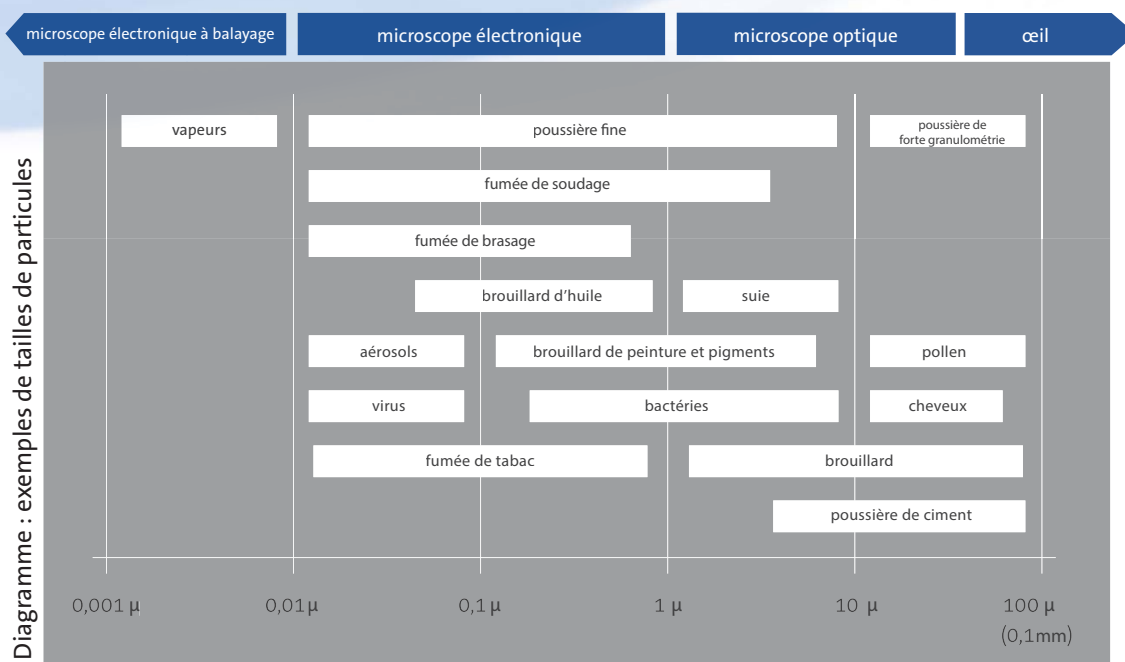

Temps de sédimentation

La taille et le poids déterminent fortement le temps de sédimentation des particules. Les particules petites et légères sont maintenues dans l'air par des tourbillons d'air. Les très petites particules sont constamment en suspension et peuvent, s'il n'y a pas d'aspiration, être inhalées et causer des problèmes de santé, voire provoquer un cancer. Le diagramme à droite montre approximativement le temps de sédimentation des particules.

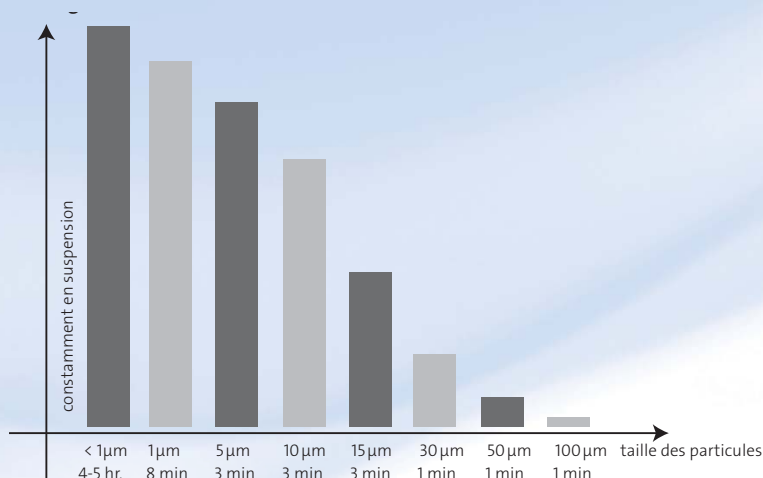


Diagramme en bâtons: temps de sédimentation des particules


Les classes de risque des procédés de soudage

Procédés	Taux d'émission (mg/s) ³	Les classes de risque des procédés		
		Matières nocives pour les voies respiratoires/ les poumons	Matières toxiques ou toxiques/irritantes	Matières cancérigènes
Soudage à l'arc sous débit	< 1	Bas	Bas	Bas
Soudage au gaz (soudage autogène)	< 1	Bas	Bas	-
Soudage au tungstène et au gaz inerte	< 1	Bas	Moyen	Moyen
Soudage laser sans métal d'apport	1 à 2	Moyen	Élevé	Élevé
Soudage en procédé MIG/MAG (soudage sous gaz avec peu d'énergie)	1 à 4	Bas	Moyen	Moyen-Élevé
Soudage manuel à l'arc, soudage en procédé MIG (en général)	2 à 8	Élevé	Élevé	Élevé
Soudage en procédé MAG (fil plein), soudage avec fil fourré avec gaz protecteur, soudage laser avec métal d'apport	6 à 25	Élevé	Élevé	Élevé
Soudage en procédé MAG (fil fourré); soudage avec fil fourré sans gaz protecteur	> 25	Très élevé	Très élevé	Très élevé
Brasage	< 1 à 4	Bas	Moyen	Moyen
Découpage au chalumeau autogène	> 25	Très élevé	Très élevé	Très élevé
Pulvérisation à l'arc électrique	> 25	Très élevé	Très élevé	Très élevé

Informations utiles

Certificat d'essai de l'IFA

En général, chaque unité d'aspiration et de filtration utilisée dans les domaines où chrome/nickel sont travaillés doit être signalée à l'Office pour la sécurité au travail et doit être soumise individuellement au contrôle technique (conformément au § 10 de l'ordonnance sur les substances dangereuses législation allemande). **Grâce au certificat de l'IFA, il n'est plus nécessaire de soumettre chaque unité individuellement!**

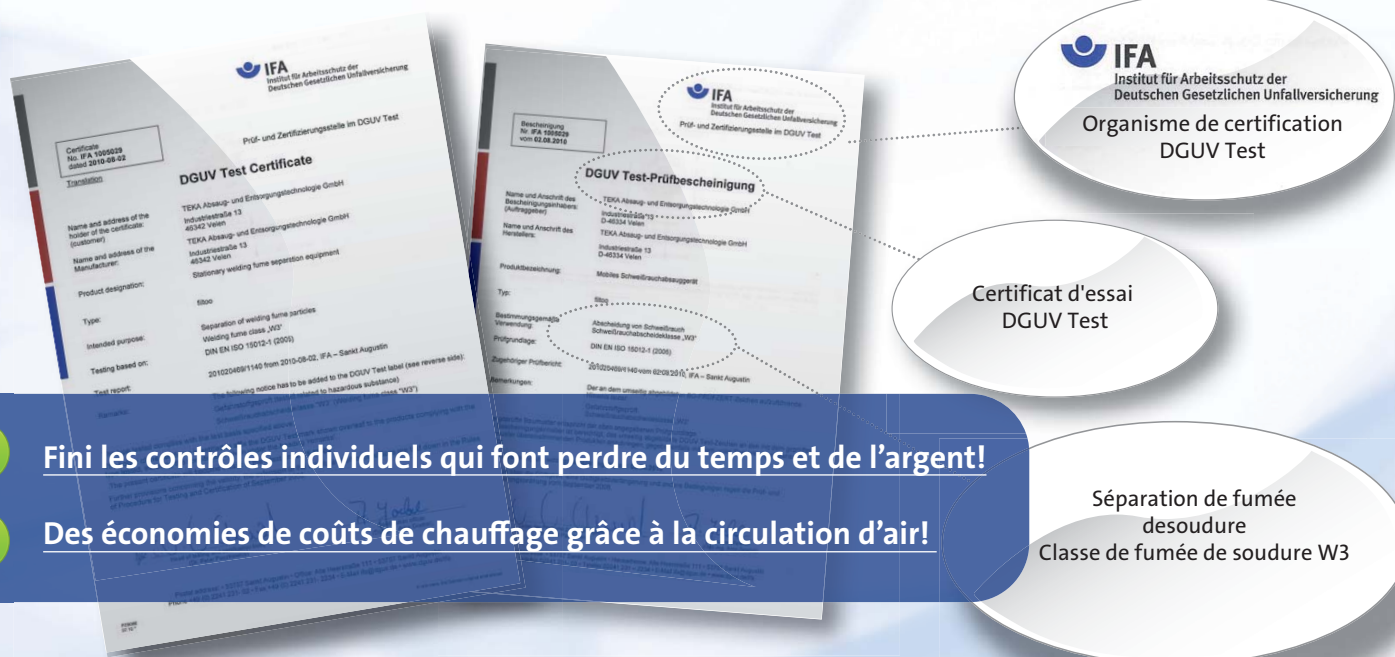

✓ **Fini les contrôles individuels qui font perdre du temps et de l'argent!**

✓ **Des économies de coûts de chauffage grâce à la circulation d'air!**



L'institut allemand pour la sécurité du travail de l'assurance-accidents (IFA) - jadis BGIA - est un institut de recherche et de contrôle des organismes d'assurance-accidents en Allemagne et a son siège à Sankt Augustin près de Bonn.

L'institut allemand pour la sécurité du travail de l'assurance-accidents (IFA) - jadis BGIA - est un institut de recherche et de contrôle des organismes d'assurance-accidents en Allemagne et a son siège à Sankt Augustin près de Bonn.

Les classes de fumées de soudure W3


Classe	Degré de séparation	Utilisation
W3	≥ 99 %	Pour des aciers non ou faiblement alliés et en plus les aciers heutamente alliés



Certificat d'essai de l'IFA

Les produits certifiés par l'IFA dans cette brochure

(tous les appareils sont contrôlés pour la classe de fumées de soudure W3)



filtoo® Filtre pour les fumées de soudure, certifié IFA

Approprié pour : aspiration de fumées et de poussières pendant de courtes périodes.



CAREMASTER-IFA Unité de filtration mécanique avec 1 élément d'aspiration

Approprié pour : aspiration de fumées lors de travaux de soudure avec des aciers non alliés et des métaux précieux..



STRONGMASTER-IFA Unité de filtration à cartouche avec 1 élément d'aspiration

Approprié pour : aspiration de fumées lors de travaux de soudure avec des aciers non alliés et des métaux précieux, du matériel zingué et de l'aluminium lors de forte production de fumées pendant une période continue.



CARTMASTER-IFA Unité de filtration à cartouche avec 1 élément d'aspiration

Approprié pour : aspiration de fumée lors de travaux de soudure avec des métaux non alliés, des métaux précieux, du matériel zingué et de l'aluminium lors de forte production de fumées pendant une période continue.



CARTMASTER-IFA Unité de filtration à cartouche stationnaire de 1,5 à 2,2 kW pouvant être combinée avec 1 ou 2 éléments d'aspiration

Approprié pour : aspiration de fumée lors de travaux de soudure avec des métaux non alliés, des métaux précieux, du matériel zingué et de l'aluminium lors de forte production de fumées pendant une période continue (solution « expert »).



FILTERCUBE 4H-IFA Unité de filtration centralisée

Approprié pour : Aspirations variées sur plusieurs postes de travail simultanément lors de travaux avec des métaux non alliés, des métaux précieux, du matériel zingué et de l'aluminium.



ZPF 9H-IFA Unité de filtration centralisée

Approprié pour : Aspirations variées sur plusieurs postes de travail simultanément lors de travaux avec des métaux non alliés, des métaux précieux, du matériel zingué et de l'aluminium. Spécialement conçue pour des quantités d'air plus importantes.



VarioCube-IFA

Approprié pour : Système d'aspiration robuste pour des travaux de soudage dans chantiers navals et grands halls jusqu'à douze postes d'aspiration. Le système peut être utilisé de manière flexible, fixe ou mobile, car il est facile à déplacer grâce à des glissières et des œillets de grue.



AIRTECH P10/P18/P24/P30

Approprié pour : Nettoyage de l'air pollué du hall comme mesure supplémentaire



Grâce aux unités d'aspiration et de filtration mobiles de TEKA vous êtes en mesure de réagir en toute flexibilité à des conditions de travail changeantes. Nous offrons la solution adéquate pour l'aspiration de poussières et de fumées, que ce soit dans le secteur du traitement des métaux (soudure/découpage laser), dans l'industrie électrique (soudure à l'étain), dans la technologie dentaire et médicale ou dans l'industrie typographique (imprimantes).

Par exemple avec le TEKA HANDYCART vous recevez un appareil peu encombrant que vous pouvez utiliser entre autres aux postes de soudure de petits matériels. Le modèle spécial de ce système de filtration vous permet même d'aspirer les fumées et poussières lors de l'utilisation de torches aspirantes.

En outre, nous vous offrons avec les unités de filtration à cartouche mobiles STRONGMASTER et CARTMASTER une solution haut de gamme dans le domaine des unités d'aspiration et de filtration mobiles. Ces appareils experts vous permettront de réaliser des travaux de soudure avec des métaux non alliés et précieux, même lors de forte production de fumées.

1. Unités d'aspiration et de filtration mobiles et fixes

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



HANDYCART Unité de filtration à cartouche

Approprié pour

L'aspiration de fumées de soudure et de poussières sur les postes de travail changeant de position fréquemment (chantiers de construction, construction navale, postes de soudure de petits matériels, garages)



Description

Unité d'aspiration à haute pression, mobile et portable avec dépoussiérage manuel ou dépoussiérage pneumatique entièrement automatique.

La cartouche filtrante reste dans l'unité de sorte que les poussières ne parviennent pas dans l'espace de travail pendant le dépoussiérage. La cartouche filtrante garantit un degré de séparation de $\geq 99\%$.

Les poussières détachées sont recueillies dans le conteneur de poussières. À l'aide de sachets PE disposés dans le conteneur (disponibles en option), il est possible d'évacuer ces poussières.

Équipement standard

- ▶ Régulation de vitesse de rotation
- ▶ Cartouche filtrante GORE-TEX de haute qualité
- ▶ 2 entrées d'aspiration $\varnothing 50$ mm
- ▶ Couvercle borgne pour entrée d'aspiration
- ▶ Porte d'entretien simple d'utilisation
- ▶ Tiroir collecteur de poussières
- ▶ Compteur d'heures de service
- ▶ Contrôle optique du filtre
- ▶ Câble d'alimentation de 1,8 m

Disponible en option

- ▶ Silencieux pour rejet de l'air à l'extérieur
- ▶ Cellule à charbon actif adaptable (à utiliser pour des gaz)
- ▶ Large choix de buses d'aspiration et flexibles



HANDYCART avec dépoussiérage entièrement automatique (Réf. 97904666)


Données techniques

HANDYCART Unité de filtration à cartouche

Débit volumétrique max. du ventilateur	320 m ³ /h
Pression max.	21 000 Pa
Puissance du moteur	1,2 kW
Degré de séparation	$\geq 99\%$
Niveau sonore	Env. 62 dB(A)
Entrée d'aspiration	2 x $\varnothing 50$ mm
Équipement de filtre	Cartouche filtrante GORE-TEX
Type de moteur	Moteur continu
Dimensions	L : 300 mm P : 300 mm H : 679 mm
Poids	Env. 28 kg

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0

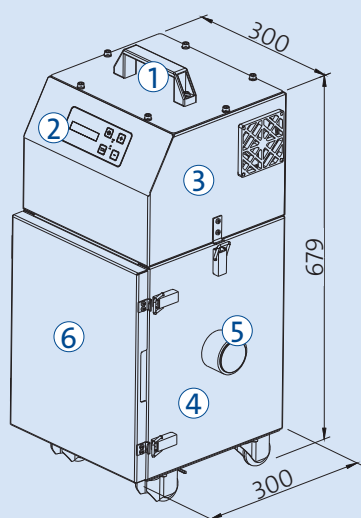

Dessin sans dépoussiérage
automatique

- 1) Poignée
- 2) Commande de l'écran
- 3) Boîtier de la turbine
- 4) Boîtier de la cartouche
- 5) Entrée d'aspiration
- 6) Porte d'entretien



Exemple d'application : torche aspirante

Versions disponibles

HANDYCARD Unité de filtration à cartouche			RGC
	Type de dépoussiérage		
	manuel Hauteur : 670 mm	automatique Hauteur : 797 mm	
Handycart HD	97902666	97904666	
	3580,00 €	4155,00 €	



HANDYCART Accessoires




Cartouche filtrante
en PTFE
0,8 m²

(unités fabriquées
depuis septembre
2003)

100281

149,00 €

RGB



Kit d'extension charbon
actif Handycart

97901120

522,00 €

RGB



Filtre à charbon actif

250 x 250 x 100 mm

97901125

169,00 €

RGB



Flexible d'aspiration
Ø 45 mm avec tubulure de
raccordement rigide

Longueur 2,5 m

9631925

80,00 €

RGB

Longueur 5 m

9631950

149,00 €

RGB

Longueur 10 m

96319 10

286,00 €

RGB



Buse trémie avec flexible
métallique et pied ma-
gnétique, pour flexible
Ø 45

96317

244,00 €

RGB



Pied arrondie avec
flexible métallique et
pied magnétique, pour
flexible Ø 45

963171

244,00 €

RGB



Capteur laminaire
pour flexible Ø 45, Pied
magnétique

Largeur 300 mm

96318

169,00 €

RGB

Largeur 600 mm

938186

223,00 €

RGB

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0

Buse d'aspiration au sol,
largeur 500 mm

12201

171,00 €

RGB

Tuyau d'aspiration pour
buse d'aspiration au sol,
Ø 45, longueur 1250 mm

12202

164,00 €

RGB

Manchon de raccord tube
d'aspiration pour flexible,
Ø 45 mm

12203

34,00 €

RGB

Kit: Buse d'aspiration au
sol, tuyau d'aspiration,
manchon de raccord

1220010

355,00 €

RGB



Silencieux

97801130

299,00 €

RGB

Sachet en PE, kit de 10
pièces

10030252


99,00 €

RGB

filtoo® Unité de filtration mécanique avec un élément d'aspiration, certifié par l'IFA

Approprié pour

Des fumées de soudage, des fumées et poussières de découpe, des poussières de meulage et beaucoup plus



Description

L'appareil peut être utilisé dans de nombreux domaines. L'unité d'aspiration et de filtration sépare les fumées ainsi que les poussières et neutralise des odeurs. Le bras d'aspiration (alternative avec flexible) aspire précisément l'air pollué. L'appareil filtre les particules et les gaz dans un processus de filtration en quatre étapes comprenant un filtre à grosses particules, un préfiltre, un filtre à charbon actif et un filtre principal.

L'unité correspond aux exigences techniques de sécurité pour les appareils de la catégorie des fumées de soudure W3 (aciers hautement alliés). Lors de l'utilisation conforme, l'unité peut être utilisée en mode de recyclage d'air parce que les conditions d'exception sont respectées, conformément aux ordonnances allemandes.

Equipement standard

- ▶ Filtre à grosses particules étendu
- ▶ Préfiltre
- ▶ Filtre à charbon actif
- ▶ Filtre principal
- ▶ Contrôle électronique du filtre
- ▶ Compteur d'heures de service
- ▶ Câble d'alimentation de 5 m
- ▶ Bras d'aspiration de 3 m en tuyau souple avec articulations internes

alternative


Flexible d'aspiration de 3 m avec hotte et pied magnétique

Disponible en option

- ▶ Préséparateur de poussières STAVO (cf. explications ci-dessous)
- ▶ Grille protectrice contre les étincelles pour la hotte d'aspiration



filtoo
avec bras d'aspiration
(Réf. 978100)

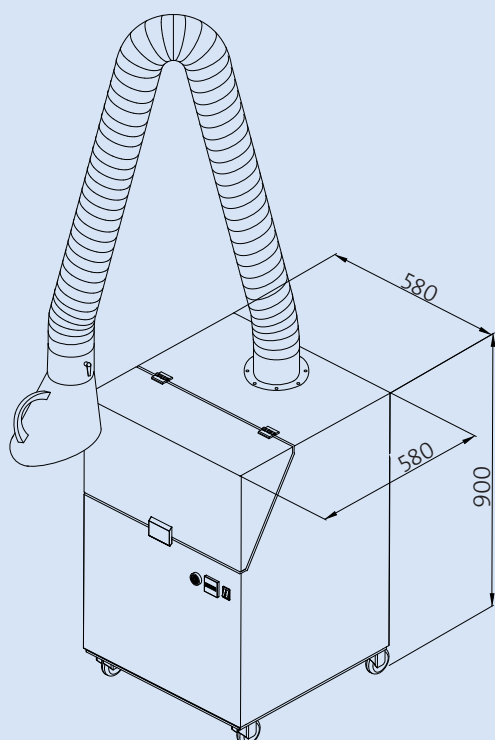

Données techniques

filtoo® Unité de filtration mécanique	
Débit volumétrique max. du ventilateur	1600 m³/h
Pression max.	1800 Pa
Puissance du moteur	1,1 kW
Degré de séparation	≥ 99 %
Niveau sonore	Env. 72 dB(A)
Dimensions (L×P×H)	580 × 580 × 900 mm
Poids	Env. 80 kg

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



Versions disponibles

filtoo® Unité de filtration mécanique avec un élément d'aspiration, certifié par l'IFA

RGF

Bras d'aspiration*Articulations internes avec hotte, 3 mètres*

978100

1325,00 €**Flexible***avec hotte et pied magnétique, 3 mètres*

978200

1325,00 €

Accessoires : **STAVO** séparateur de poussières pour filtoo

Approprié pour

Équipement complémentaire pour l'augmentation de la durée des filtres avec fonction pare-étincelles. Montage facile



Description

Cet équipement complémentaire est utilisé avec filtoo pour la préséparation des poussières. La chicane insérée dirige le flux d'air vers le tiroir de collecte suspendu. D'éventuelles étincelles aspirées sont également interceptées efficacement.

Dans le tiroir de collecte, une grande partie de la poussière est déjà préséparée. Les 4 niveaux de filtration suivantes sont donc moins sollicitées ce qui signifie une plus longue durée de vie. Le tiroir collecteur doit être régulièrement vidé, ce qui se fait très simplement.

- ▶ Durée de vie du filtre plus longue et donc des coûts consécutifs peu élevés
- ▶ Retrait facile des particules de poussières grâce au tiroir collecteur de poussières
- ▶ Installation simple
- ▶ Peut être rajouté sur chaque filtoo®
- ▶ Breveté



En cas d'aspiration occasionnelle d'étincelles, l'utilisation du STAVO minimise le risque d'incendie.

Version disponible

Accessoires : STAVO Préséparateur de poussières pour filtoo

RGB

978013

236,00 €

Accessoires pour **filtoo®**

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



Filtre grossier, conditionnement par 10 pièces, 490 x 490 x 20 mm

978003

84,00 €

RGE



Préfiltre 484 x 484 x 48 mm

978004

85,00 €

RGE



Filtre à charbon actif 484 x 484 x 20 mm

978006

75,00 €

RGE




Filtre principal 520 x 520 x 250 mm

978005

242,00 €

RGE



Préséparateur de poussières STAVO

978013

236,00 €

RGB



Grille de protection pour hotte d'aspiration

10372

48,00 €

RGB

Hotte d'aspiration
clapet inclus
diam. 150

66200

160,00 €

RGB

Plaque de buse angulaire
300x360 mm
PVC, noir

66210

57,00 €

RGF

Plaque de buse ronde,
400mm
PVC, noir

66220

57,00 €

RGF

Table de travail mobile

Approprié pour

Postes de travail variables dans les ateliers et les sites d'usinage des métaux ; pour le soudage, le meulage et le découpage avec exposition moyenne à la fumée



Description

La table de travail mobile est une variante géniale de notre top-seller filtoo avec bras d'aspiration.

Vous obtenez une table de travail mobile avec aspiration à sous-sol et pré-séparateur de poussière intégré. Grâce au système de filtration à quatre étages toutes les particules nocives sont efficacement filtrées de l'air.

La table de travail mobile est un produit de l'ingénierie allemande de très haute qualité proposé à un prix sans pareil.

Équipement standard

- ▶ Filtre à grosses particules étendu
- ▶ Préfiltre
- ▶ Filtre à charbon actif
- ▶ Filtre principal
- ▶ Contrôle électronique du filtre
- ▶ Compteur d'heures de service
- ▶ Câble d'alimentation de 5 m



Table de travail mobile



Y compris pré-séparateur

STAVO



Données techniques

Table de travail mobile

Débit volumétrique max. du ventilateur	1600 m³/h
Pression max.	1800 Pa
Puissance du moteur	1,1 kW
Degré de séparation	≥ 99 %
Niveau sonore	Env. 68 dB(A)
Dimensions (L×P×H)	1150 x 750 x 1350 mm
Poids	Env. 120 kg


Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



Parfait pour des petits ateliers !

Accessoires pour Table de travail mobile

	Filtre grossier, conditionnement par 10 pièces, 490 x 490 x 20 mm	978003	84,00 €	RGE
	Préfiltre 484 x 484 x 48 mm	978004	85,00 €	RGE
	Filtre à charbon actif 484 x 484 x 20 mm	978006	75,00 €	RGE
	Filtre principal 520 x 520 x 250 mm	978005	242,00 €	RGE
	Kit d'extension pour support de travail y compris filtre aluminium	978018	196,00 €	RGF
	Filtre aluminium pour kit d'extension	978017	141,00 €	RGE

Versions disponibles

Table de travail mobile		RGF
	978300	
	2488,00 €	

CAREMASTER-IFA Unité de filtration mécanique et mobile avec un élément d'aspiration

Approprié pour

L'aspiration de fumées lors de travaux de soudure avec des aciers non alliés et des métaux précieux. L'unité est certifiée par l'IFA pour la classe de fumées de soudure W3.



Description

Ce filtre de fumées de soudure mobile est certifié par l'IFA en combinaison avec tous les bras d'aspiration (Ø 150 mm) de TEKA. Le degré de séparation est $\geq 99\%$.

L'unité correspond aux exigences techniques de sécurité pour les appareils de la catégorie des fumées de soudure W3 (aciers hautement alliés). Lors de l'utilisation conforme, l'unité peut être utilisée en mode de recyclage d'air parce que les conditions d'exception sont respectées, conformément aux ordonnances allemands.

La construction en tôle d'acier stable avec un revêtement poudre garantit un service nécessitant peu d'entretien même dans des conditions d'application difficiles.

Les particules grossières sont séparées dans le préfiltre. Ensuite, l'air passe par le filtre à particules où même les fumées et poussières les plus fines sont séparées. Le dispositif de levage du filtre garantit l'étanchéité absolue et ainsi un degré de séparation élevé de l'unité de filtration.

L'air sort par une grille d'évacuation située à l'arrière de l'appareil et remonte vers le haut. Ainsi, à une distance d'un mètre, il n'y a plus de courant d'air perturbant.


L'appareil est équipé d'un ventilateur puissant avec haute dépression qui assure un courant volumétrique élevé même si le filtre est saturé.

Équipement standard

- ▶ Mat du préfiltre étendu
- ▶ Filtre à particules avec un degré de séparation $\geq 99\%$
- ▶ Contrôle optique et acoustique du filtre
- ▶ Dispositif de levage étanche
- ▶ Compteur d'heures de service
- ▶ Voyant de contrôle de service
- ▶ Bras d'aspiration Ø 150 mm ou flexible d'aspiration Ø 150 mm de 12 m avec hotte et pied magnétique
- ▶ Câble d'alimentation de 5 m



CAREMASTER-IFA
(Réf. 97 300 101)



Données techniques

CAREMASTER-IFA Unité de filtration mécanique


Débit volumétrique max. du ventilateur	2 500 m³/h
Pression max.	2 500 Pa
Puissance du moteur	1,1 kW
Degré de séparation	$\geq 99\%$
Niveau sonore	Env. 70 dB(A)
Dimensions (L×P×H)	665 × 681 × 995 mm
Poids	Env. 122 kg

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0

**Disponible en option**

- ▶ Dispositif marche-arrêt automatique
- ▶ Kit d'éclairage
- ▶ Dispositif marche-arrêt via la hotte d'aspiration
- ▶ Préfiltre en aluminium
- ▶ Grille protectrice contre les étincelles pour la hotte d'aspiration

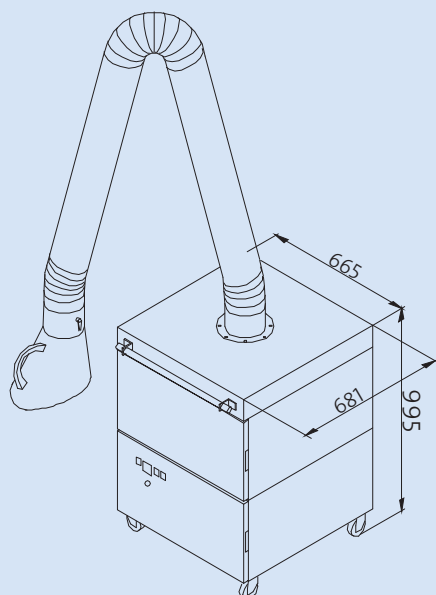

Exemple d'application: CAREMASTER avec table de soudage


Versions disponibles**CAREMASTER-IFA** Unité de filtration mécanique avec un élément d'aspiration

RGA

		Longueur		
		3 mètres	4 mètres	12 mètres
Bras souple	Articulations internes	97300101	97300102	
		2586,00 €	2607,00 €	
	Articulations externes	97300111	97300112	
		2767,00 €	2885,00 €	
Tuyau souple avec hotte et pied magnétique				97300140
				2586,00 €



Accessoires pour CAREMASTER mobile



Pré filtre M5, 610x610x20 mm
jeu de 10 unités

610x610x20 mm

10032

126,00 € RGE



Cassette de filtration F9
(avec l'équipement initial)

610x610x292 mm

10029

328,00 € RGE



Cassette de filtration H13
(Facultativement utilisable à la place du filtre à particules F9)

610x610x292 mm

10030

405,00 € RGE




Cassette de filtration H13

610x610x186 mm
(à utiliser avec une cassette de charbon actif, Réf. 97053)

100357

406,00 € RGE



Charbon actif de filtre dans un boîtier interchangeable

610x610x100 mm
(uniquement en combinaison avec le filtre à particules H13, Réf. 100357)

97053

738,00 € RGE



Filtre en aluminium

610x610x15 mm

100008

164,00 € RGE



Grille de protection pour hotte d'aspiration

10372

48,00 € RGE

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0

Hotte d'aspiration
clapet inclus

diam. 150

66200

160,00 €

RG B

Hotte métallique
d'aspiration
clapet inclus

diam. 150

104901

277,00 €

RG B

On-off via hotte
d'aspiration,
pré-assemblé

avec l'équipement initial

96313321

295,00 €

RG B

Kit d'éclairage,
pré-assemblé

avec l'équipement initial

96323

323,00 €

RG F



Plaque de buse angulaire

300x360 mm
PVC, noir

66210

57,00 €

RG F



Plaque de buse ronde

400mm
PVC, noir

66220

57,00 €

RG F

STRONGMASTER-IFA Unité de filtration à cartouche mobile, un élément d'aspiration

Approprié pour

L'aspiration de fumées lors de travaux de soudure avec des aciers non alliés et des métaux précieux, du matériel zingué et de l'aluminium lors de forte production de fumées pendant une période continue. L'unité est certifiée par l'IFA pour la classe de fumées de soudure W3.



Description

L'unité de filtration à cartouche mobile est certifiée par l'IFA en combinaison avec tous les bras d'aspiration TEKA pour la classe de fumées de soudure W3. Le degré de séparation est $\geq 99\%$.

Comme la cartouche filtrante peut être décolmatée l'appareil ne génère que des coûts consécutifs insignifiants. Pendant le dépoussiérage, la cartouche filtrante reste dans l'unité. De cette façon, les poussières ne parviennent pas dans l'espace de travail.

L'unité correspond aux exigences techniques de sécurité pour les appareils de la catégorie des fumées de soudure W3 (aciers hautement alliés). Lors de l'utilisation conforme, l'unité peut être utilisée en mode de recyclage d'air parce que les conditions d'exception sont respectées, conformément aux ordonnances allemands.

La construction en tôle d'acier stable avec un revêtement poudre garantit un service nécessitant peu d'entretien même dans des conditions d'application difficiles.


Une chicane sert de préséparateur des particules grossières. Ensuite, la cartouche filtrante sépare les fumées et poussières résiduelles. Les filtres sont dépoussiérés du côté de l'air épuré via une porte d'entretien en utilisant un pistolet pneumatique. Les particules sont accumulées dans un tiroir collecteur de poussières et peuvent ensuite être évacuées.

L'air sort par une grille d'évacuation située à l'arrière de l'appareil et remonte vers le haut. Ainsi, à une distance d'un mètre, il n'y a plus de courant d'air perturbant.

L'appareil est équipé d'un ventilateur puissant à haute dépression qui garantit un débit volumétrique élevé même si le filtre est saturé.

La cartouche BGIA M est recouverte en usine d'un adjuvant de filtration (precoat). Ainsi, la durée de vie augmente considérablement par rapport aux cartouches filtrantes traditionnelles.

STRONGMASTER-IFA
(Réf. 97030101)



Données techniques

STRONGMASTER-IFA Unité de filtration à cartouche

Débit volumétrique max. du ventilateur	3 000 m³/h
Pression max.	2 400 Pa
Puissance du moteur	1,1 kW
Degré de séparation	$\geq 99\%$
Niveau sonore	Env. 70 dB(A)
Dimensions (L×P×H)	665 × 820 × 1365 mm
Poids	Env. 130 kg

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0




Équipement standard

- ▶ Chicane comme préséparateur
- ▶ Cartouche filtrante à longue durée de vie et dépoussiérable
- ▶ Contrôle optique et acoustique du filtre
- ▶ Dispositif de levage étanche
- ▶ Compteur d'heures de service
- ▶ Bras d'aspiration Ø 150 mm ou Flexible d'aspiration Ø 150 mm de 12 m avec hotte et pied magnétique
- ▶ Câble d'alimentation de 5 m
- ▶ Sachets en PE pour le tiroir collecteur de poussières

Disponible en option (avec certificat de l'IFA)

- ▶ Dispositif marche-arrêt automatique
- ▶ Dispositif marche-arrêt via la hotte d'aspiration
- ▶ Kit d'éclairage
- ▶ Grille protectrice contre les étincelles pour la hotte d'aspiration

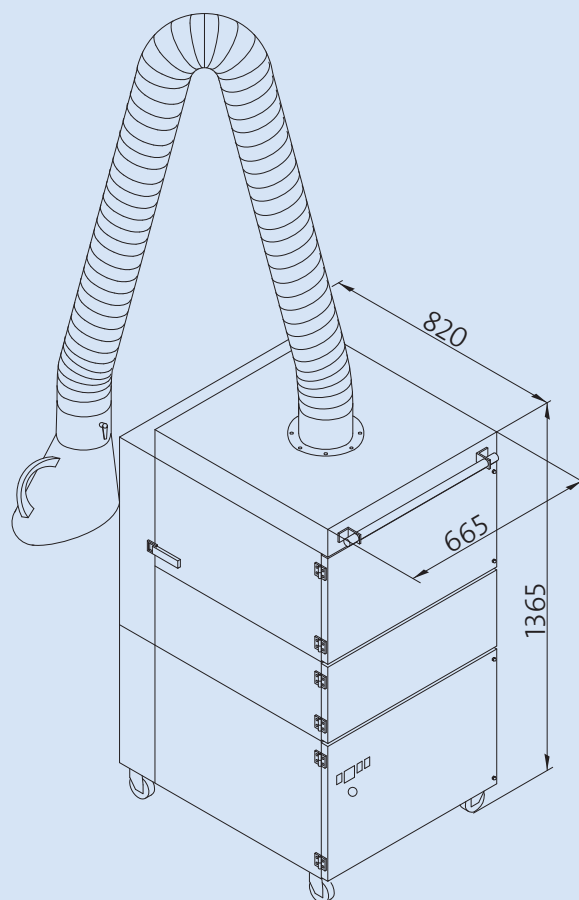

Versions disponibles

STRONGMASTER-IFA Unité de filtration à cartouche avec un élément d'aspiration

RGA

		Longueur		
		3 mètres	4 mètres	12 mètres
Bras souple	Articulations internes	97030101	97030102	
		3328,00 €	3370,00 €	
	Articulations externes	97030111	97030112	
		3445,00 €	3737,00 €	
Tuyau souple avec hotte et pied magnétique				97030140
				3328,00 €



Accessoires pour STRONGMASTER-IFA



Cartouche filtrante 327×600 mm,
10m², classe M
(avec l'équipement initial)

6160600110008

465,00 €

RGB




Cartouche filtrante Easy-Clean-Plus,
327 x 600 mm, 12,5 m²

6160600212508

704,00 €

RGB



Grille de protection pour hotte
d'aspiration

10372

48,00 €

RGB



Sacs en PE pour collecteur poussières,
kit de 10

10030250

133,00 €

RGB



Adjuvant pour cartouche filtrante,
100 g (en seau)

9510050001

30,00 €

RGB



Hotte d'aspiration
clapet inclus

diam. 150

66200

160,00 €

RGB

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0

Hotte métallique d'aspiration
clapet inclus

diam. 150

104901

277,00 €

RGB

On-off via hotte d'aspiration,
pré-assembléavec l'équipe-
ment initial

96313321

295,00 €

RGB

Kit d'éclairage,
pré-assembléavec l'équipe-
ment initial

96323

323,00 €

RGB



Plaque de buse angulaire

300x360 mm
PVC, noir

66210

57,00 €

RGF



Plaque de buse ronde

400mm
PVC, noir

66220

57,00 €

RGF

CARTMASTER-IFA Unité de filtration mobile à cartouche avec un élément d'aspiration

Approprié pour

L'aspiration de fumées lors de travaux de soudure avec des aciers non alliés, du matériel zingué et de l'aluminium lors de forte production de fumées pendant une période continue. L'unité est certifiée par l'IFA pour la classe de fumées de soudure W3.



Description

Unité de filtration à cartouche mobile avec un bras d'aspiration ou un flexible d'aspiration de 12 mètres.

Le système de dépoussiérage spécialement conçu garantit une performance d'aspiration optimale à tout moment du service. Au-delà de sa construction sans buses rotatives (souvent sujettes à l'usure) et du peu d'entretien qu'il nécessite, l'autre avantage du système Power Spray est qu'il utilise une pression de dépoussiérage faible, signifiant donc un faible usage d'air comprimé. Les particules dépoussiérées sont recueillies dans le tiroir collecteur de poussières et peuvent ensuite être évacuées.

La commande comprend un nettoyage supplémentaire après l'arrêt du ventilateur.

La construction en tôle d'acier stable avec un revêtement poudre continu garantit un service nécessitant peu d'entretien même dans des conditions d'application difficiles.

Une chicane sert de préséparateur des particules grossières. Ensuite, la cartouche filtrante de la catégorie BGIA M (degré de séparation $\geq 99\%$) sépare les fumées et poussières résiduelles.

La cartouche est recouverte en usine d'un adjuvant de filtration (precoat). Ainsi, la durée de vie augmente considérablement par rapport aux cartouches filtrantes traditionnelles.


L'énorme avantage de cette unité réside dans sa construction simple d'utilisation avec des portes d'entretien faciles d'accès et des coûts d'exploitation et d'entretien faibles car la cartouche est dépoussiérable.

Équipement standard

- ▶ Dépoussiérage automatique via le système Power Spray, dépendant du degré d'encrassement du filtre
- ▶ Chicane comme préséparateur
- ▶ Cartouche filtrante de longue durée de vie avec grande surface de filtration
- ▶ Commande avec écran
- ▶ Réservoir à air comprimé
- ▶ Contrôle automatique du filtre



CARTMASTER-IFA
(Réf. 97000101)



INCLUS



Plus d'informations à la page 50

Données techniques

CARTMASTER Unité de filtration à cartouche

Débit volumétrique max. du ventilateur	3000 m³/h
Pression max.	3000 Pa
Puissance du moteur	1,1 kW
Degré de séparation	$\geq 99\%$
Niveau sonore	env. 70 dB (A)
Dimensions (L×P×H)	665 × 981 × 1360 mm
Poids	env. 160 kg

Notre service en ligne


+ 49 25 41 84 84 1 - 0



- ▶ Dispositif de levage étanche
- ▶ Compteur d'heures de service
- ▶ Bras d'aspiration Ø 150 mm ou flexible d'aspiration Ø 150 mm de 12 m avec hotte et pied magnétique
- ▶ Câble d'alimentation de 5 m
- ▶ Sachets en PE pour le tiroir collecteur de poussières

Disponible en option (avec certificat de l'IFA)

- ▶ Kit d'éclairage
- ▶ Dispositif marche-arrêt via la hotte d'aspiration
- ▶ Grille protectrice contre les étincelles pour la hotte d'aspiration

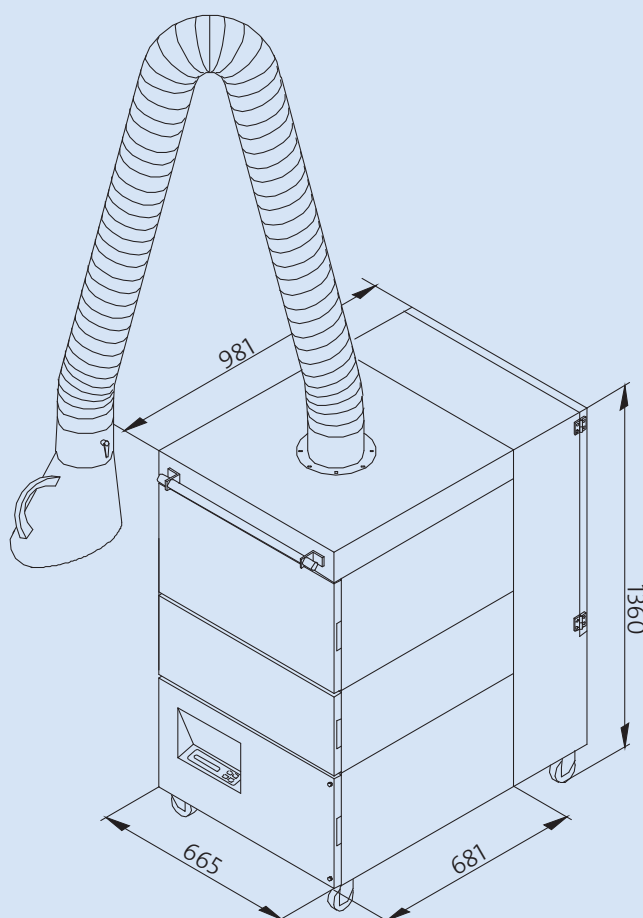

Versions disponibles

CARTMASTER Unité de filtration à cartouche avec un élément d'aspiration					RG
		Longueur			
		3 mètres	4 mètres	12 mètres	
Bras souple	Articulations internes	97000101	97000102		
		4490,00 €	4537,00 €		
	Articulations externes	97000111	97000112		
		4717,00 €	4920,00 €		
Tuyau souple avec hotte et pied magnétique				97000140	
				4490,00 €	



Accessoires pour CARTMASTER-IFA



Cartouche filtrante 327×600 mm,
10m², classe M
(avec l'équipement initial)

6160600110008

465,00 €

RG D




Cartouche filtrante Easy-Clean-
Plus,
327 x 600 mm, 12,5 m²

6160600212508

704,00 €

RG D



Grille de protection pour hotte
d'aspiration

10372

48,00 €

RG B



Sacs en PE pour collecteur pous-
sières, kit de 10

10030250

133,00 €

RG B



Adjuvant pour cartouche filtrante,
100 g (en seau)

9510050001

30,00 €

RG B



Hotte d'aspiration
clapet inclus

diam. 150

66200

160,00 €

RG B

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



	Hotte métallique d'aspiration clapet inclus	diam. 150	104901	277,00 €	RGB
	On-off via hotte d'aspiration, pré-assemblé	avec l'équipe- ment initial	96313321	295,00 €	RGB
	Kit d'éclairage, pré-assemblé	avec l'équipe- ment initial	96323	323,00 €	RGB
	Plaque de buse angulaire	300x360 mm PVC, noir	66210	57,00 €	RGF
	Plaque de buse ronde	400mm PVC, noir	66220	57,00 €	RGF

CAREMASTER Unité de filtration mécanique stationnaire avec un ou deux éléments d'aspiration

Approprié pour

L'aspiration de fumées lors de travaux de soudure avec des métaux non alliés



CAREMASTER
(Réf. 97400101)



CAREMASTER
(Réf. 97420101)

Description

Unité de filtration de fumées de soudure stationnaire dont la construction en tôle d'acier stable avec un revêtement poudre garantit un service nécessitant peu d'entretien même dans des conditions d'application difficiles.

Les particules grossières sont séparées dans le préfiltre. Ensuite, l'air passe par le filtre à particules (degré de séparation $\geq 99\%$) où même les fumées et poussières les plus fines sont séparées. Le dispositif de levage du filtre garantit l'étanchéité absolue et ainsi un degré de séparation élevé de l'unité de filtration.

L'appareil est équipé d'un ventilateur puissant à haute dépression qui garantit un débit volumétrique élevé même si le filtre est saturé.

A partir d'une longueur de cinq mètres, le bras d'aspiration est livré avec une potence murale supplémentaire.

Équipement standard

- ▶ Tapis du préfiltre étendu
- ▶ Filtre à particules avec un degré de séparation $\geq 99\%$
- ▶ Contrôle optique du filtre
- ▶ Dispositif de levage étanche
- ▶ Compteur d'heures de service
- ▶ Commande externe
- ▶ Support mural
- ▶ Câble d'alimentation de 5 m
- ▶ Un ou deux bras d'aspiration $\varnothing 150$ mm avec hotte d'aspiration (PVC) y compris clapet
- ou**
- Orifice d'aspiration $\varnothing 160$ mm


Disponible en option

- ▶ Préfiltre en aluminium
- ▶ Filtre à charbon actif
- ▶ Dispositif marche-arrêt automatique
- ▶ Kit d'éclairage
- ▶ Dispositif marche-arrêt via la hotte d'aspiration
- ▶ Raccord d'air sortant
- ▶ Grille protectrice contre les étincelles pour la hotte d'aspiration

Données techniques

CAREMASTER Unité de filtration mécanique stationnaire

Débit volumétrique max. du ventilateur	3500 m ³ /h
Pression max.	2500 Pa
Puissance du moteur	1,5–2,2 kW
Degré de séparation	$\geq 99\%$
Niveau sonore	Env. 70-72 dB(A)
Dimensions (L×P×H)	665 × 681 × 940 mm
Poids	Env. 122 - 142 kg

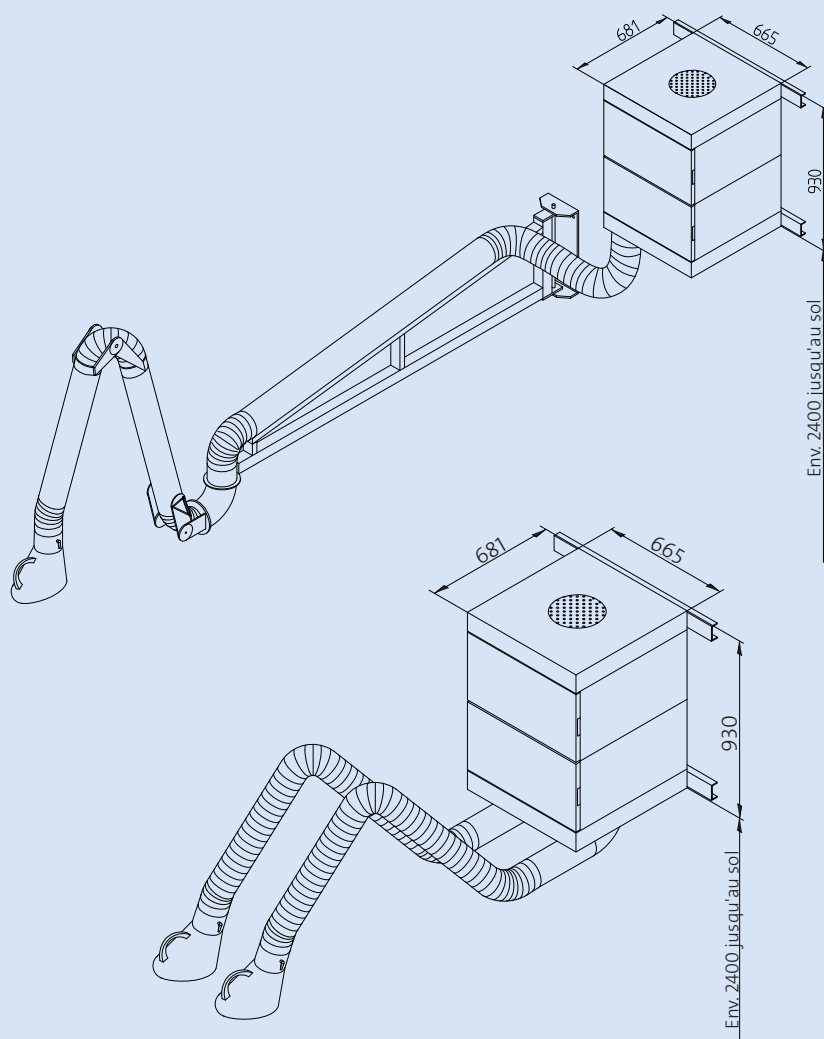

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



Exemple d'application: CAREMASTER mural avec adaptateur supplémentaire à la hotte d'aspiration

Versions disponibles

CAREMASTER Unité de filtration mécanique stationnaire avec un élément d'aspiration

RGA

			Longueur					
			3 mètres	4 mètres	5 mètres	6 mètres	7 mètres	8 mètres
1 x Bras souple avec 3 500 m ³ /h, 1,5 kW	Articulations internes		97400101	97400102	97400103	97400104	97400105	97400106
			2750,00 €	2780,00 €	3250,00 €	3497,00 €	3630,00 €	3775,00 €
	Articulations externes		97400111	97400112	97400113	97400114	97400115	97400116
			2940,00 €	3099,00 €	3424,00 €	3593,00 €	3788,00 €	4028,00 €
Orifice	Ø 160		97430 avec 3500 m ³ /h, 1,5 kW					
			2427,00 €					



CAREMASTER Unité de filtration mécanique stationnaire avec deux éléments d'aspiration

RGA

			Longueur					
			3 mètres	4 mètres	5 mètres	6 mètres	7 mètres	8 mètres
2 x Bras souple avec 3 500 m ³ /h, 2,2 kW	Articulations internes		97420101	97420102	97420103	97420104	97420105	97420106
			3376,00 €	3498,00 €	4192,00 €	4643,00 €	4969,00 €	5245,00 €
	Articulations externes		97420111	97420112	97420113	97420114	97420115	97420116
			3773,00 €	3917,00 €	4620,00 €	5056,00 €	5395,00 €	5936,00 €
Orifice	2 x Ø 160		97440					
			3032,00 €					
	1 x Ø 250		97443					
			3032,00 €					



Accessoires pour CAREMASTER stationnaire

	Pré filtre M5, 610x610x20 mm jeu de 10 unités	610x610x20 mm	10032	126,00 €	RGE
	Cassette de filtration F9 (avec l'équipement initial)	610x610x292 mm	10029	328,00 €	RGE
	Cassette de filtration H13 (Facultativement utilisable à la place du filtre à particules F9)	610x610x292 mm	10030	405,00 €	RGE
	Cassette de filtration H13	610x610x186 mm (à utiliser avec une cassette de charbon actif, Réf. 97053)	100357	406,00 €	RGE
	Charbon actif dans un boîtier interchangeable	610x610x100 mm (uniquement en combinaison avec le filtre à particules H13, Réf. 100357)	97053	738,00 €	RGE
	Filtre en aluminium	610x610x15 mm	100008	164,00 €	RGB
	Grille de protection pour hotte d'aspiration		10372	48,00 €	RGB
	Hotte d'aspiration clapet inclus	diam. 150	66200	160,00 €	RGB

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



Hotte métallique
d'aspiration
clapet inclus

diam. 150

104901

277,00 €

RGB



On-off via hotte
d'aspiration,
pré-assemblé

avec l'équipement initial

96313321

295,00 €

RGB



Kit d'éclairage,
pré-assemblé
avec l'équipement initial

pour un bras

96323

303,00 €

RGB

pour deux bras

96324

456,00 €

RGB



Plaque de buse angulaire

300x360 mm
PVC, noir

66210

57,00 €

RG F



Plaque de buse ronde

400mm
PVC, noir

66220

57,00 €

RG F



Couplage Master-Slave
400V / 16A

Contrôle automatisé du
système de filtration par
des dispositifs en amont

150010016

496,00 €

RGB



Couplage Master-Slave
400V / 32A

Contrôle automatisé du
système de filtration par
des dispositifs en amont

150010032

517,00 €

RGB



Couplage Master-Slave
230V / 16A

Contrôle automatisé du
système de filtration par
des dispositifs en amont

15001001602

474,00 €

RGB



Unité de raccord
Master-Slave

pour le contrôle de jusqu'à
3 coupleurs Master-Slave
en même temps

15001001604

88,00 €

RGB

CARTMASTER-IFA Unité de filtration à cartouche stationnaire, deux éléments d'aspiration

Approprié pour

L'aspiration de fumées lors de travaux de soudure avec des métaux non alliés, des métaux précieux, du matériel zingué et de l'aluminium lors de forte production de fumées pendant une période continue. L'appareil est certifié par l'IFA pour la classe de soudure W3.



Description

Unité de filtration à cartouche stationnaire pour jusqu'à deux postes de soudage, certifiée par l'IFA selon EN ISO 15012-1 ou DIN EN ISO 21904-1/-2, avec tous les bras d'aspiration et potences d'aspiration de TEKA. Le degré de séparation est $\geq 99\%$.

L'unité correspond aux exigences techniques de sécurité pour les appareils de la catégorie des fumées de soudure W3 (aciers hautement alliés). Lors de l'utilisation conforme, l'unité peut être utilisée en mode de recyclage d'air parce que les conditions d'exception sont respectées, conformément aux ordonnances allemands.

La construction en tôle d'acier stable avec un revêtement poudre garantit un service nécessitant peu d'entretien même dans des conditions d'application difficiles.

Le système de dépoussiérage spécialement conçu garantit une performance d'aspiration optimale à tout moment du service. Au-delà de sa construction sans buses rotatives (souvent sujettes à l'usure) et du peu d'entretien qu'il nécessite, l'autre avantage du système Power Spray est qu'il utilise une pression de dépoussiérage faible, signifiant donc un

faible usage d'air comprimé. Les particules dépoussiérées sont recueillies dans le tiroir collecteur de poussières et peuvent ensuite être évacuées.

Une chicane en cuivre sert de dispositif de protection pour les cartouches filtrantes. Les fumées et les poussières sont séparées par les cartouches filtrantes. Celles-ci sont recouvertes en usine d'un adjuvant de filtration (précoat). Ainsi, la durée de vie augmente considérablement par rapport aux cartouches filtrantes traditionnelles.

À partir d'une longueur de cinq mètres, les bras d'aspiration sont livrés avec des potences murales supplémentaires.

Équipement standard

- ▶ Contrôle automatique du filtre
- ▶ Compteur d'heures de service
- ▶ Dépoussiérage automatique via le système Power Spray
- ▶ 2 cartouches filtrantes à longue durée de vie (chacune 10 m² surface de filtration)
- ▶ Tiroir collecteur de poussières
- ▶ Réservoir à air comprimé
- ▶ Console murale
- ▶ Silencieux


Données techniques

CARTMASTER-IFA Unité de filtration à cartouche stationnaire

Débit volumétrique max. du ventilateur	3500 m ³ /h
Pression max.	3000 Pa
Puissance du moteur	2,2 kW
Degré de séparation	$\geq 99\%$
Niveau sonore	env. 72 dB(A)
Dimensions (L×P×H)	665 × 681 × 2 100 mm
Poids	env. 165 kg



CARTMASTER-IFA
(Exemple d'application)



Notre service en ligne


+ 49 25 41 84 84 1 - 0



- ▶ 2 orifices d'aspiration Ø 150 mm ou 1 orifice d'aspiration Ø 250 mm
- ▶ Sachets en PE pour le tiroir collecteur de poussières

Disponible en option (avec certificat de l'IFA)

- ▶ Dispositif marche-arrêt automatique
- ▶ Kit d'éclairage
- ▶ Dispositif marche-arrêt via la hotte d'aspiration
- ▶ Grille protectrice contre les étincelles pour la hotte d'aspiration

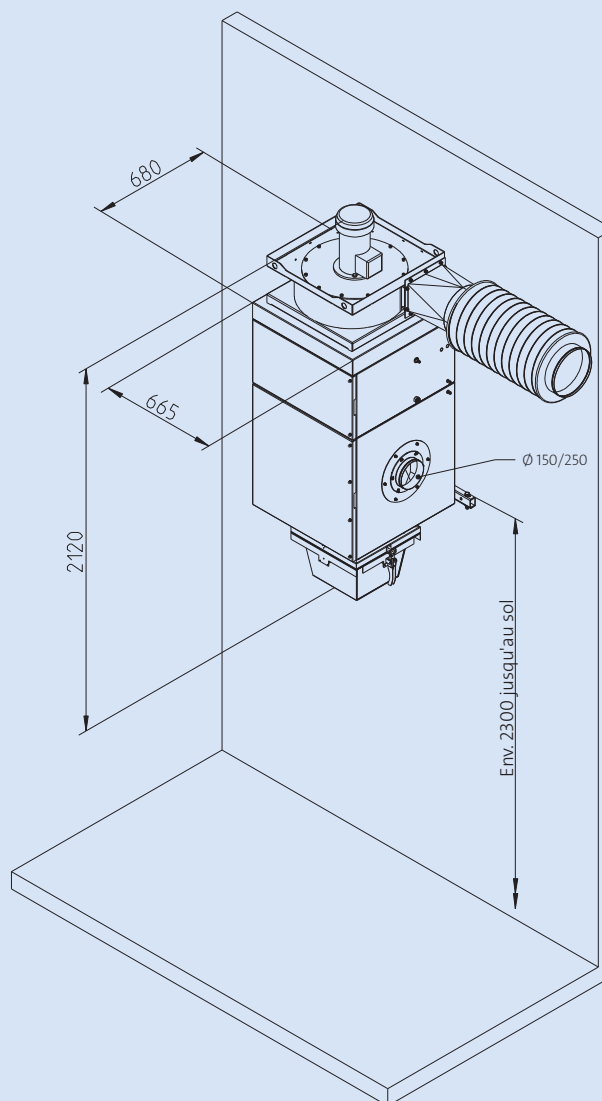

Des bras d'aspiration adaptés veuillez trouver sur la page 102

Versions disponibles

CARTMASTER-IFA Unité de filtration à cartouche stationnaire avec deux éléments d'aspiration			RG
Orifices	2x Ø 150	97530	
		6763,00 €	
	1x Ø 250	97532	
		6763,00 €	



Accessoires pour CARTMASTER stationnaire



1x bras d'aspiration,
longueur 4m
(des bras d'aspiration
adaptés veuillez trouver sur
la page 102)

DN 150mm

97603

760,00 €

RGF



Cartouche filtrante
327 x 600 mm,
10m², classe M
(Deux cartouches sont
l'équipement initial)

6160600110008

465,00 €

RGD



Cartouche filtrante Easy-
Clean-Plus,
327 x 600 mm, 12,5 m²
(option)

6160600212508

704,00 €

RGD




Sacs en PE pour collecteur
poussières, kit de 10

10030251

176,00 €

RGB



Pare-étincelles avec
ailettes en cuivre

DN 160

95014901609006

779,00 €

RGF

DN 250

950149025019006

779,00 €

RGF



Adjuvant pour cartouche
filtrante, 100 g (seau, 10 g
par m² de surface filtrante)

9510050001

30,00 €

RGB



Hotte d'aspiration
clapet inclus

DN 150

66200

160,00 €

RGB



Hotte métallique
d'aspiration
clapet inclus

DN 150

104901

277,00 €

RGB



Grille de protection pour
hotte d'aspiration

10372

48,00 €

RGB

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



On-off via hotte
d'aspiration,
pré-assemblé
avec l'équipement initial

avec l'équipement
initial

96313321

295,00 €

RGB



Kit d'éclairage,
pré-assemblé
avec l'équipement initial

pour un bras

96323

303,00 €

RGB

pour deux bras

96324

456,00 €

RGB



Plaque de buse angulaire

300x360 mm
PVC, noir
(seulement pour les
hottes en PVC)

66210

57,00 €

RGF



Plaque de buse ronde

400mm
PVC, noir
26/5000
(seulement pour les
hottes en PVC)

66220

57,00 €

RGF



Couplage Master-Slave
400V / 16A

Contrôle automa-
tisé du système de
filtration par des
dispositifs en amont

150010016

496,00 €

RGB



Couplage Master-Slave
400V / 32A

Contrôle automa-
tisé du système de
filtration par des
dispositifs en amont

150010032

517,00 €

RGB



Couplage Master-Slave
230V / 16A

Contrôle automa-
tisé du système de
filtration par des
dispositifs en amont

15001001602

474,00 €

RGB



Unité de raccord
Master-Slave

pour le contrôle de
jusqu'à 3 coupleurs
Master-Slave en
même temps

15001001604

88,00 €

RGB



Industrie 4.0 correspond à une nouvelle façon d'organiser la production industrielle avec les dernières technologies de l'information et de la communication.

La numérisation croissante de l'économie et de la société, smartphones, tablettes, Internet et la maison intelligente modifient sans cesse l'art et la manière dont la production et le travail se feront demain en Allemagne.

L'avenir est aux Smart Factories (usines dites intelligentes), déclare Erwin Telöken, gérant de TEKA GmbH. La base technique est formée par des systèmes intelligents en réseau numérique grâce auxquels une production en grande partie autogérée est possible. Les hommes, les machines, les équipements et les produits communiquent entre eux.

Les processus de production et de logistique sont intelligemment reliés entre eux pour rendre la production plus efficace, plus souple et moins polluante.

Lorsque toutes les informations sont disponibles en temps réel, une entreprise peut, par exemple, réagir dans les délais rapides sur la disponibilité de certaines pièces de rechange, pièces manquantes, mais aussi aux erreurs de comportement, etc.


Grâce à l'utilisation des capteurs TEKA de SmartFilter - Airtracker - la série DifCon et des actionneurs de la série EcoCube et FilterCube, les processus de production en réseau, par exemple, des équipements de découpe au laser permettent un pilotage interentreprises. Ceci qui permet d'économiser des ressources et de l'énergie, explique Telöken.

Les capteurs / actionneurs intelligents aident à gérer les erreurs qui se produisent dans toutes les entreprises et ne peuvent pas être complètement évités. Dans l'ensemble, la mise en réseau intelligente va augmenter l'efficacité de la production, renforcer la compétitivité et optimiser la flexibilité de la production.

TEKA – Industrie 4.0 – L'avenir commence AUJOURD'HUI.



IN

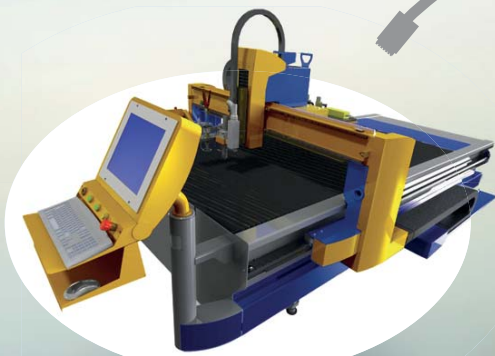

MicroStep

Technique de découpe laser
-Actionneurs-



DifCon

-Capteurs-


DUSTRY 4.0



SmartFactory



Airtracker Basic/Pro
-Capteurs-

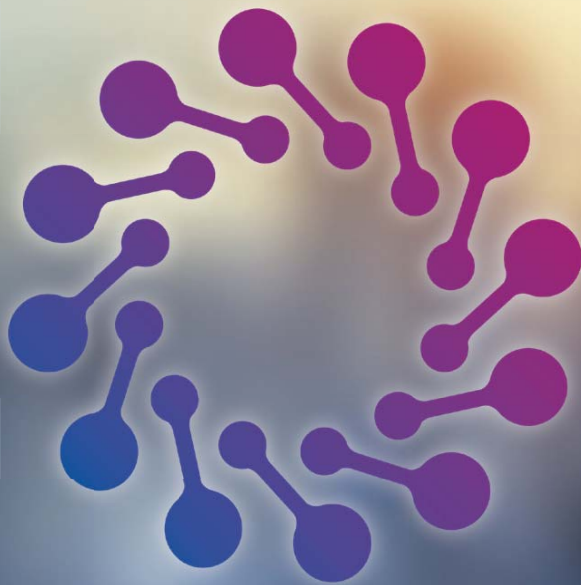

SmartWarehouse



sauganlage
ctionneurs-



AirController
-Capteurs-



Airtracker Basic/Pro Système de contrôle de la qualité de l'air intérieur

Approprié pour

Système de contrôle de la qualité de l'air intérieur dans les halles de production ou dans les espaces de travail avec pilotage des unités d'aspiration et de filtration connectées.



Description

Le système intelligent et innovant de demain pour la contrôle de la qualité de l'air intérieur.

La division européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé l'UE à dicter des normes plus strictes pour la qualité de l'air. C'est là que TEKA propose sa solution innovante et intelligente : Airtracker Système de contrôle de la qualité de l'air intérieur.

Le capteur de la série TEKA Airtracker capture les particules inférieures à 100 nanomètres et convainc par une évaluation de 0 à 30 mg / m³ avec une précision documentée et certifiée de ± 0,1 mg / m³. Créer la confiance.

Des capteurs de haute technologie garantissent une valeur de mesure fiable et la sécurité. Le paramétrage individuel des valeurs de seuil/limites pose les jalons pour un avenir sûr.

Une fois que la valeur limite configurée est atteinte, le capteur indique l'état actuel de la concentration en particules fines à l'aide de deux grosses LED.

Ready-to-Go : Industrie 4.0 – TEKA Airtracker.

Les entreprises peuvent documenter manuellement ou à l'aide d'un enregistreur de données (en option) le respect des règles prescrites par les caisses de prévoyance des accidents du travail et ce avant le contrôle de ces dernières. Focus sur la prévention et la santé des collaborateurs – Renforcer la confiance.

Toute poussière, grossière ou fine, jusqu'aux nanoparticules, les particules fines des catégories PM2.5 pour poussières A ou PM10 pour poussières E. Le Airtracker TEKA avec un nouveau capteur surveille la matière particulaire dans un rayon d'environ 15 mètres avec une précision de +/- 0,1 micron et ce certifié – Sentir la sécurité.

En standard le Airtracker TEKA propose d'autres capteurs innovants. Il mesure également la température de l'air, l'humidité et le niveau sonore.



*Airtracker Basic -
Système de contrôle
de la qualité de l'air intérieur*

ILK Dresden
Prüf-Nr.
B-33-17-2115-1



Données techniques

Airtracker Basic Système de contrôle de la qualité de l'air intérieur

Standard sans fil	2.4 GHz standard sans fil conforme à IEEE 802.15
Processeur mini	CPU i.MX6 avec 2 noyaux jusqu'à 1 GHz
Sécurité	128-bit AES
Interface Module	Réseau local-/Wi-Fi
Mémoire	4 Go Flash/RAM 1 Go/fente pour carte SD
Tension	230/110 V/AC
Boîtier	Métal
Poids	environ 12 kg
Dimensions (l x p x h)	600 mm x 250 mm x 220 mm
Température	de -10°C à +60°C
Humidité	10% à 95%
Particules fines	0 mg/m ³ à 30 mg/m (précision ±0,1 mg/m ³)
Niveau sonore	40 dB à 140 dB

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0




Les capteurs / actionneurs en réseau constituent l'avenir dans le secteur « Industrie 4.0 ». TEKA propose aujourd'hui dès à présent cette technologie en réseau. Les capteurs / actionneurs TEKA sont déjà partie intégrante de l'industrie.

Avec un smartphone, une tablette ou un PC approprié, il est possible de télécharger l'application TEKA Airtracker pour lire les valeurs actuelles de température ambiante, d'humidité, la pollution particulaire et le niveau sonore dans l'environnement ambiant. Diverses options de paramétrage / possibilités de fonction complètent la convivialité et la fonctionnalité de l'application.

Il y a beaucoup de « capteurs de poussière ». Cependant, la qualité et la sécurité ne sauraient être assurées que via la mise en réseau de capteurs certifiés, capables de documenter les données de mesure.

TEKA Airtracker. **L'avenir commence AUJOURD'HUI.**

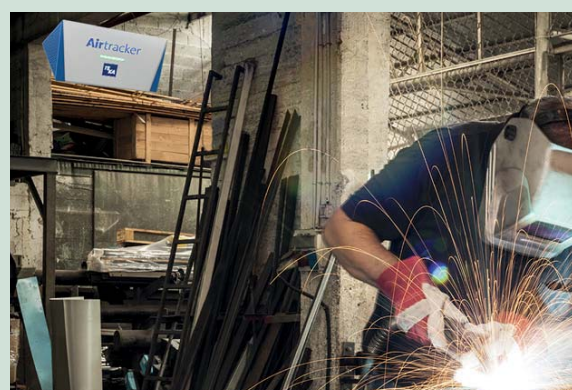

Le Airtracker est monté par exemple au plafond à un emplacement central



Les valeurs mesurées sont aisément consultables sur le téléphone portable via l'application web.

Versions disponibles

Airtracker Basic Système de contrôle de la qualité de l'air intérieur

RGF

20170140

999,00 €

Airtracker Pro Système de contrôle de la qualité de l'air intérieur

RGF

Y compris interface MQTT et OPC UA


2017014020

1712,00 €

Dans le domaine des unités d'aspiration et de filtration centralisées, nous proposons des appareils pour moyennes et fortes émissions, équipés d'un dépeussierage entièrement automatique.

De plus, vous trouverez dans ce domaine des installations de haute performance pouvant être installées à des endroits fixes dans les halls de production, permettant aussi une aspiration sur plusieurs postes de travail simultanément via des tuyauteries ou des tuyaux souples. Nos techniciens s'assurent que les différents composants soient parfaitement adaptés aux besoins de chaque client.


TEKA système POWER SPRAY— Dépeussierage entièrement automatique

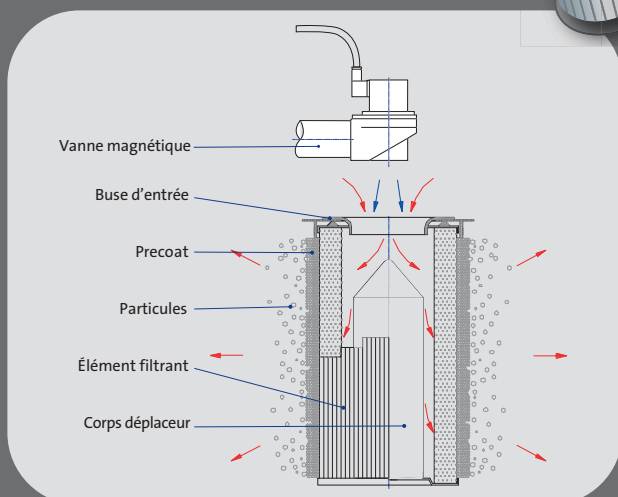

TEKA intègre en usine dans presque toutes les unités de cette catégorie un système de dépeussierage entièrement automatique : le système POWER-SPRAY commandé par microprocesseur ! Au lieu des 8 bars habituels avec les buses d'injection/rotatives, seuls 4 bars d'air comprimé suffisent pour le dépeussierage. Vous n'aurez donc pas de frais consécutifs dus aux buses rotatives, souvent sujettes à l'usure.

Grâce à ce système conçu d'une manière intelligente, l'air se répand dans la cartouche de manière optimale. Si le filtre doit être changé après une longue période d'utilisation, la cartouche avec le corps déplaceur peut être retirée facilement (alors que les buses d'injection/rotatives traditionnelles sont difficiles à démonter avant le retrait du filtre). L'élément principal du système Power Spray est le corps déplaceur qui se trouve à l'intérieur de la cartouche filtrante. Ce corps distribue l'air comprimé pénétrant par le haut en toute homogénéité, de l'intérieur vers la surface de filtration. La cartouche est dépeussierée soigneusement et efficacement.


**POWER
SPRAY-SYSTEM**



3. Unités d'aspiration et de filtration centralisées

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0

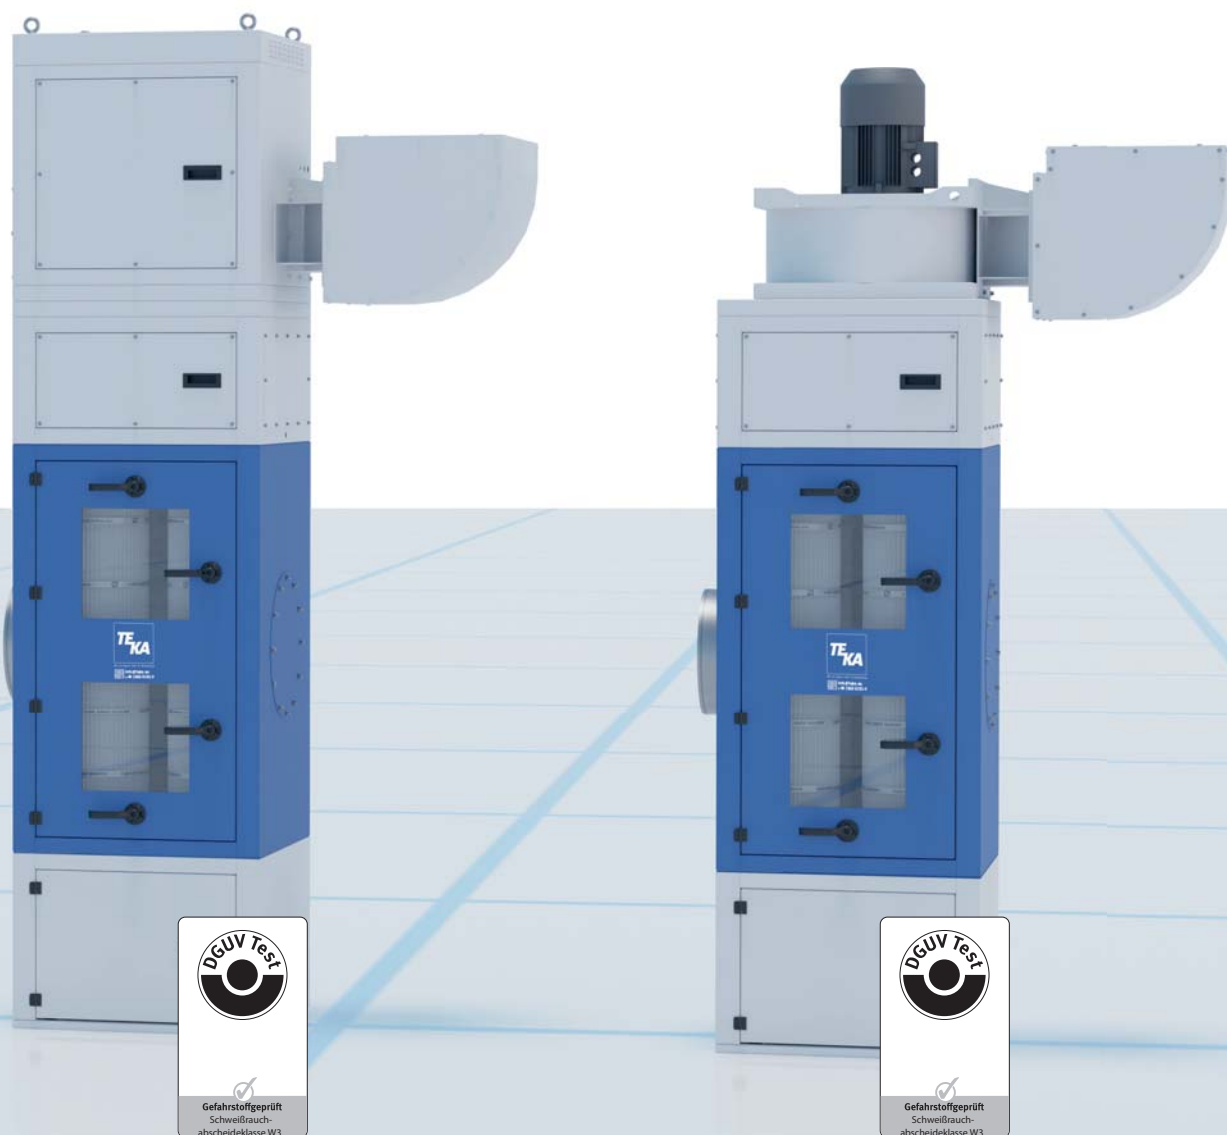

Du gauche à droite: FILTERCUBE 4H avec boîtier insonorisant et coulisse insonorisant à l'arrière, boîtier insonorisant et silencieux et la version standard avec silencieux

FILTERCUBE 4H-IFA Unités de filtration centralisées

Approprié pour

Diverses aspirations simultanées sur plusieurs postes de travail, lors de travaux avec des métaux non alliés, des métaux précieux et du matériel zingué. L'appareil est certifié par l'IFA pour la catégorie des fumées de soudure W3.



Description

Les unités de filtration stationnaires du type FILTERCUBE 4H sont certifiées selon EN ISO 15012-1 ou DIN EN ISO 21904-1/-2. Le degré de séparation est $\geq 99\%$.

L'unité correspond aux exigences techniques de sécurité pour les appareils de la catégorie des fumées de soudure W3 (aciers hautement alliés). Lors de l'utilisation conforme, l'unité peut être utilisée en mode de recyclage d'air parce que les conditions d'exception sont respectées, conformément aux ordonnances allemands. Les fumées et poussières produites sont aspirées par des éléments de captage appropriés et sont conduites dans l'unité de filtration. Une chicane en cuivre étendu sert de préséparateur et il répartit les particules sur la surface complète de filtration.

Toutes les unités de filtration sont équipées de cartouches filtrantes suspendues. De cette façon, les cartouches sont alimentées par le côté. Les particules lourdes tombent directement dans le réservoir collecteur de poussières. Les cartouches filtrantes sont recouvertes en usine d'un adjuvant de filtration (précoat). Ainsi, la durée de vie augmente considérablement par rapport aux cartouches habituelles. Le dépoussiérage est commandé par un micro-processeur du système POWER-SPRAY à travers une commande à écran.

Équipement standard


- ▶ Dépoussiérage automatique via le système Power-Spray
- ▶ Commande avec écran
- ▶ 2 cartouches filtrantes étendues d'une longueur de 600 mm ou 1200 mm
- ▶ Réservoir collecteur de poussières avec dispositif de levage du filtre
- ▶ Ventilateur dans un boîtier insonorisant
- ▶ Réservoir à air comprimé intégré
- ▶ Commande pour le ventilateur
- ▶ Portes d'entretien pour toutes les zones de service
- ▶ Porte d'entretien du boîtier pour cartouches filtrantes avec fenêtre d'entretien en verre de sécurité feuilleté
- ▶ Orifice d'aspiration selon le type $\varnothing 250 - 400$ mm
- ▶ Sachets en PE pour le tiroir collecteur de poussières

Disponible en option (avec certificat de l'IFA)

- ▶ Dispositif d'application permanente de précoat
- ▶ Capteur de particules
- ▶ Préséparateur d'étincelles
- ▶ Cartouches filtrantes Easy-Clean-Plus
- ▶ Boîtier insonorisant pour le ventilateur
- ▶ Coulisse insonorisante (uniquement en combinaison avec un boîtier insonorisant)



FILTERCUBE 4H



INCLUS



Plus d'informations à la page 50


Données techniques

FILTERCUBE 4N / 4H Unités de filtration centralisées

Débit volumétrique max. du ventilateur	10000 m ³ /h
Pression max.	2700–4600 Pa
Puissance du moteur	2,2–11,0 kW
Degré de séparation	$\geq 99\%$
Niveau sonore	env. 72 dB(A)
Dimensions (L×P×H)	800×800×2320–3067 mm

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0

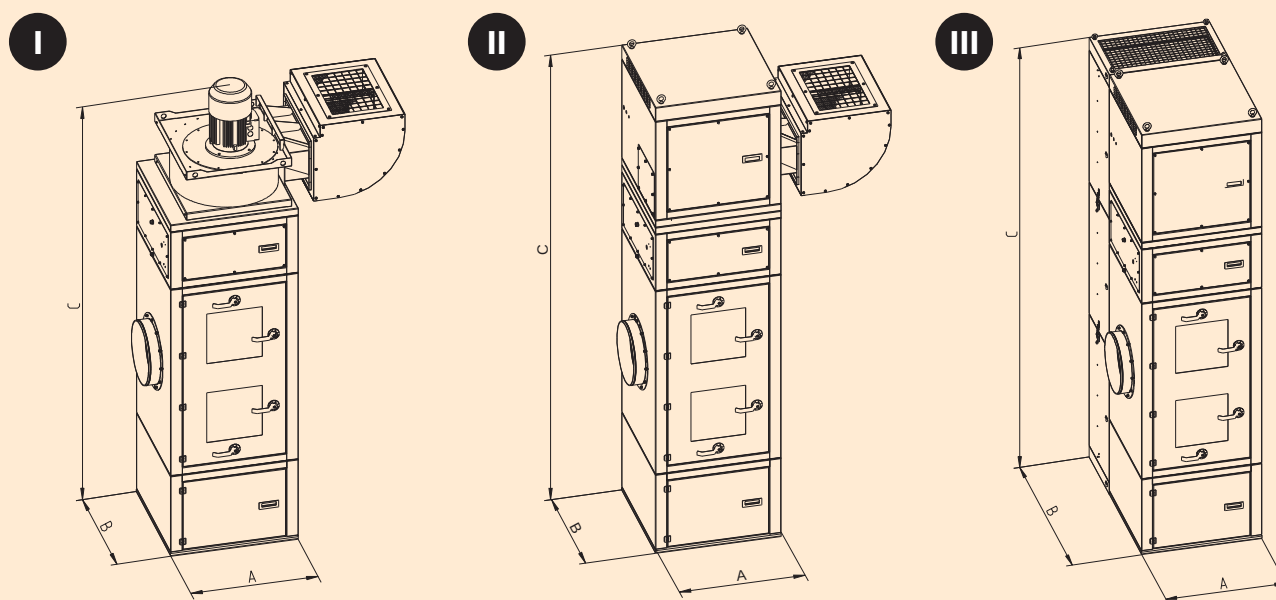

		2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW	5,5 kW	7,5 kW	11,0 kW
Version I avec silencieux	A	800	800	800	800	800	800
	B	800	800	800	800	800	800
	C	2860	2900	2880	3010	3010	3130
Version II avec silencieux et boîtier insonorisant	A	800	800	800	800	800	800
	B	800	800	800	800	800	800
	C	3050	3050	3050	3180	3180	3180
Version III avec boîtier insonorisant et arrière-fond d'insonorisation	A	800	800	800	800	800	800
	B	1310	1310	1310	1310	1310	1310
	C	3050	3050	3050	3180	3180	3180

Versions disponibles

FILTERCUBE 4N / 4H Unités de filtration centralisées, certifiées par l'IFA

RGC

Cartouches filtrantes	4x 7,8 m ²	4x 7,8 m ²	4x 10,0 m ²	4x 15,6 m ²	4x 20 m ²	4x 25 m ²
Débit volumétrique max. du ventilateur	3500 m ³ /h	4000 m ³ /h	5000 m ³ /h	6000 m ³ /h	7500 m ³ /h	10000 m ³ /h
Pression max.	2700 Pa	3300 Pa	3600 Pa	4100 Pa	3950 Pa	4600 Pa
Puissance du moteur	2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW	5,5 kW	7,5 kW	11,0 kW
	FILTERCUBE 4H – 3500 9501441022031100	FILTERCUBE 4H – 4000 9501441030031100	FILTERCUBE 4H – 5000 9501441040040100	FILTERCUBE 4H – 6000 9501441055062100	FILTERCUBE 4H – 7500 9501441075080100	FILTERCUBE 4H – 10000 9501441110100100
	8160,00 €	8890,00 €	9580,00 €	16350,00 €	16870,00 €	19360,00 €




Accessoires pour FILTERCUBE 4H-IFA

Standard		Cartouche filtrante 7,8 m² en standard, 327 x 600 mm (4 cartouches est l'équipement standard pour FILTERCUBE 2,2 kW und 3,0 kW)	6160600107808	450,00 €	RG D
		Cartouche filtrante 10 m² en standard, 327 x 600 mm (4 cartouches est l'équipement standard pour FILTERCUBE 4 kW)	6160600110008	465,00 €	RG D
		Cartouche filtrante 15,6 m² en standard, 327 x 1.200 mm (4 cartouches est l'équipement standard pour FILTERCUBE 5,5 kW)	6161200115608	611,00 €	RG D
		Cartouche filtrante 20 m² en standard, 327 x 1.200 mm (4 cartouches est l'équipement standard pour FILTERCUBE 7,5 kW)	6161200120008	657,00 €	RG D
		Cartouche filtrante 25,3 m², Easy Clean Plus, 327 x 1200 mm (4 cartouches est l'équipement standard pour FILTERCUBE 11 kW)	6161200225308	1110,00 €	RG D
Cartouches, longueur 600 mm pour FILTERCUBES 2,2 à 4,0 kW					
Longueur 600 mm		Cartouche filtrante, type easy-clean-plus, dim.: 327 x 600 mm, surface filtrante: 7,7 m² (pour FILTERCUBE 2,2 kW / 3,0 kW / 4,0 kW)	6160600207706	663,00 €	RG D
		Cartouche filtrante, type easy-clean-nano, dim.: 327 x 600 mm, surface filtrante: 7,7 m² (pour FILTERCUBE 2,2 kW / 3,0 kW / 4,0 kW)	6160600307706	824,00 €	RG D
		Cartouche filtrante, type easy-clean-plus dim.: 327 x 600 mm, surface filtrante: 12,5m² (pour FILTERCUBE 2,2 kW/3,0 kW/4,0kW)	6160600212508	704,00 €	RG D
		Cartouche filtrante, type easy-clean-nano, dim.: 327 x 600 mm, surface filtrante: 12,6m² (pour FILTERCUBE 2,2 kW/3,0 kW/4,0kW)	6160600312606	868,00 €	RG D
Cartouches, longueur 1200 mm pour FILTERCUBES 5,5 kW à 11,0 kW					
Longueur 1200 mm		Cartouche filtrante, type easy-clean-plus dim.: 327 x 1 200 mm, surface du filtre 15,6 m² (pour FILTERCUBE 5,5 kW/7,5 kW/11,0kW)	6161200215606	994,00 €	RG D
		Cartouche filtrante, type easy-clean-nano, dim.: 327 x 1 200 mm, surface du filtre 15,6m² (pour FILTERCUBE 5,5 kW/7,5 kW/11,0kW)	6161200315606	1190,00 €	RG D
		Cartouche filtrante, type easy-clean-nano, dim.: 327 x 1 200 mm, surface du filtre 25,3m² (pour FILTERCUBE 5,5 kW/7,5 kW/11,0kW)	6161200325308	1250,00 €	RG D

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0




Kit d'extension filtre final HEPA (à utiliser avec FILTERCUBE jusqu'à 7,5 kW)
Boîtier filtre avec porte d'entretien,
L'hauteur du FILTERCUBE s'augmente de env. 500mm

4000950144002

2461,00 €

RG C



Kit d'extension filtre à charbon actif uniquement avec l'équipement initial
Boîtier filtre avec porte d'entretien
L'hauteur du FILTERCUBE s'augmente d'env. 602mm, adapté pour tous les FILTERCUBE

40009501440

2798,00 €

RG C



Adjuvant pour cartouche filtrante, conditionnement 400g (en seau, nécessaire sont 10g par m² surface filtrante)

951004

76,00 €

RG B

Adjuvant filtrant PRE en vrac de 10 kg (nécessaire sont 10g par m² de surface filtrante)

9510054002

636,00 €

RG B



Sacs en PE pour collecteur poussières, kit de 10

10030251

176,00 €

RG B

Variateur de fréquence avec transmetteur de pression, y compris intelligente commande filtre

2,2 kW 962002009022

3,0 kW 962002009030

4,0 kW 962002009040

5,5 kW 962002009055

7,5 kW 962002009075

11,0 kW 962002009110

Prix sur demande



Option boîtier insonorisant, sortie d'air à gauche, couleur boîtier: RAL 7035 (gris clair)

950144194712

1049,00 €

RG C



Option boîtier insonorisant, sortie d'air à la droite, couleur boîtier: RAL 7035 (gris clair)

950144194718

1049,00 €

RG C



Option boîtier insonorisant avec arrière-fond d'insonorisation pour FILTERCUBE 4H (2,2 - 4,0 kW), couleur: RAL 7035 (gris clair)

950144194012

1890,00 €

RG C



Option boîtier insonorisant avec arrière-fond d'insonorisation pour FILTERCUBE 4H (5,5 - 11,0 kW), couleur: RAL 7035 (gris clair)

950144194011

1890,00 €

RG C

Pièce de transition (pour arrière-plan insonorisant) à diam. 500mm
nécessaire pour évacuation d'air vers l'extérieur

9501441940111

172,00 €

RG C



Accessoires pour FILTERCUBE 4H-IFA



Couplage Master-Slave
400V / 16A

Contrôle automatisé du système de filtration par des dispositifs en amont

150010016

496,00 €

RGB



Couplage Master-Slave
400V / 32A

Contrôle automatisé du système de filtration par des dispositifs en amont

150010032

517,00 €

RGB



Couplage Master-Slave
230V / 16A

Contrôle automatisé du système de filtration par des dispositifs en amont

15001001602

474,00 €

RGB



Unité de raccord
Master-Slave

pour le contrôle de jusqu'à 3
coupleurs Master-Slave en même
temps

15001001604

88,00 €

RGB



Système de déchargement de poussière type "fût", avec vanne
manuelle,
y compris fût
(châssis nécessaire en plus
réf. 8000950140203)

20189501401

1240,00 €

RGC



Système de déchargement de poussière type "fût" avec vanne
rotative,
y compris fût
(châssis nécessaire en plus
réf. 8000950140203)

20189501402

5220,00 €

RGC



Châssis pour système de déchargement poussières en fût
(L'hauteur de l'unité augmente de env. 1615mm)

8000950140203

735,00 €

RGC

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



Système de déchargement de poussière type "BigBag", avec vanne rotative, (châssis nécessaire en plus réf. 8000950140204)

20189501404

4910,00 €

RGC



Châssis pour système de déchargement poussières en BigBag (L'hauteur de l'unité augmente de env. 1615mm)

8000950140204

893,00 €

RGC

BigBag jetable avec 4 boucles, dimensions extérieures 910 x 910 x 850 mm

5030909185

100,00 €

RGB

Fût en tôle acier 200l, RAL 7035, y compris couvercle

80000583

275,00 €

RGB

Système de protection avec capteur de particules et système d'arrêt automatique en cas de percée de filtre (p.ex. à cause d'une incendie)


99920401

553,00 €

RGF

Boîtier zingué et chauffage supplémentaire pour électrovannes en cas d'installation dehors

Prix sur demande



Pièce de transition pour TEKA silencieux

300 x 300 à diam. 280 mm (FC 2,2 kW)

7045040001

300 x 300 à diam. 315 mm (FC 3,0 kW)

7045050001

300 x 300 à diam. 355 mm (FC 4,0 kW)

7045060001

450 x 450 à diam. 400 mm (FC 5,5kW)

7045010001

450 x 450 à diam. 450 mm (FC 7,5 kW)

7045020001

450 x 450 à diam. 500 mm (FC 11 kW)

7045030001

260,00 €

RGC

Socle pour armoire électrique, Couleur: RAL 7035

96200300

275,00 €

RGC



Variantes du FILTERCUBE 4H-IFA

Puissance du moteur [kW]


2,2 - 11,0

Add-On: Protection contre étincelles





#1

#2

#3




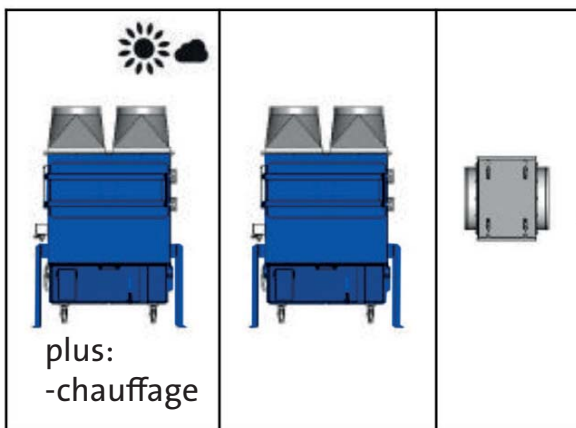


Installation dehors

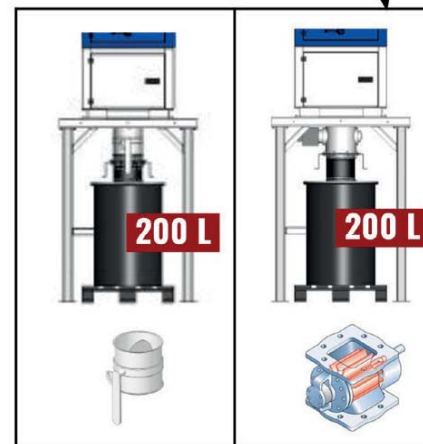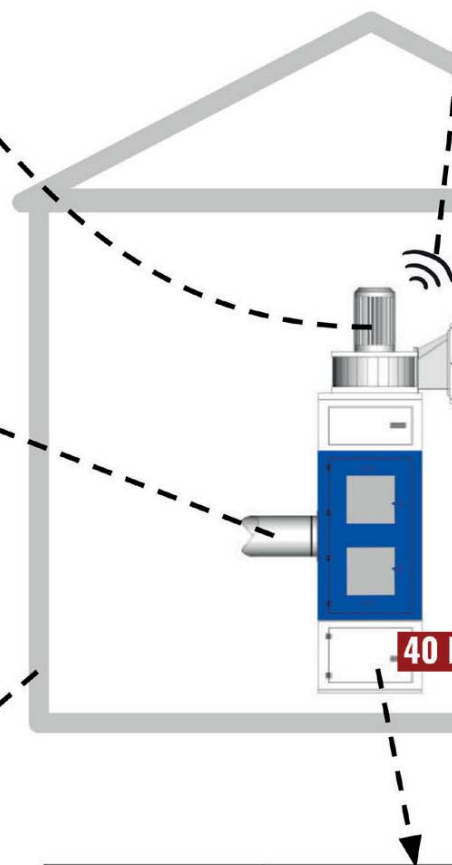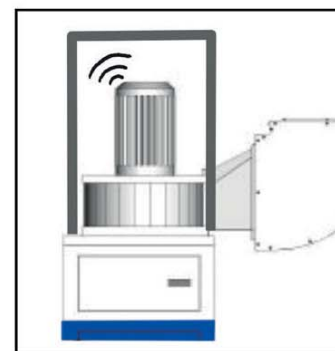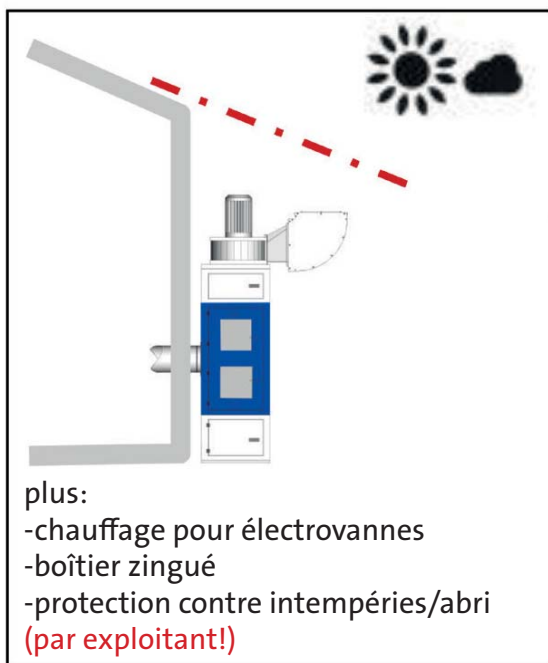

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0

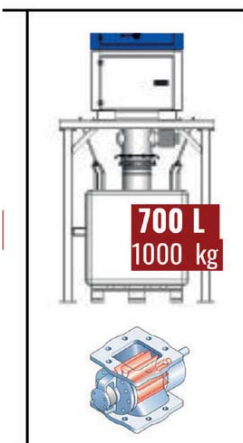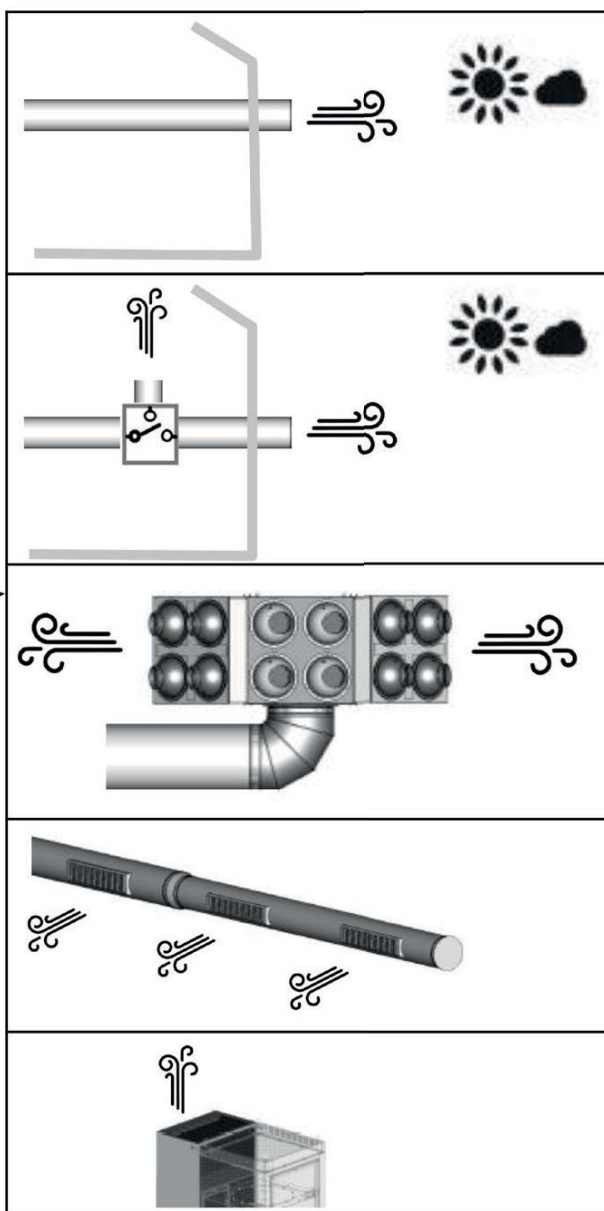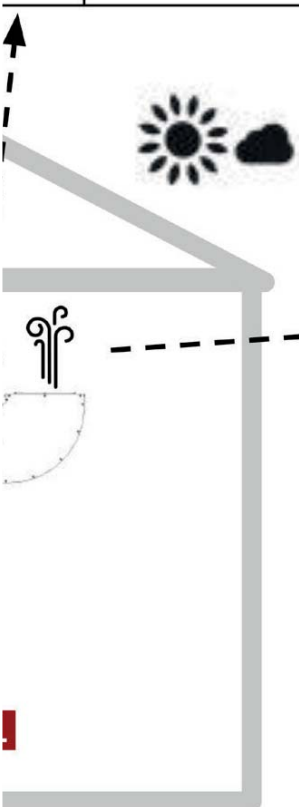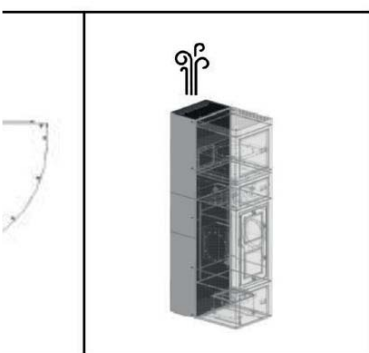



Avantages du FILTERCUBE 4H-IFA



- ▶ moteur écoénergétiques
- ▶ entraînement direct à faible usure
- ▶ roues optimisées en termes de performances
- ▶ fonctionnement extrêmement silencieux

- ▶ décolmatage selon besoin
- ▶ système de décolmatage résistant à l'usure
- ▶ faible consommation d'air comprimé grâce au système Power-Spray

- ▶ filtres applicable de façon variable (peut être adapté à l'application)
- ▶ facile à utiliser grâce aux portes d'entretien et démontage des filtres
- ▶ contrôle possible à chaque moment grâce aux vitres (équipement standard)


- ▶ facile déchargement de poussière
- ▶ d'autres systèmes de déchargement possible

Notre service en ligne


+ 49 25 41 84 84 1 - 0



Avantages de nos cartouches filtrantes

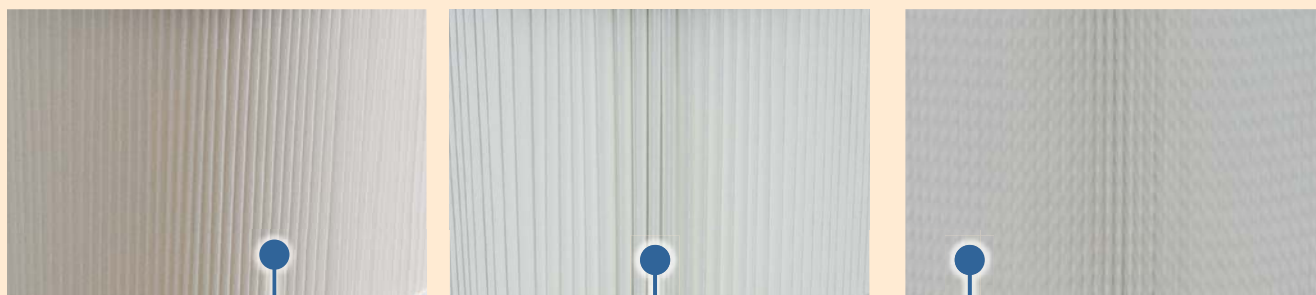

- ▶ différents matériaux filtrants pour une grande variété d'applications
- ▶ haute efficacité de séparation avec faible perte de charge
- ▶ stabilité mécanique grâce à l'utilisation de sangles d'appui et d'une cage d'appui
- ▶ auto extinguable
- ▶ lavable
- ▶ pas de cellulose
- ▶ longue durée de vie

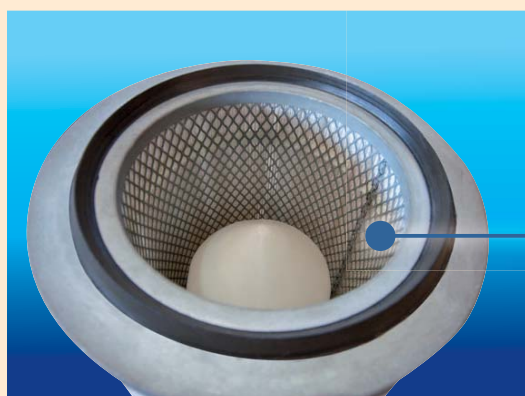

ZPF Unité d'aspiration et de filtration centralisée

Approprié pour

Diverses aspirations simultanées sur plusieurs postes de travail, lors de travaux avec des métaux non alliés, des métaux précieux, du matériel zingué et de l'aluminium. Particulièrement adapté pour des quantités d'air plus importantes. L'appareil est certifié par l'IFA pour la catégorie des fumées de soudure W3.



ZPF avec ventilateur supérieur

Description

L'unité de filtration est certifiée par l'IFA selon EN ISO 15012-1 ou DIN EN ISO 21904-1/-2. Le degré de séparation est $\geq 99\%$. L'unité correspond aux exigences techniques de sécurité pour les appareils de la catégorie des fumées de soudure W3 (aciers hautement alliés). Le système de filtration auto-dépoussiérant à cartouche purifie l'air pollué qui est aspiré par un élément de captage adéquat et qui est conduit à travers une tuyauterie spécialement conçue.

Les avantages du système sont le dépoussiérage optimal (longue durée de vie des cartouches, haute performance d'aspiration), l'utilisation facile et les travaux d'entretien insignifiants.

Les cartouches filtrantes sont recouvertes d'un adjuvant de filtration (präcoat). Ainsi, la durée de vie augmente considérablement par rapport aux cartouches filtrantes habituelles.

La combinaison de commande à écran et système POWER-SPRAY garantit un dépoussiérage fiable des cartouches filtrantes.

Équipement standard

- ▶ Dépoussiérage automatique via le système Power-Spray
- ▶ 6 - 27 cartouches à grande surface filtrante
- ▶ Réservoir collecteur de poussières avec dispositif de fermeture rapide
- ▶ Ventilateur puissant avec commande
- ▶ Réservoir à air comprimé intégré
- ▶ Portes d'entretien pour toutes les zones de service
- ▶ Commande avec écran
- ▶ Adjuvant filtrant PRE
- ▶ Sachets en PE pour le réservoir collecteur de poussière

Disponible en option

- ▶ Boîtier insonorisant pour ventilateur
- ▶ Préséparateur d'étincelles

INCLUS



Plus d'informations à la page 50



Données techniques

ZPF Unité d'aspiration et de filtration centralisée

Débit volumétrique max. du ventilateur	5000 – 42000 m³/h
Pression max.	2500 – 5 600 Pa
Puissance du moteur	5,5 – 55,0 kW
Degré de séparation	$\geq 99\%$
Surface de filtration	150 m² - 675 m²


Laissez-nous définir votre solution sur mesure!



ZPF avec ventilateur à côté en boîtier insonorisant



ZPF modulaires connectés en série
avec une capacité d'aspiration et
une surface filtrante accrues

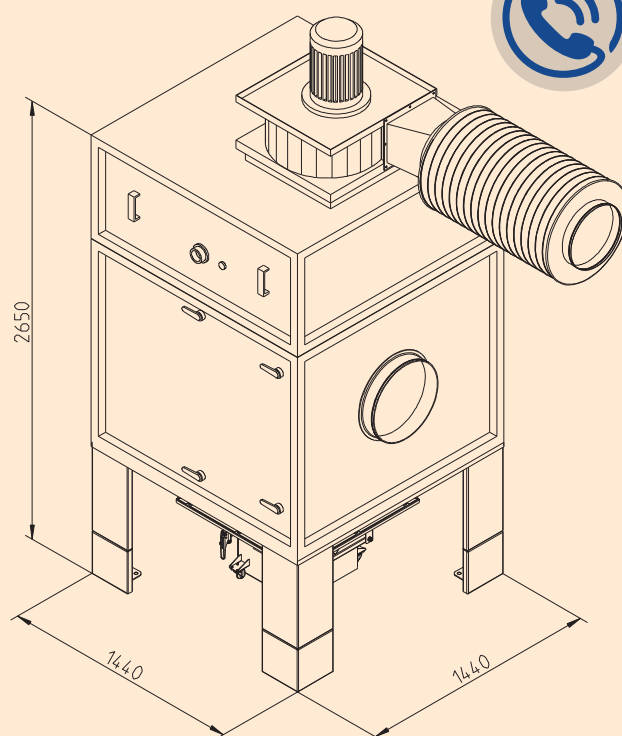


Accessoires pour ZPF

	Cartouche filtrante 15,6 m², 327 x 1200 mm 6 à 9 cartouches par module	6161200115608	611,00 €	RG D	
	Cartouche filtrante 20 m², 327 x 1.200 mm 6 à 9 cartouches par module	6161200120008	657,00 €	RG D	
	Cartouche filtrante 25,3 m², Easy Clean Plus, 327 x 1.200 mm 6 à 9 cartouches par module	6161200225308	1110,00 €	RG D	
	Couplage Master-Slave 400V / 16A	Contrôle automatisé du système de filtration par des dispositifs en amont	150010016	496,00 €	RG B
	Couplage Master-Slave 400V / 32A	Contrôle automatisé du système de filtration par des dispositifs en amont	150010032	517,00 €	RG B
	Couplage Master-Slave 230V / 16A	Contrôle automatisé du système de filtration par des dispositifs en amont	15001001602	474,00 €	RG B
	Unité de raccord Master-Slave	pour le contrôle de jusqu'à 3 coupleurs Master-Slave en même temps	15001001604	88,00 €	RG B



Variantes du ZPF

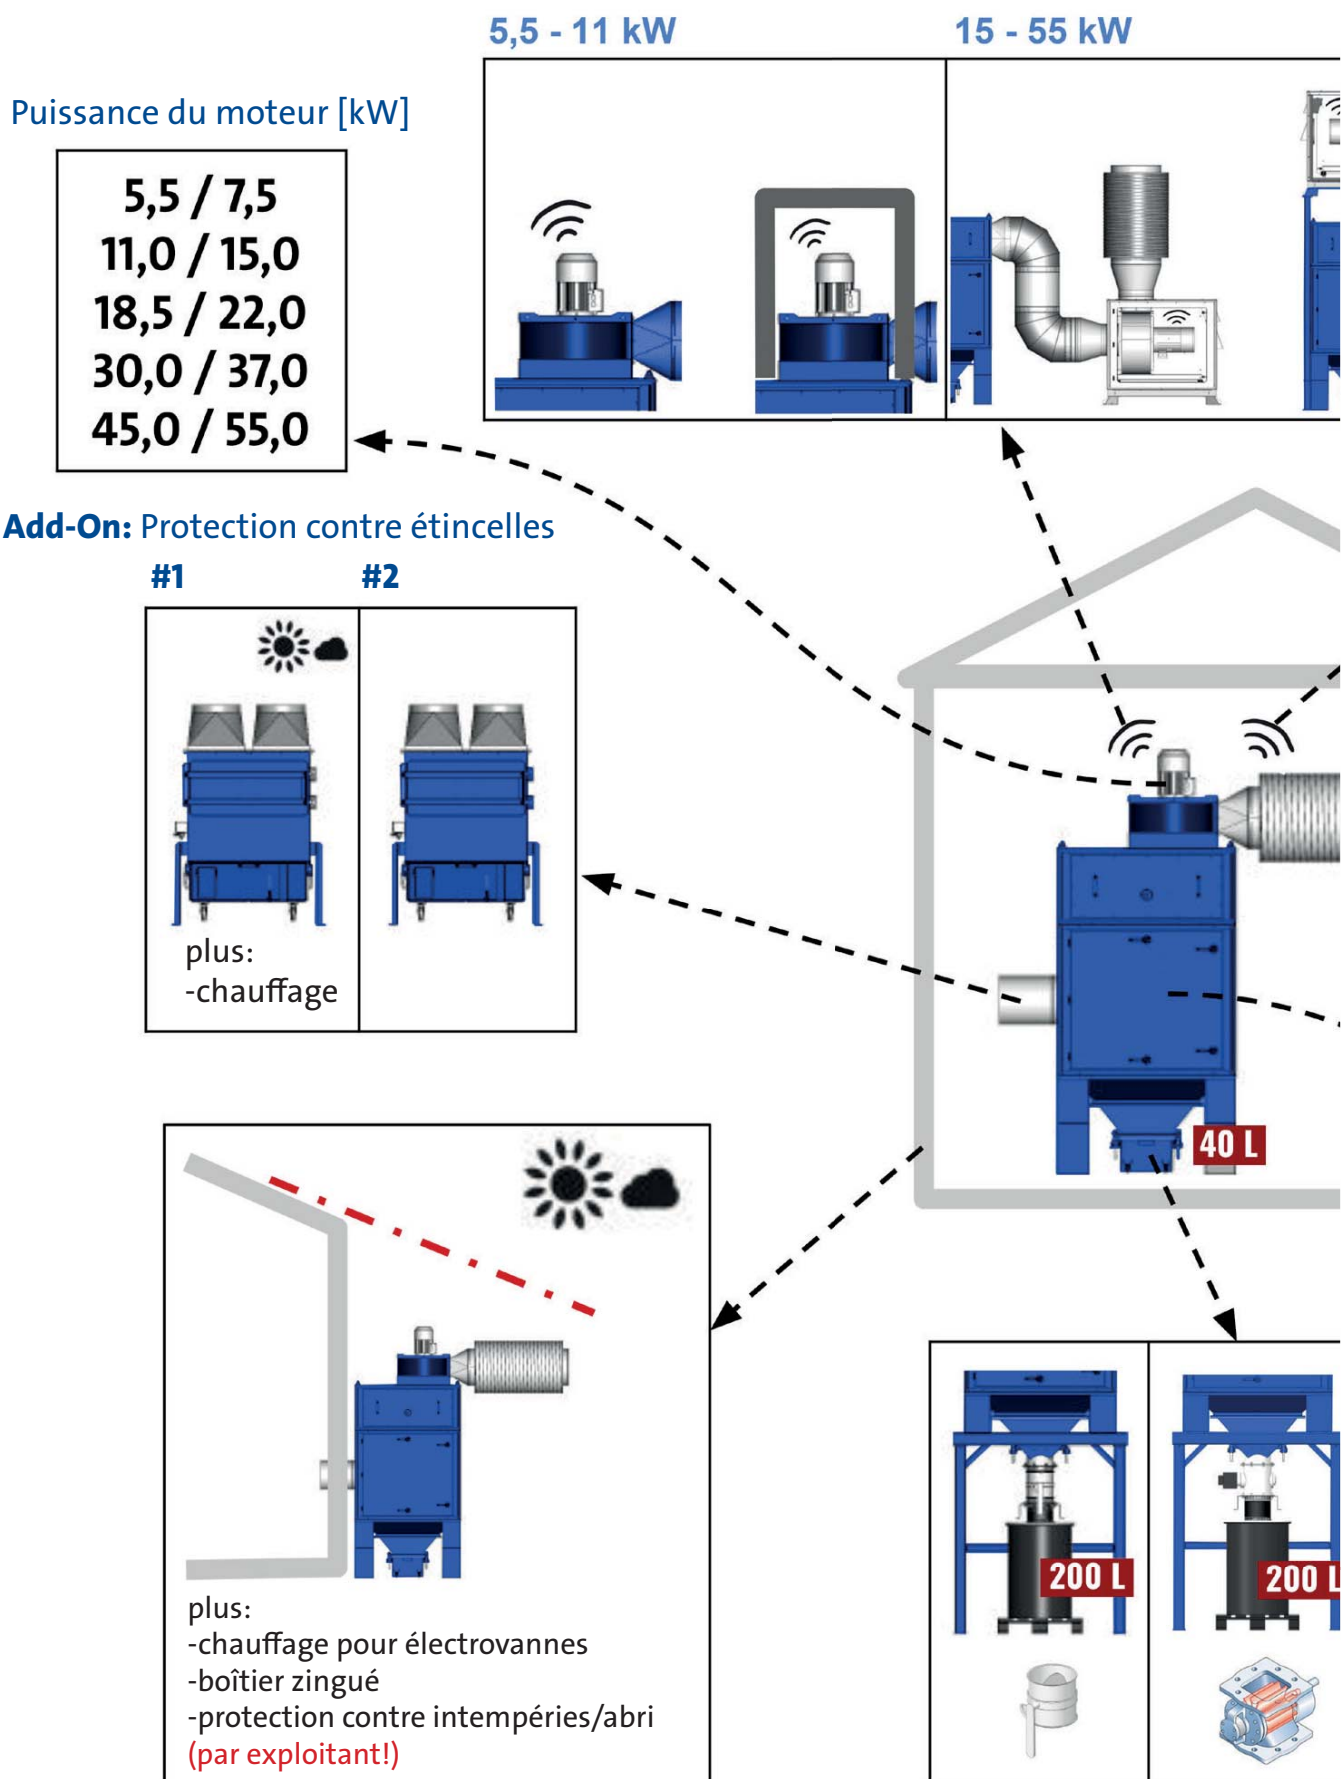





Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



5,5 - 11 kW


15 - 55 kW

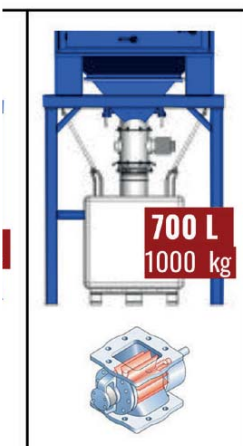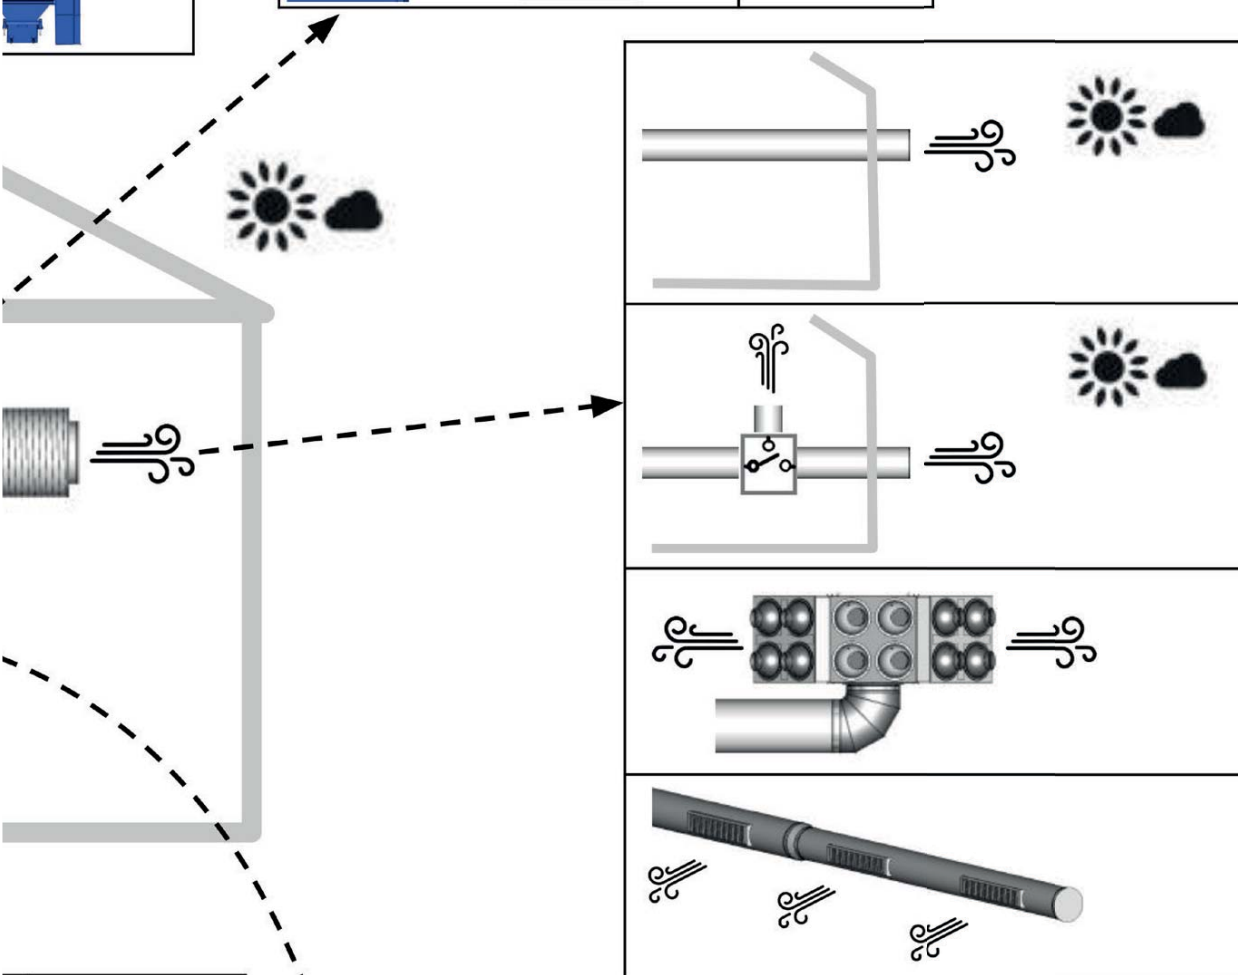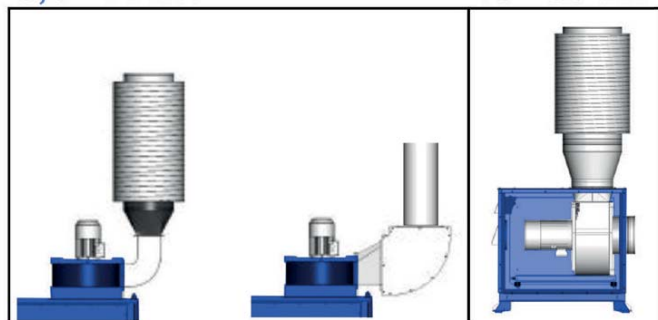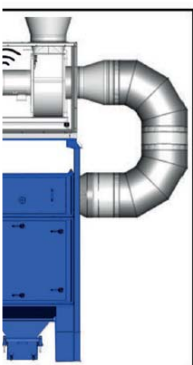

5,5 - 22 kW

30 - 37 kW

45 - 55 kW

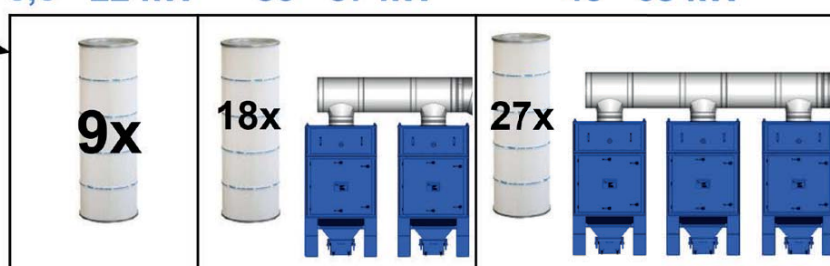

Cartouches filtrantes disponibles en plusieurs matières

VarioCube-IFA

Approprié pour

Système d'aspiration robuste pour les travaux de soudage dans les chantiers navals et les grands halls jusqu'à douze stations d'aspiration. Le système peut être utilisé de manière flexible, fixe ou mobile, car il est facile à déplacer grâce à des glissières et des anneaux à vis. L'appareil est certifié par l'IFA pour la catégorie des fumées de soudure W3

Description

Ce système, spécialement conçu pour la construction navale, peut être utilisé comme unité centrale ou mobile.

Les avantages de ce système de filtration autonettoyant sont ses caractéristiques de nettoyage optimales (longue durée de vie des cartouches, bonnes performances d'aspiration), sa facilité d'utilisation et son entretien réduit.

Le boîtier est en tôle d'acier solide et est revêtu d'une couche de fond et peint à l'extérieur - l'intérieur est revêtu d'une couche de fond. Les différentes sections sont équipées de clapets ou de portes de service pratiques permettant d'effectuer un entretien optimal et rapide. Les portes de l'armoire de commande peuvent être ouvertes à l'aide d'une clé d'armoire conventionnelle.

Les unités de filtration sont équipées de cartouches filtrantes BIA M. Ces cartouches sont recouvertes en usine d'un adjuvant spécial de filtration (précoat). Ce procédé augmente considérablement la durée de vie par rapport


aux cartouches filtrantes conventionnelles.

Les systèmes sont équipés d'un système de nettoyage spécialement conçu, qui consiste en une combinaison d'une commande Siemens (S7) et du système Power-Spray. Cette combinaison assure une très bonne prestation de nettoyage des cartouches filtrantes, de sorte qu'une performance d'extraction optimale est garantie pendant toute l'opération. L'avantage de ce système réside non seulement dans sa conception nécessitant peu d'entretien, sans buses rotatives sujettes à l'usure, mais aussi dans l'utilisation d'une faible pression de nettoyage ou d'une faible consommation d'air comprimé. La commande est fournie entièrement pré-réglée.

Si les paramètres de commande doivent être modifiés, il est possible de le faire à l'aide d'une unité de commande externe avec navigation dans le menu Siemens S7. Cette unité de commande est ensuite connectée à l'interface Harting. Cette unité de commande



VarioCube



Données techniques

VarioCube-IFA	
Débit volumétrique max.	2000 m³/h
Pression maxi	10000 Pa
Puissance du moteur	11,0 kW
Tension d'alimentation	400/50 V/Hz
Commande de moteur	Circuit étoile-triangle
Niveau sonore	78 dB(A)
Commande filtre	Siemens S7
Dimensions	800 x 1200 x 2900 mm



Raccordements frontaux pour jusqu'à 6 flexibles

n'est pas comprise dans la livraison et peut être achetée séparément.

Les paramètres de réglage ne peuvent être affichés ou modifiés qu'à l'aide de l'unité de commande. La pression différentielle des filtres et la pression négative côté air propre sont mesurées Dans le système de filtration. Les filtres sont surveillés en permanence.

Lorsqu'une pression différentielle pré réglée est atteinte, des impulsions sont envoyées successivement aux différentes électrovannes. Les électrovannes s'ouvrent brièvement et alimentent brusquement en air comprimé la cartouche filtrante correspondante côté gaz propre. Les particules de poussière (agglomérés de poussière) qui adhèrent au côté du gaz brut sont détachées puis collectées dans le bac à poussière. Ce processus de nettoyage est répété jusqu'à ce qu'une valeur de commutation inférieure pré réglée soit atteinte. En outre, le nettoyage peut également être démarré manuellement ou via un intervalle de temps. Dès qu'un dysfonctionnement se produit, le voyant rouge s'allume. Le système dispose d'un bouton marche/arrêt ainsi que d'un interrupteur d'arrêt d'urgence et est fourni avec une fiche d'appareil.

Équipement de série

- ▶ Réducteur de pression avec manomètre 1/2" pour 0,5-10 bar
- ▶ Pressostat qui émet un signal si la pression dans le réservoir d'air comprimé de l'installation descend en dessous de 2 bar et éteint ensuite l'installation
- ▶ Minuterie avec module de batterie pour démarrer et arrêter automatiquement le système
- ▶ Capteur de poussière pour bac de collecte des poussières pour la surveillance mécanique du niveau de poussière dans le conteneur
- ▶ Témoin de contrôle pour air comprimé



Commandes facilement accessibles

- ▶ Témoin de contrôle de l'alarme de nettoyage / état du filtre
- ▶ Témoin de défaut de fonctionnement du moteur
- ▶ Témoin de contrôle du réservoir collecteur de poussière plein
- ▶ Interface Harting pour le raccordement de l'unité de commande externe
- ▶ Bouton pour le nettoyage manuel des cartouches
- ▶ Bouton marche/arrêt avec voyant lumineux intégré
- ▶ Interrupteur principal (alimente l'installation en tension)
- ▶ Bouton d'arrêt d'urgence

Disponible en option

- ▶ Flexibles et hottes aspirantes
- ▶ Unité de commande mobile

Versions disponibles

VarioCube-IFA

RGC

9501442110201402

Prix sur demande

Accessoires pour VarioCube



Cartouche filtrante 10 m²,
327 x 600 mm
(Équipement standard: 4 cartouches)

6160600110008

465,00 €

RGD



Unité de contrôle externe type Siemens S7

15000007

779,00 €

RGC

Cyclone à voie humide

Approprié pour

La séparation de poussières de meulage – en version spéciale également approprié pour les poussières de meulage d'aluminium



*Cyclone à voie humide,
Exemple avec tuyauterie d'air
sortant*

Description

L'avantage de l'unité réside dans son fonctionnement simple et sans trouble. Aucune pompe ou buse parfois sujettes à des défaillances n'ont été montées.

L'air est purifié grâce à un système de tourbillonnement de la poussière avec l'eau. Les particules de poussières contenues dans le courant d'air sont entourées d'eau et liées.

Les particules de poussières séparées se déposent sous forme de boue au fond du réservoir à eau. Elles peuvent être évacuées via le robinet à boisseau sphérique situé en bas de l'appareil et ensuite grâce à une trappe de service.

Le ventilateur est approprié pour un service continu et il est installé en série sur l'unité.

Le moteur du cyclone à voie humide ne nécessite que très peu d'entretien.

Équipement standard

- ▶ Ventilateur robuste et puissant avec silencieux
- ▶ Boîtier en tôle d'acier galvanisé avec revêtement poudre
- ▶ Robinet à boisseau sphérique pour vider l'eau
- ▶ Réservoir à eau
- ▶ Régulation du niveau
- ▶ Robinet d'arrêt
- ▶ Pieds 420 mm (utilisation facultative)


Données techniques

Cyclone à voie humide

Débit volumétrique max. du ventilateur	1500 – 9000 m ³ /h
Pression max.	1400 – 2700 Pa
Puissance du moteur	1,5 – 11,0 kW

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0

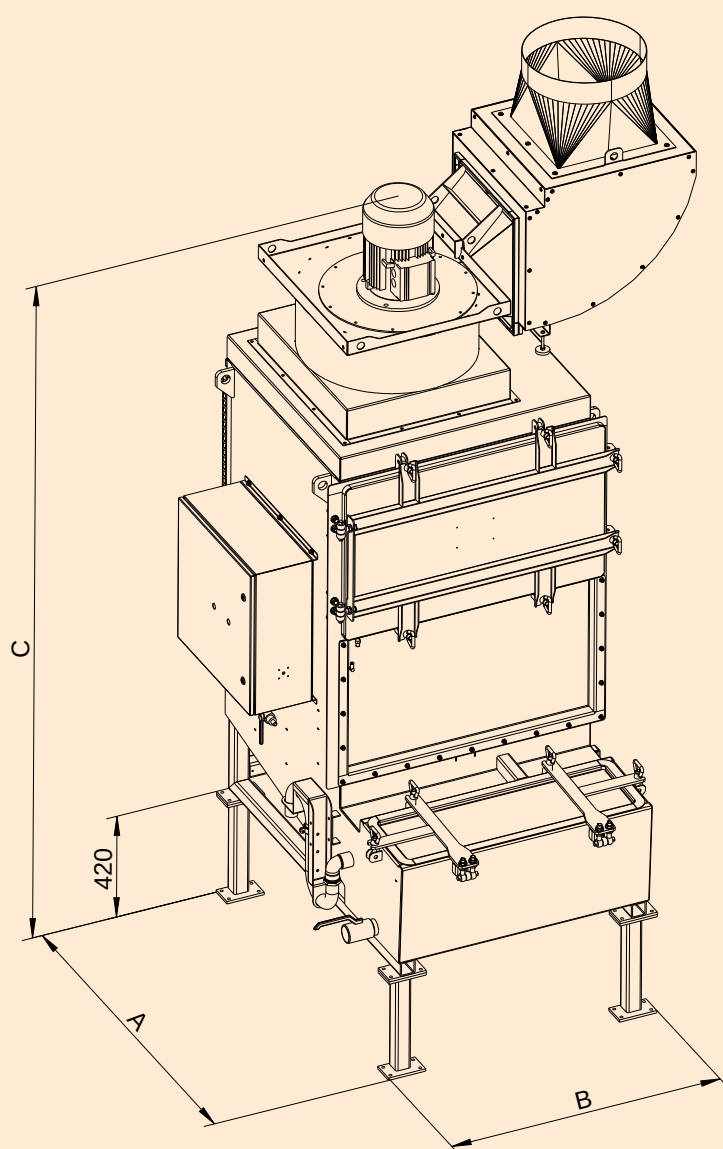

Dimensions

	A	B	C
WNA 1500	1160 mm	850 mm	2660 mm
WNA 2000	1360 mm	1050 mm	2575 mm
WNA 3000	1360 mm	1050 mm	2625 mm
WNA 3500	1360 mm	1050 mm	2635 mm
WNA 5000	1560 mm	1250 mm	3220 mm
WNA 7500	1760 mm	1450 mm	3310 mm
WNA 9000	1760 mm	1550 mm	3320 mm

Versions disponibles

Cyclone à voie humide								RGC
Débit volumétrique max. du ventilateur	1500 m³/h	2000 m³/h	3000 m³/h	3500 m³/h	5000 m³/h	7500 m³/h	9000 m³/h	
Puissance du moteur	1,5 kW	2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW	5,5 kW	7,5 kW	11,0 kW	
Standard	WNA 1500 200350015	WNA 2000 200350022	WNA 3000 200350030	WNA 3500 200350040	WNA 5000 200350055	WNA 7500 200350075	WNA 9000 20035001502	
	11530,00 €	12370,00 €	12420,00 €	12590,00 €	16990,00 €	18630,00 €	24680,00 €	
Pour la poussière d'aluminium	WNA-AL 1500 20035001577	WNA-AL 2000 20035002277	WNA-AL 3000 20035003077	WNA-AL 3500 20035004077	WNA-AL 5000 20035005577	WNA-AL 7500 20035007577	WNA-AL 9000 2003500150277	
	14250,00 €	15290,00 €	16110,00 €	16380,00 €	22120,00 €	24380,00 €	27100,00 €	



Accessoires pour Cyclone à voie humide



Filtre consécutif pour
WNA-1500 / WNA-1500-AL

20035015007 **1680,00 €**

RG C



Filtre consécutif pour
WNA et WNA AL 2000/3000

20035025007 **1680,00 €**

RG C



Filtre consécutif pour
WNA-3500 / WNA-3500-AL

20035035007 **2190,00 €**


RG C



Filtre consécutif pour
WNA et WNA AL 5000/7500

20035045007 **2687,00 €**


RG C



Filtre consécutif pour
WNA-9000 / WNA-9000-AL

20035055007 **2687,00 €**

RG C




Filtre de rechange pour filtre consécutif:
Cassette de filtration H13 pour recyclage air
avec WNA

(jusqu'à WNA 5000
une cassette est néces-
saire, à partir de WNA
7500 deux cassettes
sont nécessaire)

10030200350 **780,00 €**

RG C




Filtre en aluminium 295 x 595 x 50mm pour
WNA-1500 / WNA-1500-AL

Deux filtres par WNA

200351500 **311,00 €**

RG C



Filtre en aluminium 405 x 795 x 50 mm
pour WNA et WNA AL 2000/3000/3500


Deux filtres par WNA

200353500 **328,00 €**

RG C

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0




Filtre en aluminium 995 x 515 x 50 mm
pour WNA-5000 / WNA-5000-AL

Deux filtres par WNA

200355000

373,00 €

RGC




Filtre en aluminium 625 x 1195 x 50 mm
pour WNA et WNA AL 7500

Deux filtres par WNA

200357500

475,00 €

RGC



Filtre en aluminium 680 x 1195 x 50 mm
pour WNA-9000 / WNA-9000-AL

Deux filtres par WNA

200359000

599,00 €

RGC



Chez TEKA, nous utilisons des systèmes de filtration intelligents et des matériaux filtrants de haute qualité pour réduire les risques d'incendie.

Cependant, il n'est jamais totalement exclu qu'une étincelle provoque l'inflammation de la poussière du processus. C'est pourquoi nous avons développé un concept de protection anti-incendie à plusieurs niveaux qui fonctionne de manière préventive mais qui peut également minimiser les dommages en cas d'incendie.

D'autres capteurs, tels que le TEKA Airtracker, peuvent également être intégrés judicieusement dans un concept complet de protection contre l'incendie et offrent également des avantages supplémentaires précieux dans le domaine de la commande efficace du système et de la protection des employés.



Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0





Pare-étincelles

Approprié pour

Les unités d'aspiration et de filtration centralisées, et les tuyauteries d'aspiration ; dispositif de sécurité idéal contre le risque d'incendie des unités de filtration



Vue oblique de haut



Vue oblique de devant

Description


Le pare-étincelles se compose d'un boîtier séparé dans lequel sont intégrées des tôles en cuivre. La disposition des tôles en cuivre assure une déviation multiple de l'air, de sorte que les étincelles se heurtent contre les tôles en cuivre et perdent leur énergie.

Le pare-étincelles peut être monté sur une unité de filtration. Il va sans dire qu'il peut également être adapté à un système de tuyauterie.


Le pare-étincelles peut, si besoin, être nettoyé via une ouverture d'entretien.

Équipement standard

- Tôles en cuivre
- Ouverture d'entretien

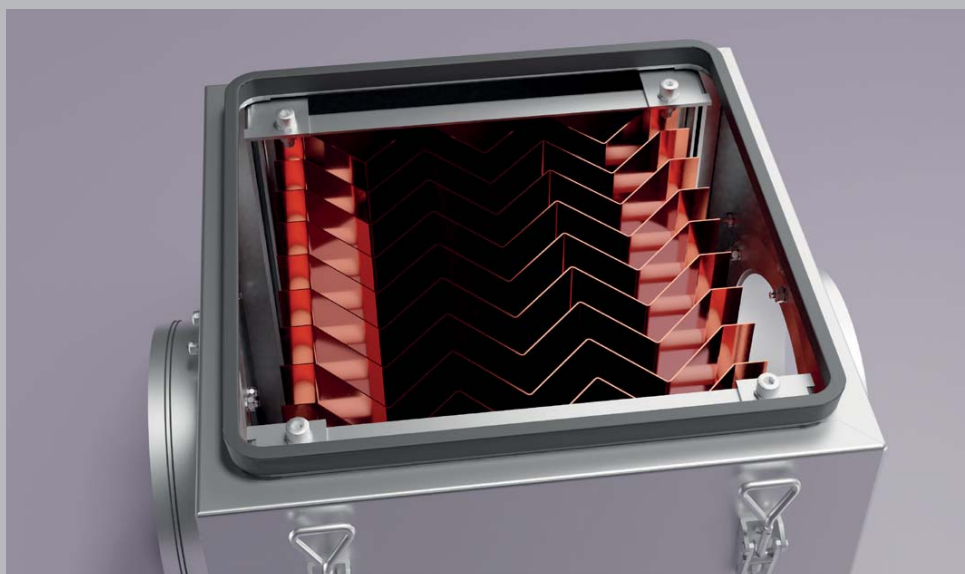

Vue détaillée des tôles de cuivre (jusqu'à environ 17 kg de teneur en cuivre)

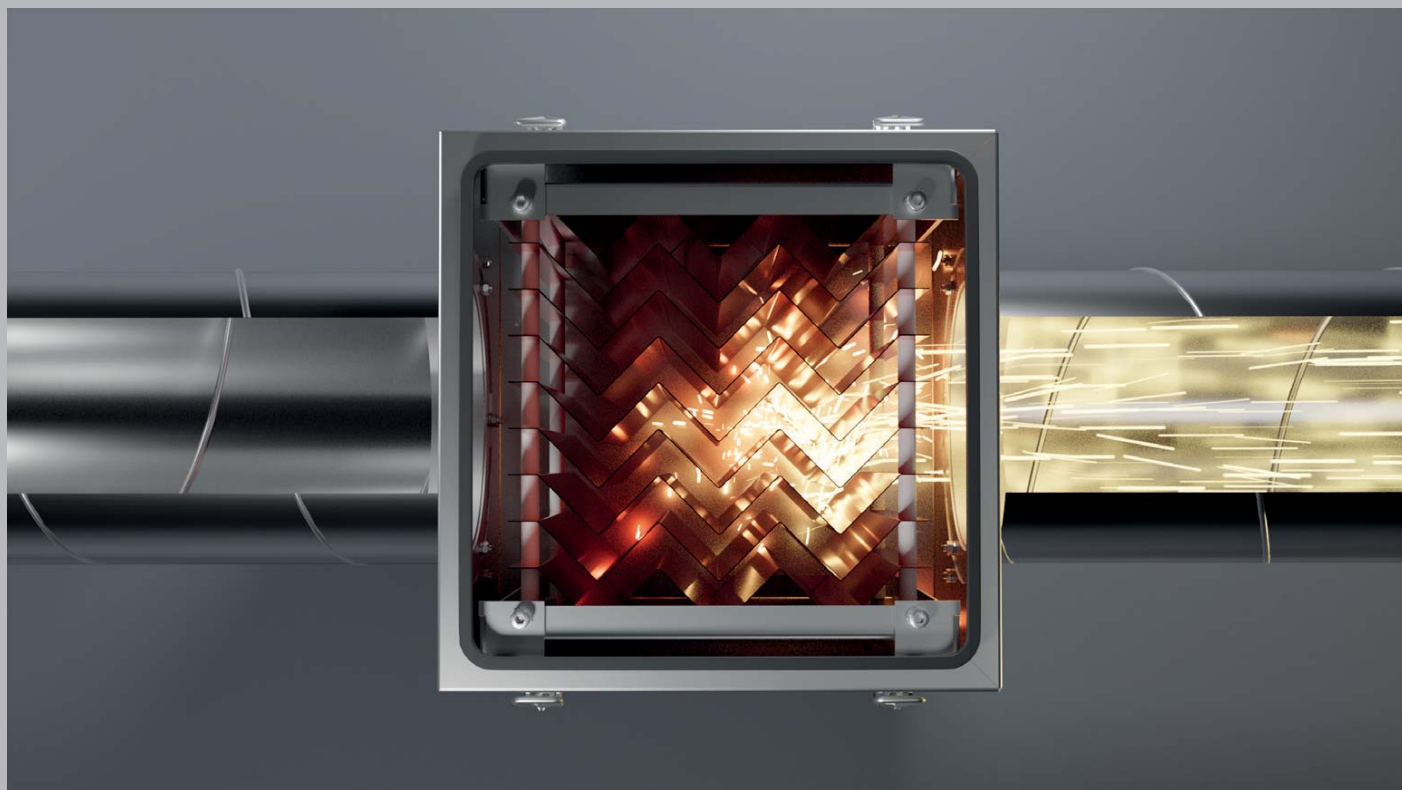

Principe de fonctionnement du pare à étincelles

Sur le côté droit, les étincelles pénètrent dans le pare-étincelles. Ils sont déviés plusieurs fois par les ailettes en cuivre. Déjà au milieu du pare-étincelles, la plupart des étincelles sont éteintes.


Sur le côté gauche, le flux d'air sort du pare-étincelles et

passer de là par une conduite vers le système d'extraction et de filtration.

Le risque d'inflammation du matériau filtrant a été minimisé.

Dimensions

Ø	A	B	C
100 - 160 mm	377 mm	284 mm	375 mm
180 - 250 mm	377 mm	377 mm	415 mm
280 - 315 mm	377 mm	437 mm	475 mm
355 - 400 mm	377 mm	507 mm	545 mm
450 mm	870 mm	507 mm	545 mm

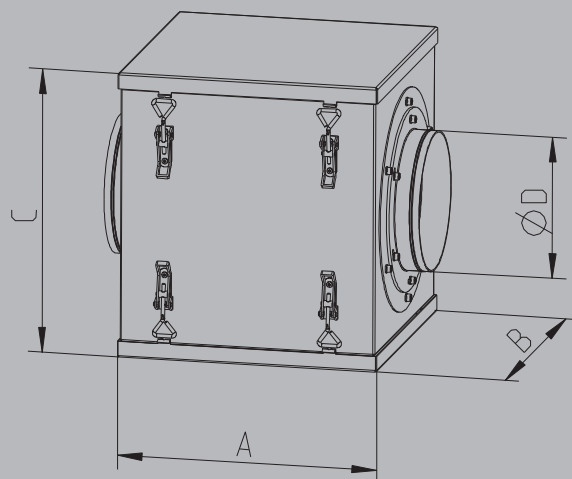

Versions disponibles

Pare-étincelles

RGF

Orifices	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 224 mm
	95014901009006	95014901259006	95014901509006	95014901609006	95014901809006	95014902009006	95014902249006
	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €
	Ø 250 mm	Ø 280 mm	Ø 315 mm	Ø 355 mm	Ø 400 mm	Ø 450 mm	
	950149025019006	95014902809006	9501490315059006	95014903559006	9501490400109006	950144509006	
	780,00 €	1059,00 €	1059,00 €	1445,00 €	1445,00 €	1445,00 €	



Préséparateur d'étincelles

Approprié pour

Les unités d'aspiration et de filtration centralisées ; dispositif de sécurité idéal contre le risque d'incendie



Préséparateur d'étincelles

Description

Lors de l'usinage des métaux, surtout lors du meulage et de la découpe, des polluants pouvant être inhalés sont générés ainsi que des étincelles et des éléments incandescents.

La déviation spéciale de l'air pollué à l'intérieur de l'unité a pour effet que les éléments lourds et en particulier les éléments incandescents sont conduits dans l'eau.

Équipement standard


- Régulation du niveau
- Boîtier en tôle d'acier galvanisé avec revêtement poudre
- Vitre d'inspection pour surveiller le niveau d'eau
- Porte de contrôle et d'entretien avec fermetures à genouillère
- Réservoir collecteur
- Prise d'eau
- Raccord de réduction pour la tuyauterie
- Robinet d'arrêt


Disponible en option

- Boîtier en acier inoxydable
- Réservoir en acier inoxydable

Dimensions

	A	B	C
FVS 1000 - 3000	560 mm	760 mm	1430 mm
FVS 4000 - 6000	760 mm	960 mm	1445 mm
FVS 7000 - 12000	1060 mm	1260 mm	1433 mm
FVS 12000 - 15000	1230 mm	1500 mm	1980 mm

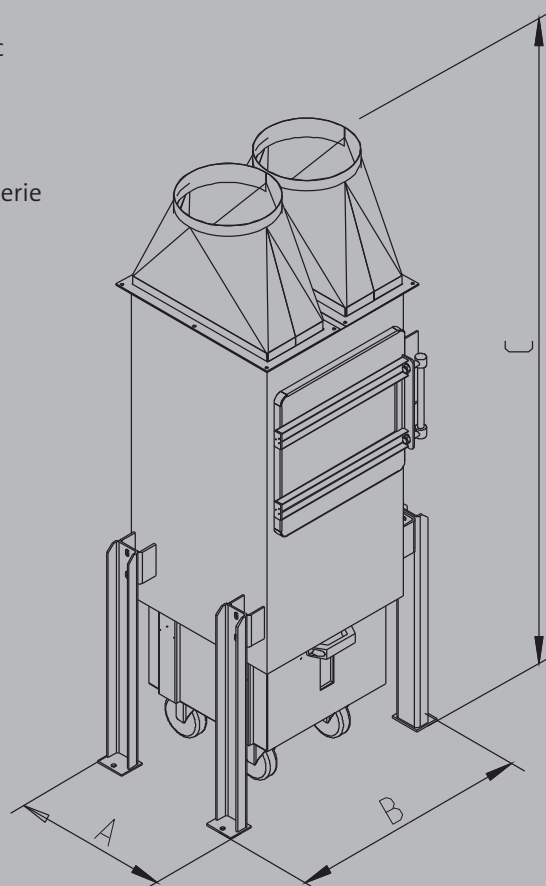

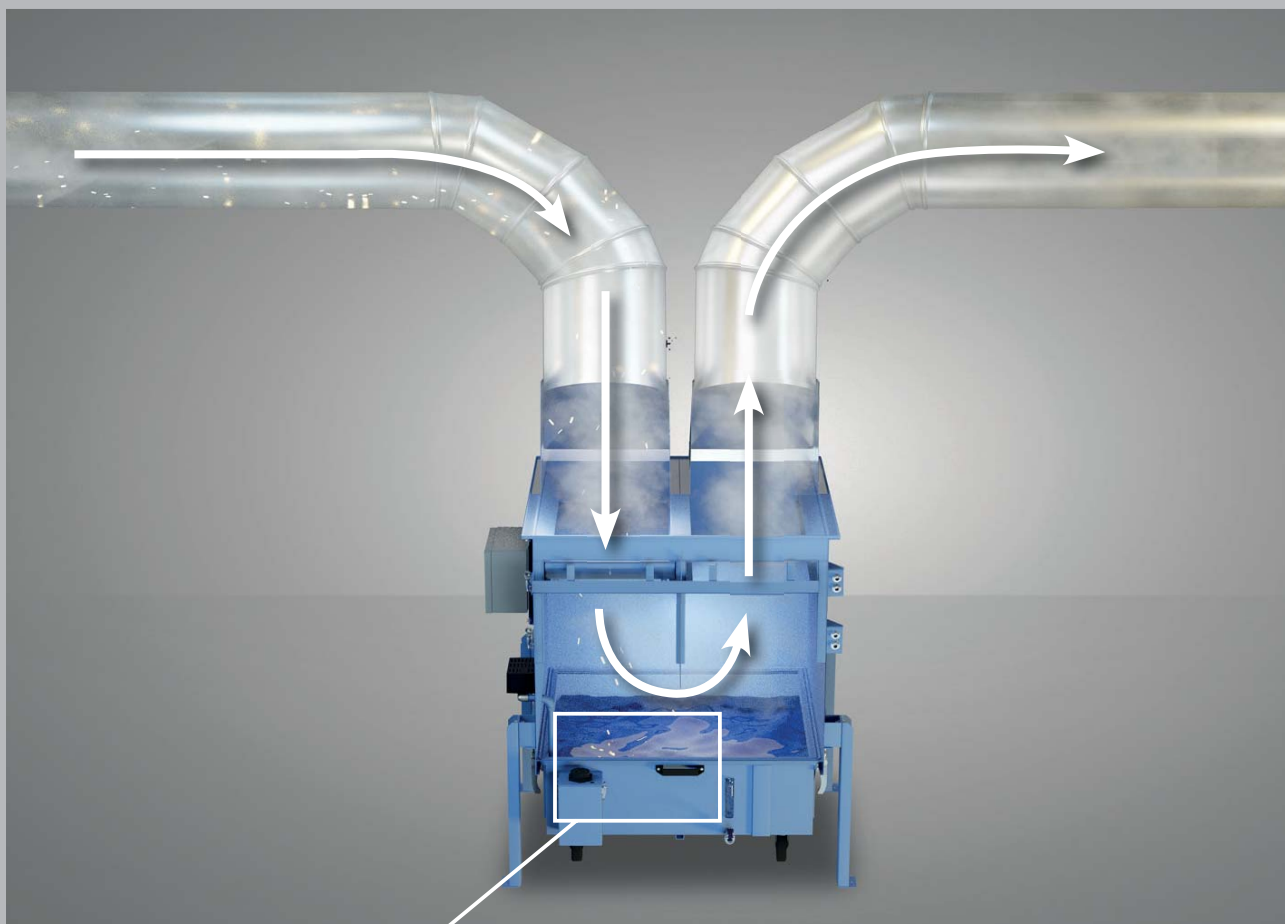

Les étincelles tombent dans le bain-marie et s'éteignent

Principe de fonctionnement du préséparateur d'étincelles

Le mélange d'étincelles et de fumée de meulage, de coupe ou de soudage est acheminé par le tuyau vers le préséparateur d'étincelles. A l'intérieur du boîtier, le flux d'air est dévié de 180 degrés. Les étincelles tombent de leur propre poids dans le bain-marie du préséparateur d'étincelles et s'éteignent.

Il ne reste plus qu'un flux d'air qui peut généralement être dirigé en toute sécurité vers la section de filtration du système d'extraction en aval, où plus de 99,9 % des particules de fumée sont éliminées par filtration.

Versions disponibles


Préséparateur d'étincelles			
Débit volumétrique max.			
jusqu'à 3000 m³/h	jusqu'à 6000 m³/h	jusqu'à 12000 m³/h	jusqu'à 15000 m³/h
FVS 1000 - 3000 201010205	FVS 4000 - 6000 201040205	FVS 7000 - 12000 201080205	FVS 12000 - 15000 201150205
3890,00 €	4170,00 €	4950,00 €	5590,00 €

RGC

MESURES PRÉVENTIVES



Préséparateur d'étincelles




Pare-étincelles



Sparktoo

sont
complétés
par

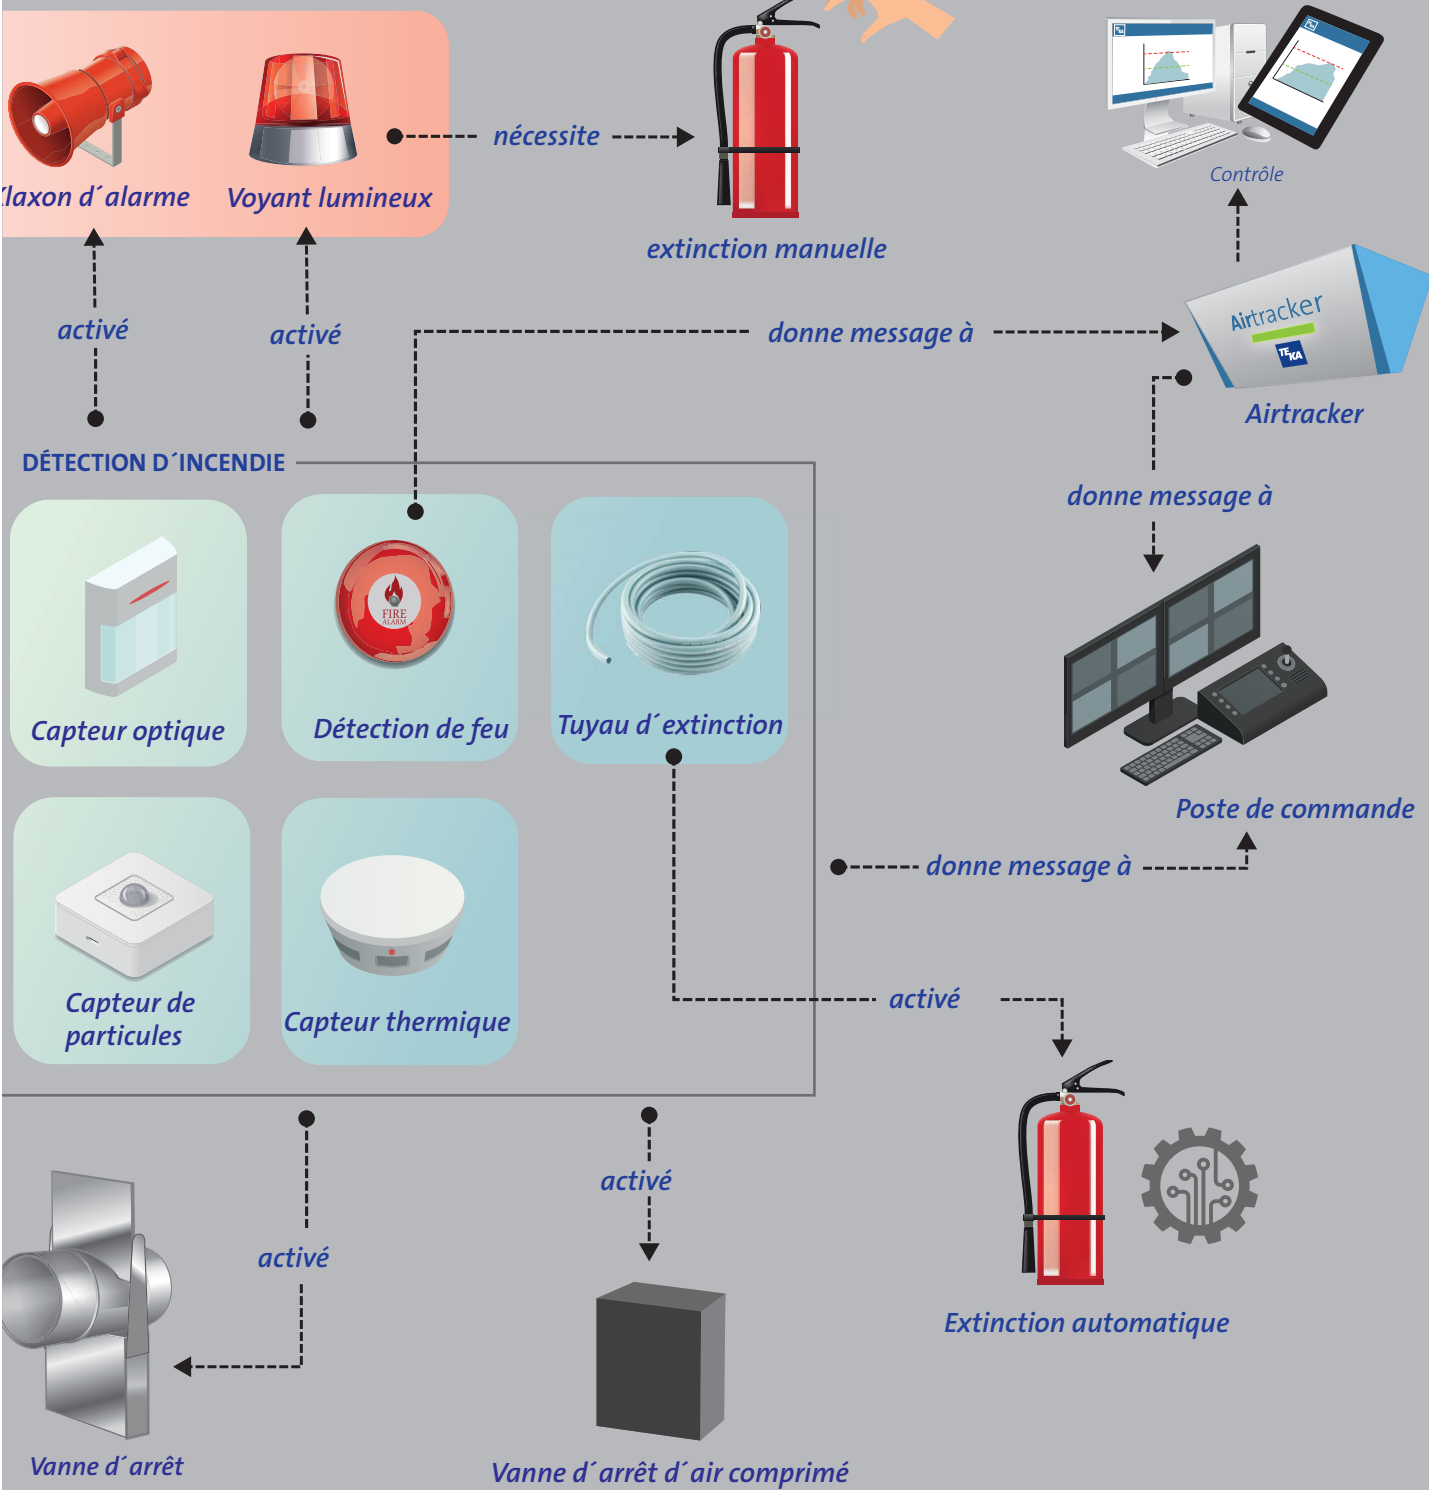



La technologie de l'air ambiant fonctionne selon le principe de la circulation de tout l'air d'une pièce ou d'un hall et du retour de l'air nettoyé dans la zone de travail.

Beaucoup de nos systèmes de ventilation et de climatisation (=RLT) ne nécessitent pas l'installation de tuyauterie, ce qui signifie que l'installation peut être effectuée rapidement et de manière économique.

Nous proposons un grand nombre de types de systèmes différents afin de pouvoir répondre à presque toutes les exigences structurelles.

Grâce à la circulation de l'air, il n'y a pratiquement plus d'air frais à fournir et à réchauffer, ce qui minimise les frais de chauffage en hiver.

Les systèmes RLT devraient être principalement utilisés pour soutenir l'extraction. Une collecte sélective des poussières directement au point d'origine devrait toujours être le premier choix, car elle offre la protection la plus efficace pour l'employé.



4. Unités d'aspiration et de filtration pour la ventilation de l'air ambiant

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



CleanAir-Cube

Approprié pour

Purificateur d'air supplémentaire pour la climatisation de la pièce avec technologie de capteurs moderne



Description

Le CleanAir-Cube est un système intelligent de ventilation, d'extraction et de filtration. Les domaines d'application sont principalement les installations industrielles, en particulier les ateliers de soudage. L'unité autonome élimine par exemple la poussière et la fumée et convient comme complément aux systèmes d'aspiration ponctuelle. Le CleanAir-Cube est une

mesure préventive qui agit avant que des poussières dangereuses ne mettent en danger l'environnement. Alternativement, le CleanAir Cube peut également être utilisé pour garder propre l'air de l'atelier. Comme dispositif de sécurité, le système est équipé d'un capteur de mesure laser côté air propre.



CleanAir-Cube



Exemple d'application CleanAirCubes avec Airtrackers


Données techniques

CleanAir-Cube

Débit volumétrique max.	8000 m³/h
Performance	550 W
Tension	230 V / 50 Hz
Degré de séparation, gravimétrique, moyen, EN 779	> 99%
Consommation de courant	4 A
Niveau sonore	65 dB(A)
Dimensions (l x P x H)	865 x 682 x 2778 mm

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0

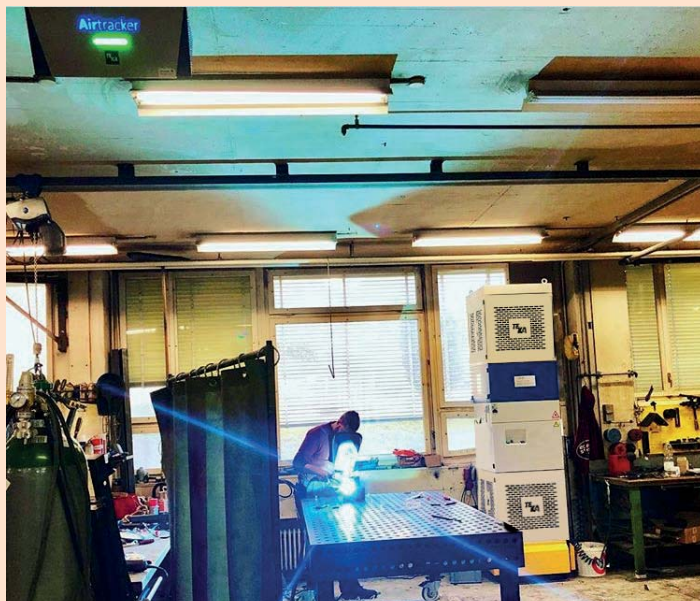

CleanAir-Cube + Airtracker Basic

Avec cet ensemble, nous mettons votre santé au premier plan avec un système qui assure un air propre

dans vos ateliers. La qualité de l'air est surveillée et documentée en permanence par l'Airtracker.



ILK Dresden
Prüf-Nr.
B-33-17-2115-1



Versions disponibles

CleanAir-Cube

CleanAir-Cube Stand Alone **RG C**

20170201

8710,00 €

Airtracker

RG F

20170140

999,00 €

AIRTECH P10

Approprié pour

Le nettoyage de l'air pollué dans les ateliers de production. L'appareil est testé IFA pour la classe de fumées de soudage W3.



Description

Les unités de la série TEKA AIRTECH sont des systèmes «Stand Alone» pour la ventilation de l'air ambiant. Les domaines d'application touchent en particulier les entreprises industrielles/les ateliers de soudage dans lesquels une aspiration ponctuelle n'est pas réalisable et/ou l'unité AIRTECH est utilisée en plus pour nettoyer l'air dans l'atelier de production. L'air pollué est aspiré via des canaux d'aspiration montés latéralement, dont le point de captage se trouve à une hauteur d'environ 3 mètres. Il est ensuite conduit dans la section de filtration, où les polluants, sous formes de particules, se déposent à la surface des cartouches filtrantes.

Les cartouches filtrantes sont dépoussiérées automatiquement par air comprimé à intervalles préétablis. Les particules collées sur les cartouches se décollent grâce au coup d'air comprimé et elles tombent dans un réservoir collecteur de poussières. L'air nettoyé est recyclé dans l'espace de travail via des buses à jet de longue portée réglable individuellement. L'air pollué est également dirigé vers les canaux d'aspiration.


Comme dispositif de sécurité l'unité est équipée d'un détecteur de particules placé sur le côté de l'air propre. Ainsi, la sécurité du système est surveillée en permanence, par exemple contre une perforation du filtre. En cas de message d'erreur, le ventilateur s'éteint automatiquement. En même temps, la commande donne un signal optique et acoustique afin de prévenir l'utilisateur.

La série AIRTECH est certifiée selon EN ISO 15012-1 ou DIN EN ISO 21904-1/-2 et autorisée par l'IFA (l'institut allemand pour la sécurité du travail de l'assurance-accidents - jadis BGIA) comme unité fixe d'aspiration des fumées de soudure pour la catégorie des fumées de soudure W3. De nombreuses poussières, dont par exemple les particules des fumées de soudure, sont inflammables quand elles sont en contact avec des sources d'allumage.

L'utilisateur doit prendre des mesures adéquates contre ces dangers spécifiques. Il doit faire particulièrement attention à ce que les sources d'allumage ne soient pas



AIRTECH P10



INCLUS



POWER
SPRAY-SYSTEM

Plus d'informations à la
page 50

Données techniques

AIRTECH P10

Débit volumétrique max. du ventilateur	10 000 m³/h
Puissance du moteur	11,0 kW
Degré de séparation	≥ 99 %
Dimensions	800 x 1200 x 3990 mm (Largeur incl. canaux 5130 mm, profondeur avec buses 1455 mm)

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



aspirées quand l'unité est en service. Si vous travaillez avec des matières explosives, veuillez demander une offre séparée conformément à l'ATEX. L'emploi d'unités servant à l'aspiration des fumées de soudure ne dispense pas l'opérateur de mettre à disposition de ses employés un équipement de protection individuel.

L'utilisation des éléments de captage est obligatoire lors du traitement des aciers inoxydables.


Équipement standard

- ▶ Boîtier en robuste tôle d'acier (revêtement poudre de l'intérieur et de l'extérieur)
- ▶ Dépoussiérage entièrement automatique via le système POWER-SPRAY, exempt d'usure et d'entretien
- ▶ Boîtier filtrant avec des ouvertures d'entrée d'air sur les deux côtés
- ▶ Système de dépoussiérage avec un réservoir à air comprimé
- ▶ Ventilateur avec boîtier insonorisant
- ▶ Cartouches filtrantes de la catégorie BGIA M
- ▶ Canaux d'aspiration

- ▶ Capteur de particules
- ▶ Commande à écran
- ▶ Adjuvant de filtration (précoat)
- ▶ Sachets en PE pour le tiroir collecteur de poussières

Disponible en option

- ▶ Variateur de fréquence
- ▶ Pare-étincelles (2 pièces)

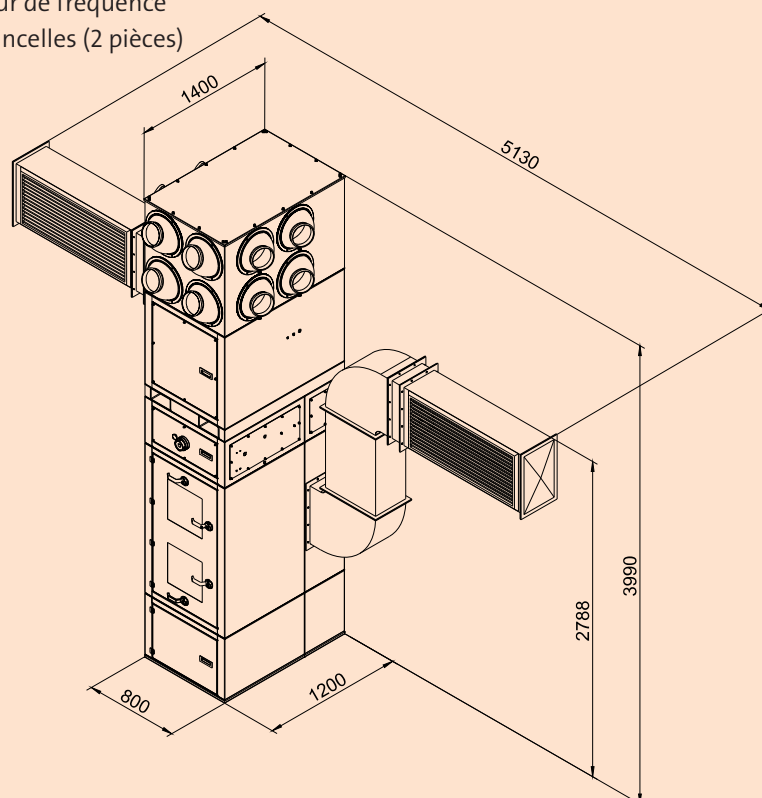

Versions disponibles

AIRTECH P10	Pare-étincelles (2 pièces)
950141610	9501491906
Prix sur demande	Prix sur demande

AIRTECH Unité centrale d'aspiration et de filtration

Approprié pour

Le nettoyage de l'air pollué dans les ateliers de production. L'unité est certifiée par l'IFA pour la catégorie des fumées de soudure W3.



Description

L'unité de filtration est certifiée par l'IFA selon EN ISO 15012-1 ou DIN EN ISO 21904-1/-2. Souvent, une aspiration ponctuelle seule ne suffit pas pour rester dans les valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail légalement imposées, et pour ainsi exclure tout risque pour l'homme (cf. page 8). Il est alors nécessaire d'aérer et de ventiler l'espace.

À une hauteur d'environ 3 à 4 mètres, l'air ambiant pollué est aspiré via des grilles et est ensuite filtré. Au niveau du plafond, l'air nettoyé est recyclé dans la salle via des buses.

Les avantages du système AIRTECH sont l'aspiration optimale de l'unité de filtration (longue durée de vie des cartouches, haute performance d'aspiration), l'utilisation facile et les travaux d'entretien insignifiants. L'installation d'une tuyauterie n'étant pas nécessaire, l'unité peut être positionnée à plusieurs endroits.

Si l'air est recyclé dans l'espace de travail, il est possible de réduire considérablement les coûts de chauffage. Toutefois, il faut respecter les dispositions relatives aux ordonnances.

Les unités de filtration sont équipées de cartouches filtrantes de la catégorie BGIA M (degré de séparation $\geq 99\%$) et disposent d'un système de dépoussiérage spécialement conçu qui consiste en : commande à écran en combinaison avec système POWER-SPRAY. Cette combinaison permet un dépoussiérage excellent des cartouches filtrantes de sorte qu'une aspiration optimale peut être réalisée à tout moment du service.



AIRTECH P30

INCLUS



Plus d'informations à la page 50

Données techniques

AIRTECH Unité d'aspiration et de filtration

Débit volumétrique max. du ventilateur	18 000 – 30 000 m³/h
Puissance du moteur	11,0 – 22,0 kW
Degré de séparation	$\geq 99\%$


Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0




Équipement standard

- ▶ Boîtier en robuste tôle d'acier (revêtement poudre de l'intérieur et de l'extérieur)
- ▶ Dépoussiérage entièrement automatique via le système POWER-SPRAY, exempt d'usure et d'entretien
- ▶ Boîtier filtrant avec des ouvertures d'entrée d'air sur les deux côtés
- ▶ Système de dépoussiérage avec un réservoir à air comprimé
- ▶ Ventilateur avec boîtier insonorisant
- ▶ Cartouches filtrantes de la catégorie M
- ▶ Canaux d'aspiration
- ▶ Capteur de particules
- ▶ Commande à écran
- ▶ Adjuvant de filtration (précoat)
- ▶ Sachets en PE pour le tiroir collecteur de poussières

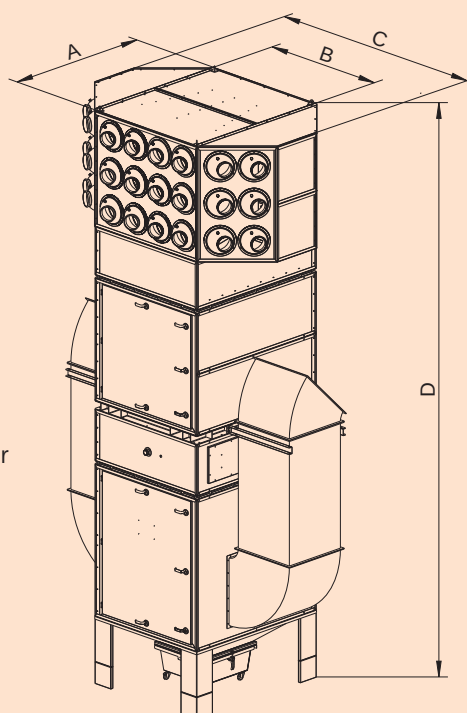

Airtech avec boîtier insonorisant

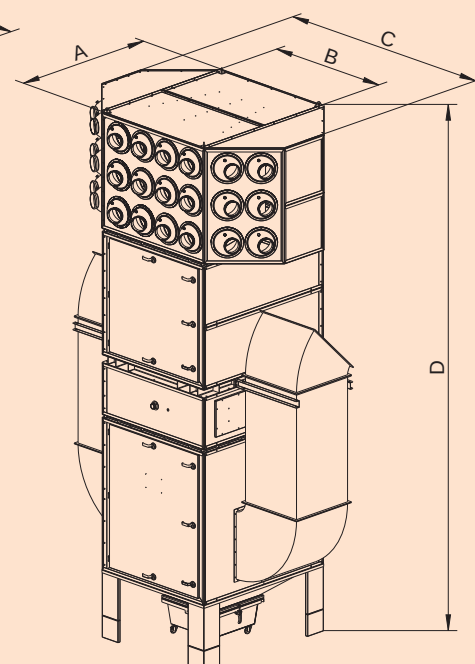

Airtech sans boîtier insonorisant

Disponible en option

- ▶ Tuyauterie d'aspiration
- ▶ Dispositif pour raccord de la tuyauterie
- ▶ Variateur de fréquence

Versions disponibles

Dimensions		A	B	C	D	Nombre de buses à jet de longue portée
avec boîtier insonorisant	AIRTECH P18	1440 mm	1440 mm	3200 mm	6570 mm	17
	AIRTECH P24	1880 mm	1600 mm	3510 mm	6810 mm	20
	AIRTECH P30	1880 mm	1600 mm	3510 mm	6810 mm	24
sans boîtier insonorisant	AIRTECH P18	1440 mm	1440 mm	3200 mm	6000 mm	17
	AIRTECH P24	1880 mm	1600 mm	3510 mm	6240 mm	20
	AIRTECH P30	1880 mm	1600 mm	3510 mm	6240 mm	24

AIRTECH Unité d'aspiration et de filtration pour la ventilation de l'air ambiant

Débit volumétrique max. du ventilateur	18000 m ³ /h	24000 m ³ /h	30000 m ³ /h
Puissance du moteur	11,0 kW	15,0 kW	22,0 kW
Surface de filtration	324 m ² (9 x 36 m ²)	324 m ² (9 x 36 m ²)	432 m ² (12 x 36 m ²)
	AIRTECH P18 940141618	AIRTECH P24 940141624	AIRTECH P30 940141630
	Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande

Consommables pour AIRTECH (Équipement standard P18/P24 = 9 cartouches, P30 = 12 cartouches)



Cartouche filtrante 36 m²,
327 x 1.715 mm

6161720136008

790,00 €

RGD

BlowTec Unité d'aspiration et de filtration centralisée

Approprié pour

Le nettoyage de l'air pollué dans les ateliers de production. L'unité à structure modulaire permet une adaptation aux conditions locales et elle est certifiée par l'IFA pour la catégorie des fumées de soudure W3.



Exemple : BlowTec

Description

L'« AIRTECH – BlowTec » est une des innovations de TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie. L'unité d'aspiration et de filtration est la solution optimale pour tous les domaines de travail requérant plus qu'une aspiration ponctuelle.

Son plus grand atout : une technique efficace en énergie qui réduit les coûts. Pendant la période de chauffage, les coûts énergétiques peuvent être diminués considérablement, car l'air nettoyé et recyclé attire la chaleur du plafond vers l'espace de travail. La structure modulaire de l'« AIRTECH – BlowTec » permet une adaptation aux conditions locales. Les tuyauteries, dans lesquelles l'air pollué est aspiré et conduit dans les buses pivotantes après la filtration, ont une hauteur et longueur variables. Des dimensions standard assurent un délai de livraison et de montage assez bref.

Équipement standard

- ▶ Boîtier en robuste tôle d'acier (revêtement poudre de l'intérieur et de l'extérieur)
- ▶ Dépoussiérage entièrement automatique via le système POWER-SPRAY, exempt d'usure et d'entretien
- ▶ Ventilateur avec boîtier insonorisant
- ▶ Cartouches filtrantes de la catégorie BGIA M
- ▶ Capteur de particules
- ▶ Partie filtre
- ▶ Partie ventilateur
- ▶ Commande (filtre/moteur)
- ▶ Partie buses
- ▶ Silencieux
- ▶ Connexion entre la partie filtre et la partie ventilateur ainsi que la partie buses
- ▶ Adjuvant de filtration (précoat)
- ▶ Sachets en PE pour le tiroir collecteur de poussières

Disponible en option

- ▶ Tuyauterie d'aspiration
- ▶ Variateur de fréquence

REMARQUE:

La tuyauterie est déterminée en fonction de la situation sur site

INCLUS



**POWER
SPRAY-SYSTEM**

Plus d'informations à la page 50




Données techniques

BlowTec Unité d'aspiration et de filtration centralisée

Débit volumétrique max. du ventilateur	7500–10000 m³/h
Puissance du moteur	7,5–11,0 kW
Degré de séparation	≥ 99 %

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0

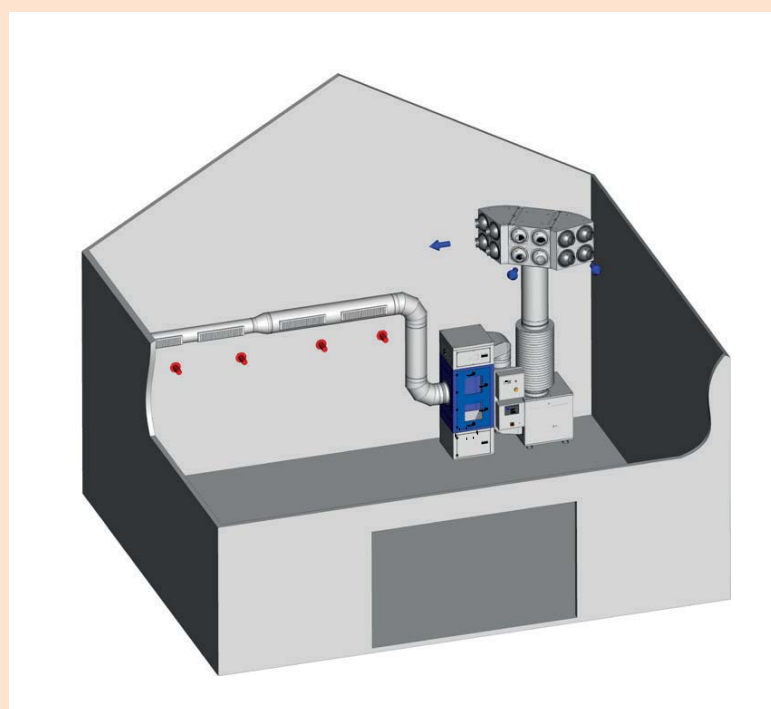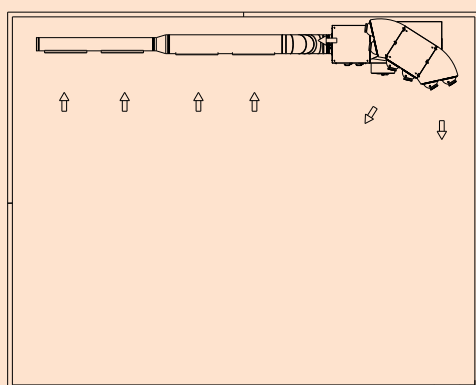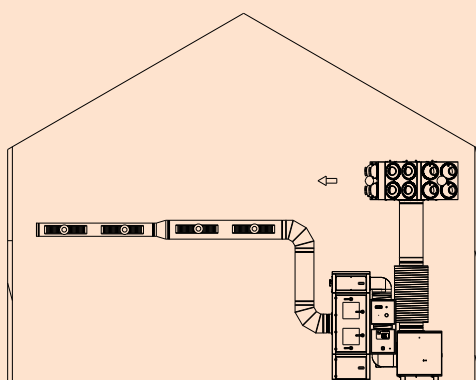

Exemple d'installation: système BlowTec dans une salle

Versions disponibles

BlowTec Unité d'aspiration et de filtration centralisée

Débit volumétrique max. du ventilateur	7500 m ³ /h	10000 m ³ /h
Puissance du moteur	7,5 kW	11,0 kW
Surface de filtration	100 m ² (4 x 25 m ²)	100 m ² (4 x 25 m ²)
	BlowTec P7,5	BlowTec P10
	9501441075100358	9501441110100358
	Prix sur demande	Prix sur demande



PushPull Unité centrale d'aspiration et de filtration

Approprié pour

Nettoyage de l'air du hall contenant des polluants



FILTERCUBE 4H du système PushPull

Description

Souvent, une aspiration ponctuelle seule ne suffit pas pour filtrer suffisamment l'air pollué. Dans ces cas-là, le système « Push-Pull » de TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie est un complément utile.

Une tuyauterie aspire l'air pollué à une hauteur d'environ quatre mètres. Après le nettoyage par l'unité de filtration FILTERCUBE, l'air nettoyé est recyclé de l'autre côté dans l'espace de travail via des grilles de ventilation ou des buses. Le courant d'air permet de capter continuellement les polluants et de nettoyer durablement le climat ambiant.

Le FILTERCUBE est certifiée et autorisée par l'institut allemand pour la sécurité du travail (IFA, jadis BGIA) comme unité d'aspiration stationnaires des fumées de soudure pour la catégorie des fumées de soudure W3. Son grand atout : la commande de filtre automatique qui garantit un dépoussiérage des filtres selon besoin.

Équipement standard

- ▶ Dépoussiérage entièrement automatique via le système POWER-SPRAY
- ▶ Commande à écran
- ▶ Portes d'entretien pour toutes les zones de service
- ▶ Porte d'entretien du boîtier pour cartouches filtrantes avec fenêtre d'entretien en verre de sécurité feuilleté
- ▶ Adjuvant de filtration (précoat)
- ▶ Sachets en PE pour le tiroir collecteur de poussières

REMARQUE:

La tuyauterie est déterminée en fonction de la situation sur site

INCLUS



Plus d'informations à la page 50




Données techniques

PushPull Unité d'aspiration et de filtration centralisée

Débit volumétrique max. du ventilateur	7500–10000 m³/h
Puissance du moteur	7,5–11,0 kW
Degré de séparation	≥ 99 %

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0

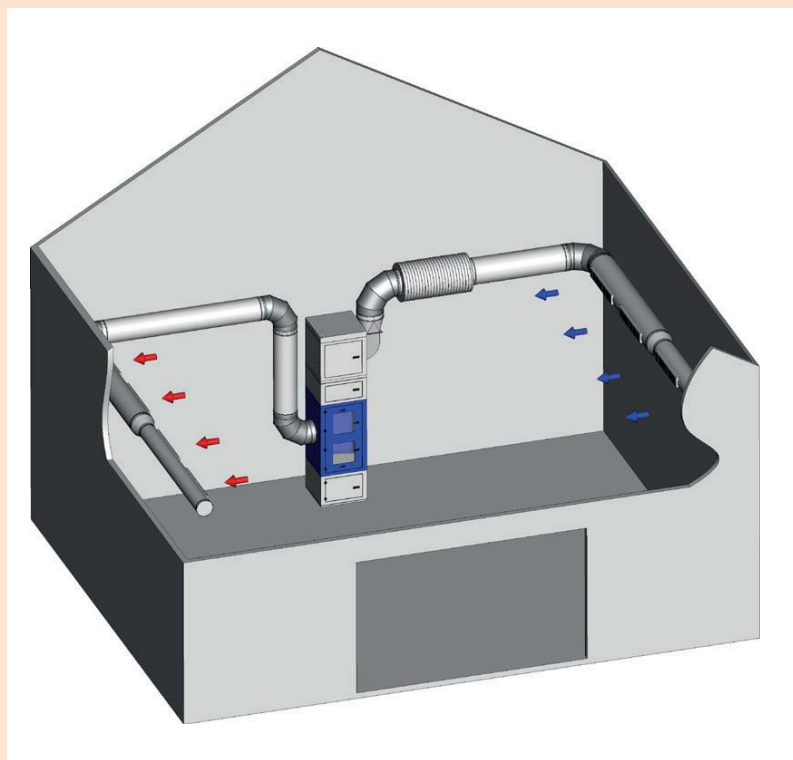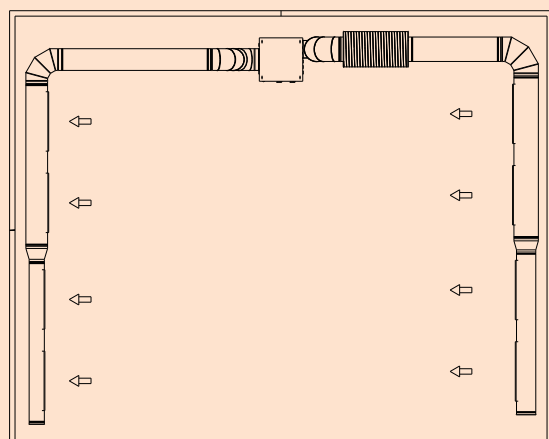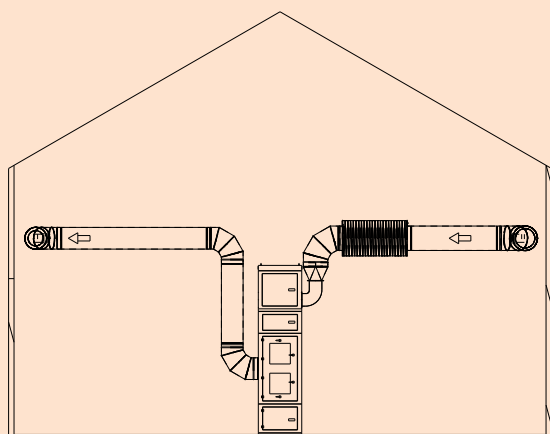

Exemple d'application : système PushPull dans un atelier

Versions disponibles

PushPull Unité centrale d'aspiration et de filtration		
Débit volumétrique max.	7500 m ³ /h	10000 m ³ /h
Puissance du moteur	7,5 kW	11,0 kW
Surface du filtre	100 m ² (4 x 25 m ²)	100 m ² (4 x 25 m ²)
	Système PushPull P7,5	Système PushPull P10
	Prix sur demande	Prix sur demande



TEKA



Tables d'oxycoupage



Les tables d'oxycoupage de TEKA ont une structure modulaire et sont disponibles en série avec une dimension entre 2 et 24 m².

Sur demande aussi des tables plus grandes sont disponibles. Elles offrent avec nos unités d'aspiration et de filtration une protection contre les éléments nuisibles à la santé générés lors de procédés de découpe thermique.


Vous trouverez sur notre site internet www.teka.eu plus d'informations sur nos tables d'oxycoupage.





Nous proposons différentes tables de soudage, y compris une table de soudage spéciale destinée à la formation, qui est souvent utilisée dans les entreprises formatrices et qui peut être utilisée de manière très flexible.

Nos tables de ponçage sont serties par un panneau arrière, disposent d'une aspiration par le fond et sont équipées en option de lattes latérales. En supprimant les parois métalliques, même les objets longs et encombrants peuvent être traités de manière ergonomique.

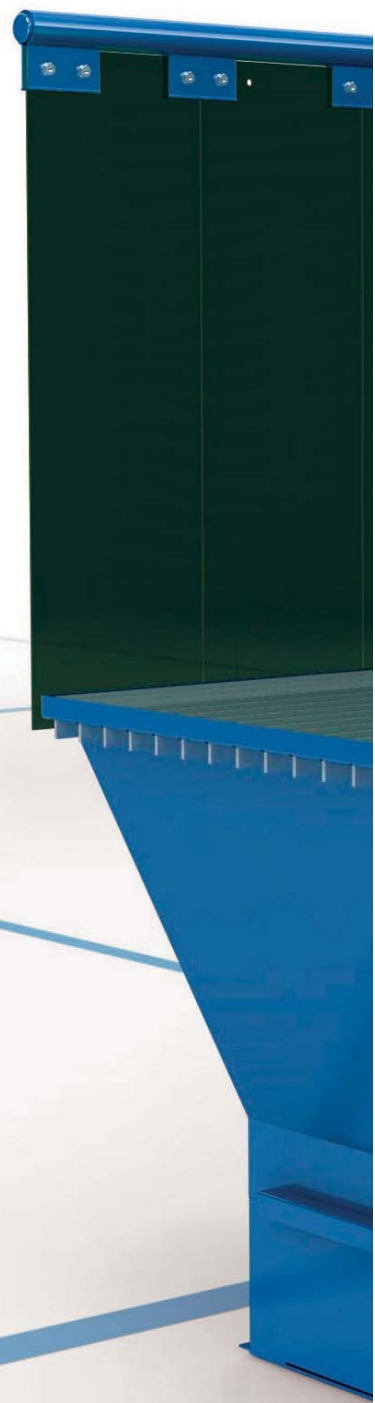

5. Tables de soudage et de meulage

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



Table d'aspiration

Approprié pour

L'aspiration par le bas des fumées et des poussières – par exemple lors de la découpe plasma manuel



Table d'aspiration

Description

Construction soudée solide pour l'aspiration sous la table de travail. Une chicane permet de répartir les polluants dans la table et de calmer le courant d'air.


Nous sommes à disposition pour vous conseiller sur le type d'unités de filtration ou de ventilateurs approprié.

Équipement standard

- ▶ Support en aciers plats
- ▶ Chicane

Disponible en option

- ▶ Support en brique de chamotte
- ▶ Dimensions spéciales sur demande
- ▶ Bras d'aspiration

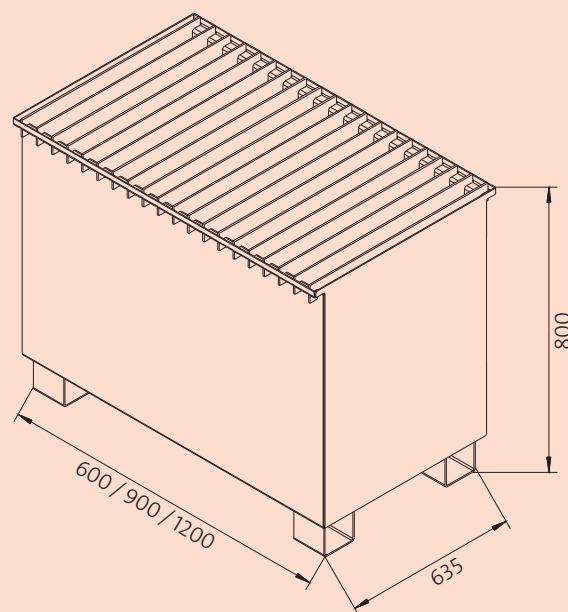

Données techniques / Versions disponibles

Table d'aspiration

RGF

Profondeur : 635 mm · Hauteur : 800 mm

Largeur	Débit volumétrique du ventilateur nécessaire	Orifice d'aspiration	
600 mm	2 000 m³/h	Ø 160 mm	56200 1233,00 €
900 mm	2 500 m³/h	Ø 200 mm	56210 1433,00 €
1200 mm	3 000 m³/h	Ø 250 mm	56220 1694,00 €

Table de soudage

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



Approprié pour

L'utilisation dans les entreprises industrielles ainsi que dans les centres de formation



Description

Table de soudure soudée solide en acier profilé.
Montage facile garanti.

Disponible en option

- ▶ Dispositif de serrage pour le soudage en position
- ▶ Dimensions spéciales sur demande

Équipement standard

- ▶ Grille de fer en barres
- ▶ Brique de chamotte

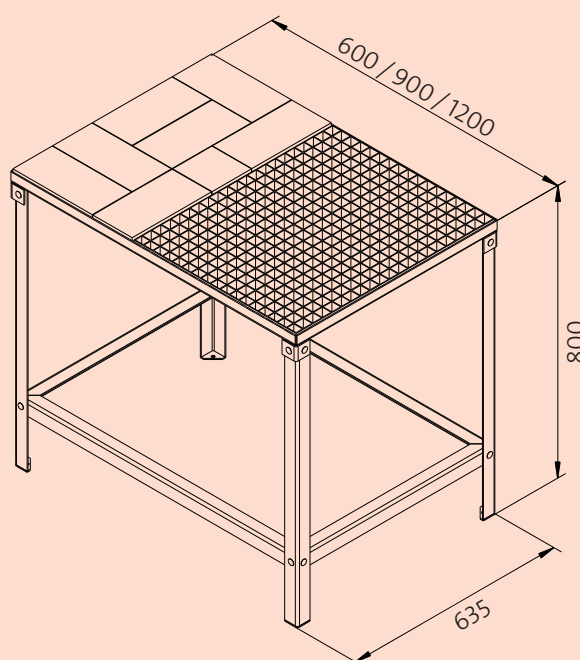


Table de soudure

Données techniques / Versions disponibles

Table de soudage		RGF
Profondeur : 635 mm · Hauteur : 800 mm		
Largeur		
600 mm	56100	
	390,00 €	
900 mm	56110	
	550,00 €	
1200 mm	56120	
	580,00 €	

Table de meulage

Approprié pour

Captage par dossier et par le bas lors des travaux de meulage



Table de meulage (Réf. 56410)

Description

Vous trouvez ici une sélection de tables de meulage standard.

Les poussières sont aspirées par l'arrière et par le bas. 90 % des particules aspirées sont déjà séparées par le dossier et peuvent être éliminées de manière sûre et facile à l'aide du tiroir collecteur de poussières.


Nous sommes à disposition pour vous conseiller sur le type d'unités de filtration ou de ventilateurs approprié.

Disponible en option

- ▶ Tôles latérales
- ▶ Rideaux lamelles rabattables
- ▶ Toit partiel avec éclairage
- ▶ Dimensions spéciales sur demande

Équipement standard

- ▶ Captage par dossier
- ▶ Support en aciers plats
- ▶ Chicane
- ▶ Tiroir collecteur de poussières
- ▶ 2 couvercles borgnes pour les orifices

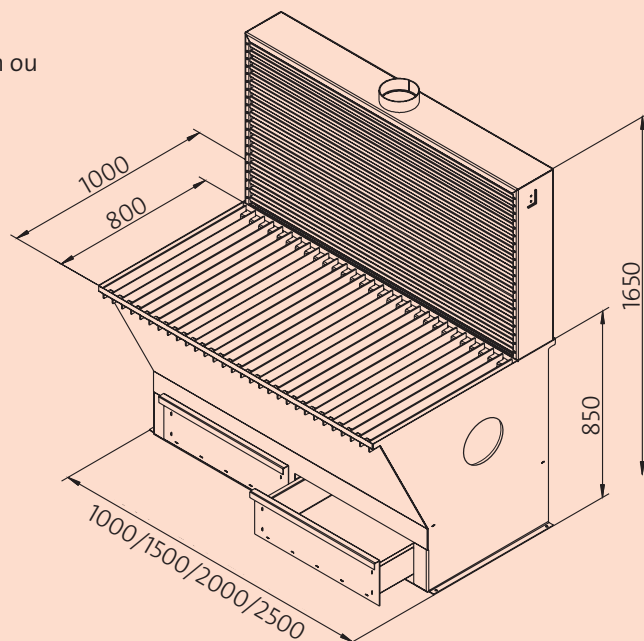

Données techniques / Versions disponibles

Table de meulage					
Profondeur : 1000 mm · Hauteur : 850 mm					
Largeur	Débit volumétrique du ventilateur nécessaire	orifice d'aspiration (sur le dossier)	orifice d'aspiration (pour l'aspiration par le bas)	avec aciers plats	avec support en bois
1000 mm	1800 m³/h	Ø 150 mm	Ø 180 mm	56400 2950,00 €	5640088 3170,00 €
1500 mm	2600 m³/h	Ø 150 mm	Ø 200 mm	56410 3220,00 €	5641088 3460,00 €
2000 mm	3400 m³/h	Ø 2× 150 mm	Ø 224 mm	56420 3890,00 €	5642088 4130,00 €
2500 mm	4200 m³/h	Ø 2× 150 mm	Ø 250 mm	56430 4040,00 €	5643088 4330,00 €

Accessoires

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



Désignation	N° d'article	Table de soudage	Table de meulage
Dispositif de serrage pour le soudage en position	56130	■	
RGF	125,00 €		
Panneaux latéraux amovibles (en deux parties)	999200040		■
RGF	368,00 €		
Rideau lamelles, pivotants (en deux parties)	999200005		■
RGF	472,00 €		
Toit avec éclairage 1 m	999200016		■
RGF	461,00 €		
Toit avec éclairage 1,5 m	999200014		■
RGF	524,00 €		
Toit avec éclairage 2 m	999200012		■
RGF	599,00 €		
Toit avec éclairage 2,5 m	999200018		■
RGF	610,00 €		

Table de meulage avec rideau à lamelles rabattable à gauche, paroi latérale amovible et pivotante à droite et toit éclairé. Le support est divisé en deux parties - bois à gauche - fer plat à droite.





TEKA vous offre une vaste gamme d'éléments d'aspiration et de captage pour des solutions diverses. Nos bras d'aspiration vont des petits diamètres, comme 50 mm pour les laboratoires, la technique dentaire ou les salons de beauté, jusqu'aux grands diamètres pour l'aspiration de fortes quantités de fumées de soudure.

De plus, la gamme de TEKA comprend des bras, des potences et des tuyaux souples d'aspiration fabriqués en matériaux optimisés pour les applications les plus diverses, par exemple des bras fabriqués en aluminium chimiquement résistants ou encore antistatiques.

Une hotte est installée au bout de chaque élément d'aspiration pour assurer un captage efficace. Un grand nombre de variantes est à votre disposition.

Nos éléments de captage sont disponibles pour le montage sur table, au mur ou au plafond, sinon ils sont montés directement sur l'unité de filtration et sont positionnés à l'aide de articulations ou de potences.


Nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver la solution adaptée à vos besoins.



6. Éléments d'aspiration et de captage

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0

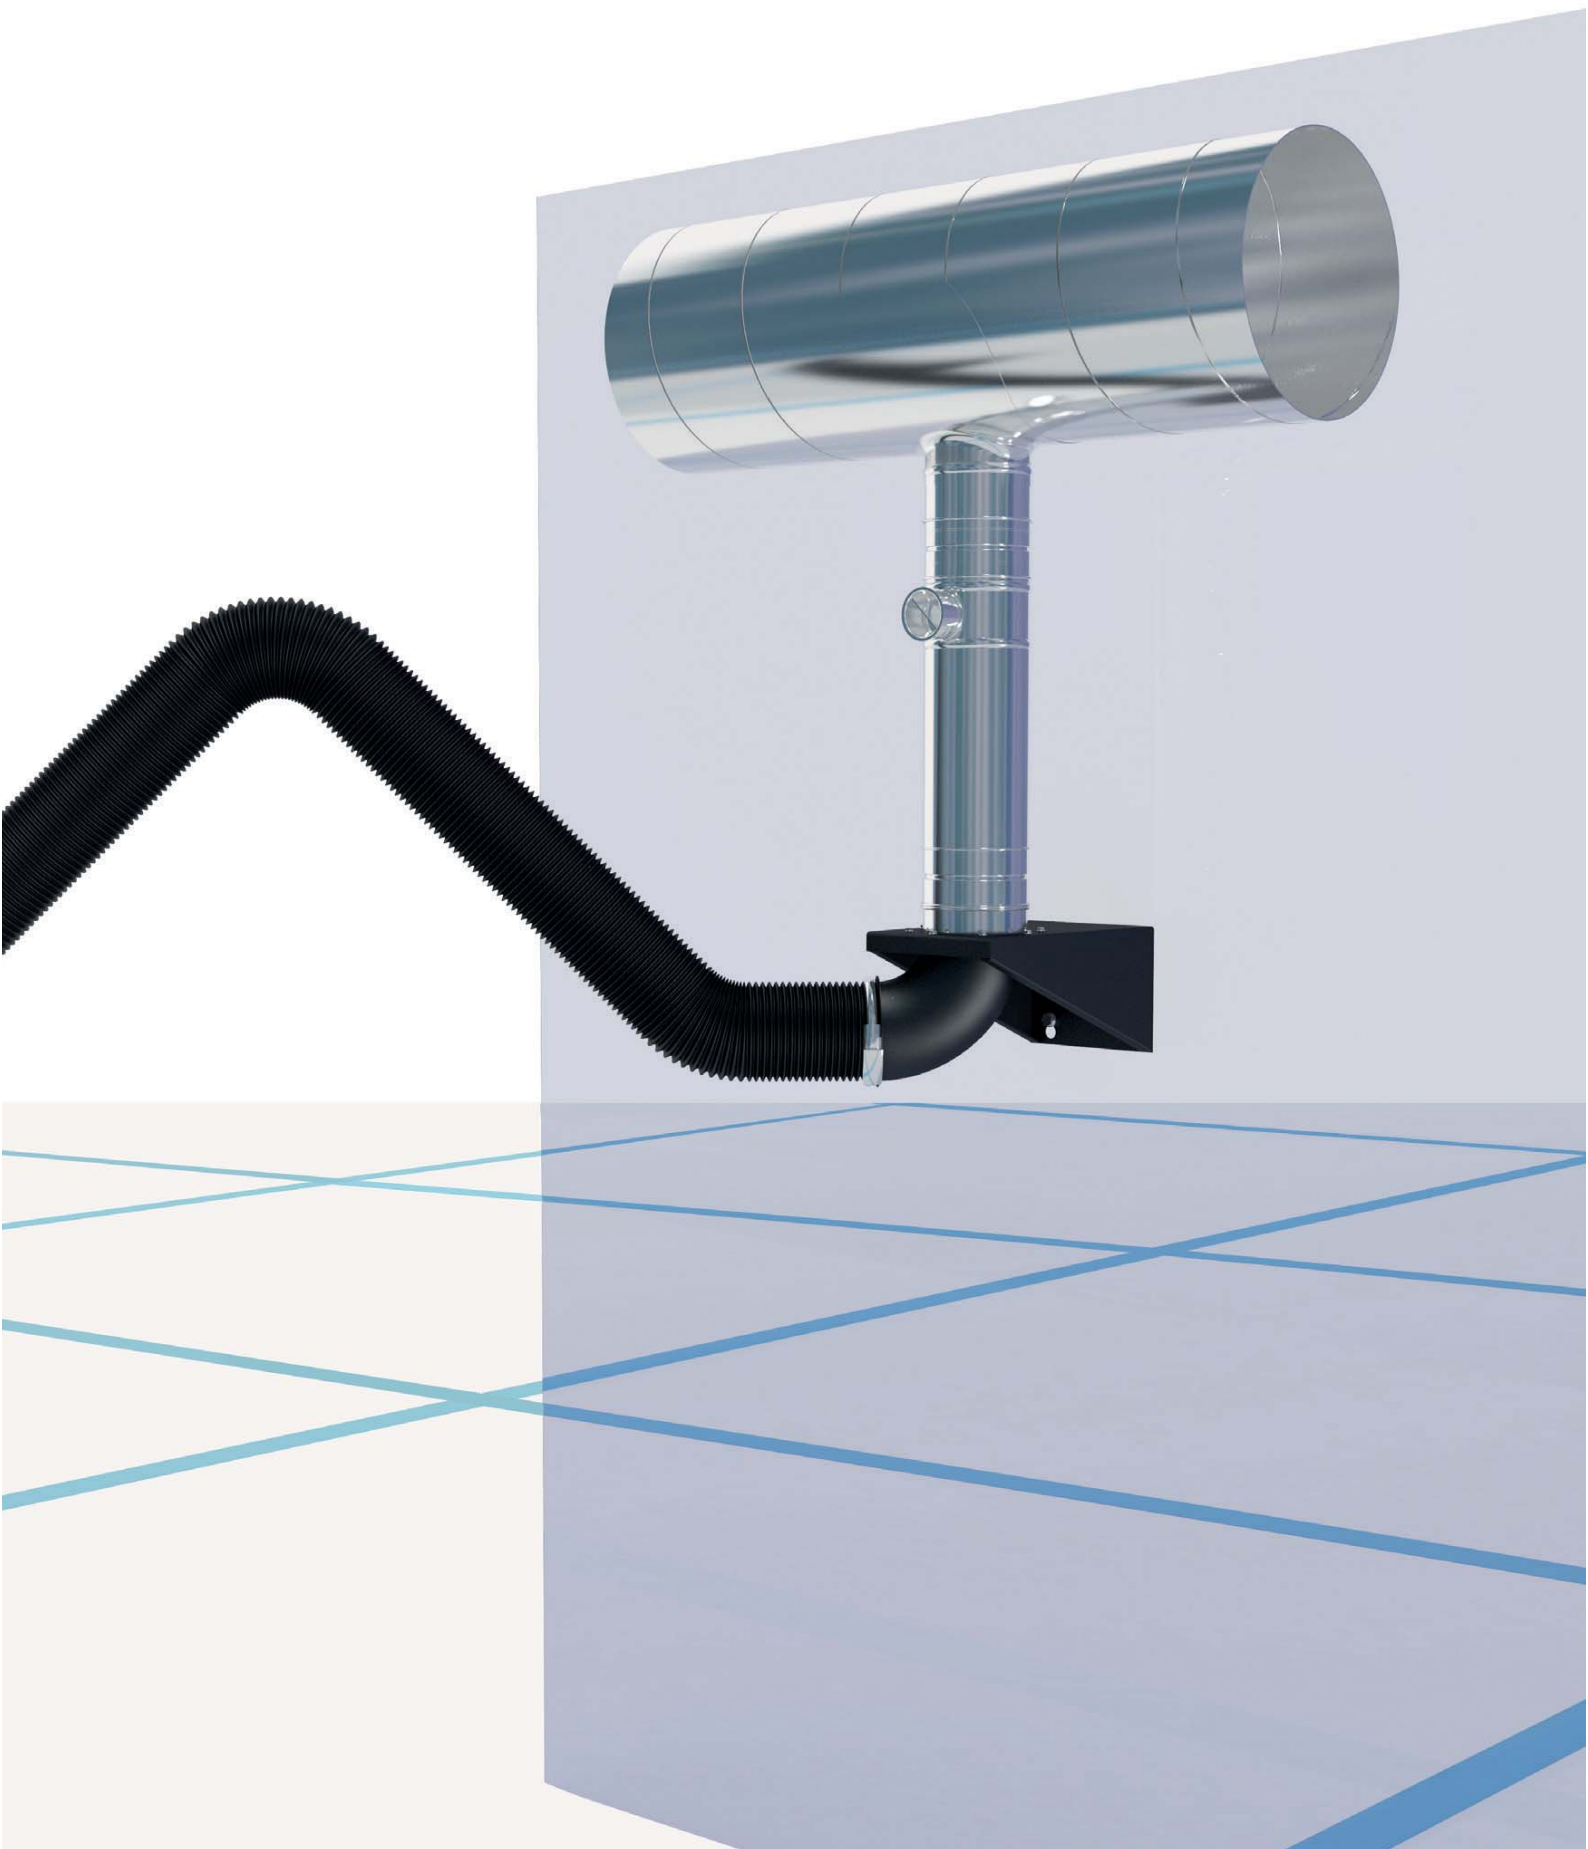

Bras d'aspiration Ø 150 mm

Approprié pour

L'aspiration de fumées de soudage – Les bras peuvent être raccordés à des ventilateurs individuels ainsi qu'à des systèmes d'aspiration et de filtration centralisés



Bras d'aspiration (Réf. 97 621)

Description


Les bras d'aspiration Ø 150 mm sont disponibles en versions et longueurs différentes.

Grâce au support à ressort, tous les bras sont facilement positionnables et autoportants dans chaque position.


Le débit volumétrique peut être réglé individuellement grâce au clapet intégré dans la hotte d'aspiration.

Équipement standard


- ▶ Hotte d'aspiration ovale en PVC avec clapet
- ▶ A partir d'une longueur de 5 m : potence murale supplémentaire avec rail en C
- ▶ Robuste fixation murale en tôle d'acier avec revêtement poudre
- ▶ Orifice Ø 160 mm
- ▶ Fixation murale avec tubulure pour raccord des tuyauteries
- ▶ 3 articulations avec support à ressort et disques de friction
- ▶ Flexible d'aspiration (PVC) avec spirale de fil d'acier soudé (résistance à la température jusqu'à + 120 °C)

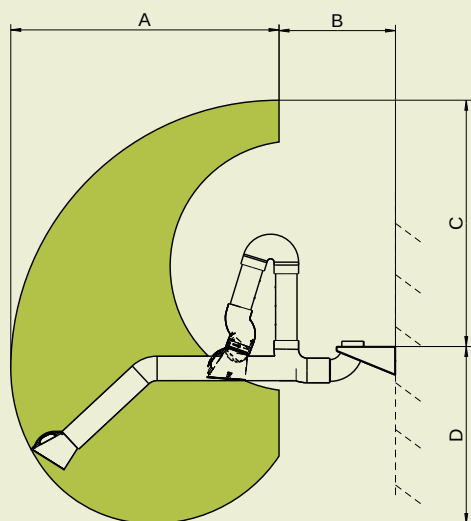

Vue latérale

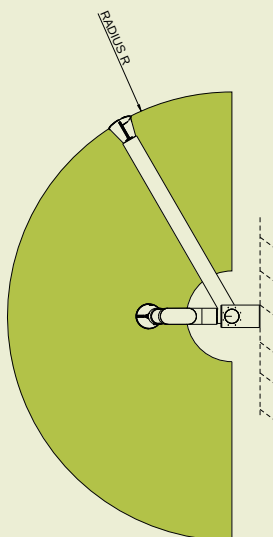

Vue de haut

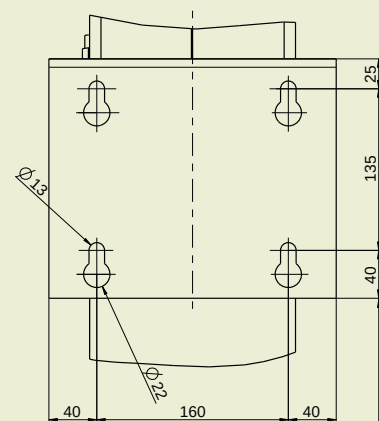

2200 au sol

Dimensions

Dimensions		Réf.	A	B	C	D	R
Tuyau souple	Articulations internes	97601	1900 mm	815 mm	1730 mm	1242 mm	2410 mm
	Articulations externes	97620	1800 mm	750 mm	1640 mm	1150 mm	2315 mm


Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0




Disponible en option

- Autres longueurs de bras sur demande
- Hotte d'aspiration en métal
- Plaque à buses pour un rayon de captage plus grand
- Kit d'éclairage pour hotte aspirante
- Grille pare-étincelles
- Grille pare-étincelles en aluminium tricoté, capot métallique inclus
- Support mural avec contre-pièce pour les ventilateurs TEKA

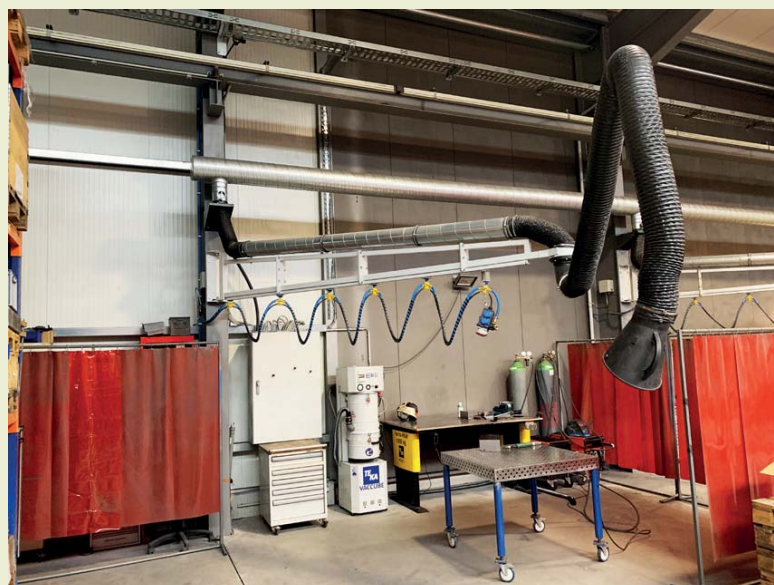

Bras d'aspiration avec support mural et rail de guidage

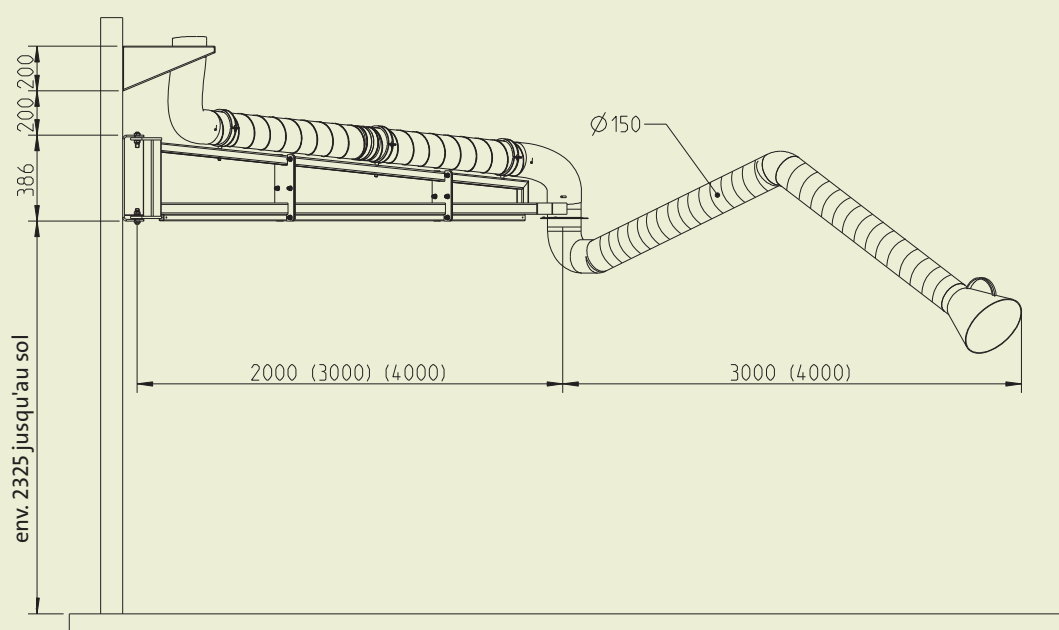

Versions disponibles

Bras d'aspiration Ø 150 mm

RGF

			Longueur						
			2 mètres	3 mètres	4 mètres	5 mètres	6 mètres	7 mètres	8 mètres
Débit volumétrique recommandé du ventilateur			1000-2000 m³/h	2000 m³/h	2000 m³/h	2000-2500 m³/h	2000-2500 m³/h	2500 m³/h	2500-3000 m³/h
Pour un montage mural	Tuyau souple	Articulations internes	97601	97602	97603	976022	976032	976024	976034
			642,00 €	701,00 €	761,00 €	1271,00 €	1558,00 €	1781,00 €	2091,00 €
		Articulations externes	97 620	97 621	97 622	97 621 2	97 622 2	97 621 4	97 622 4
			962,00 €	1243,00 €	1389,00 €	1611,00 €	1887,00 €	2255,00 €	2608,00 €
Pour des unités mobiles	Tuyau souple	Articulations internes	976010001	976020001	976030001				
			591,00 €	654,00 €	713,00 €				
		Articulations externes	976200001	976210001	976220001				
			859,00 €	951,00 €	1074,00 €				

Bras d'aspiration Ø 200 mm

Approprié pour

Des quantités d'air plus importantes, par exemple lors du soudage avec fil fourré. Travaux de soudage à haute tension



Bras d'aspiration (Réf. 97622)

Description

Les bras d'aspiration Ø 200 mm sont disponibles en versions et longueurs différentes.

Grâce au support à ressort, tous les bras sont facilement positionnables et autoportants dans chaque position.

Le débit volumétrique peut être réglé individuellement grâce au clapet intégré dans la hotte d'aspiration.

- Flexible d'aspiration (PVC) avec spirale de fil d'acier soudé (résistance à la température jusqu'à + 120 °C)

Disponible en option

- Longueurs de bras différentes disponibles sur demande
- Kit d'éclairage pour la hotte d'aspiration
- Grille de protection contre les étincelles
- Fixation murale avec contre-tubulure pour ventilateurs TEKA

Équipement standard

- Hotte d'aspiration ovale en métal (Ø 315 mm) avec clapet
- À partir d'une longueur de 5 m : potence murale supplémentaire
- Robuste fixation murale en tôle d'acier avec revêtement poudre
- Tubulure de raccord
- Fixation murale avec tubulure pour raccord des tuyauteries
- 3 articulations avec support à ressort

Versions disponibles

Bras d'aspiration Ø 200 mm

RGF

			Longueur					
			2 mètres	3 mètres	4 mètres	5 mètres	6 mètres	7 mètres
Débit volumétrique recommandé du ventilateur :			3 000 m³/h	3 000 m³/h	3 000 m³/h	3 500 m³/h	3 500 m³/h	3 500 m³/h
Pour un montage mural	Tuyau souple	Articulations internes	97661	97662	97663	976622	976632	976624
			1174,00 €	1270,00 €	1367,00 €	2030,00 €	2109,00 €	2486,00 €
Pour des unités mobiles	Tuyau souple	Articulations internes	976610001	976620001	976630001			
			1090,00 €	1183,00 €	1283,00 €			

Potence d'aspiration

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



Approprié pour

Un raccordement à des unités centralisées et des ventilateurs individuels



Description

Les potences d'aspiration sont disponibles en versions et longueurs différentes.

Les potences d'aspiration Ø 160 mm jusqu'à une portée de 6 mètres disposent d'une construction porteuse en deux parties permettant d'attacher des outils de travail. Les charges pesant jusqu'à 50 kg (p.ex. appareil pour l'auto-régulation de la longueur de l'arc) peuvent être attachées au premier bras. Le second bras peut porter jusqu'à 10 kg (p.ex. ensemble de tuyaux).

La construction intérieure du bras d'aspiration télescopique permet un réglage en continu de la hauteur voulue.

Disponible en option


- ▶ Kit d'éclairage pour la hotte d'aspiration
- ▶ Flexibles à haute température
- ▶ Grille de protection contre les étincelles



Grue d'aspiration (N° d'article 97 641)

Équipement standard

- ▶ Construction porteuse pivotante en acier profilé avec revêtement poudre
- ▶ Freins ajustables pour les articulations
- ▶ Raccord des tuyaux rigides d'aspiration avec les tuyaux souples autour des articulations
- ▶ Supplément télescopique continu avec hotte d'aspiration au bout du bras
- ▶ Fixation murale incl. raccord coudé à 90° et bride tournante

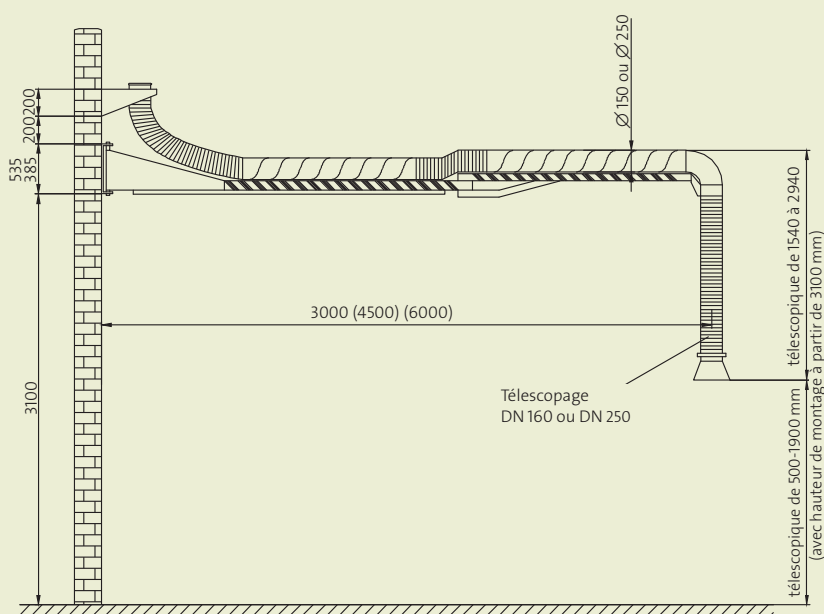

Versions disponibles

Potence d'aspiration				RGF
Ø 160	Longueur			
	3 mètres	4,5 mètres	6 mètres	
Ø 160	97640	97641	97642	
	2390,00 €	2565,00 €	2826,00 €	
Ø 250	97649	97650	97651	
	3399,00 €	3673,00 €	3947,00 €	

Bras d'aspiration télescopique

Approprié pour

Un raccordement à des unités centralisées et des ventilateurs individuels; solution idéale pour le captage des polluants sur les tables de soudage fixes, par exemple dans les cabines de soudage.



Bras d'aspiration télescopique
(Réf. 97616)

Description

Les bras d'aspiration télescopiques sont disponibles en plusieurs versions. Peu encombrants, ils peuvent parfaitement être utilisés dans les centres de formation.

La version avec articulations externes permet de capter les fumées avec une puissance de ventilateur considérablement réduite. Par conséquent, le niveau sonore est réduit.



- ▶ Fixation murale avec tubulure pour raccord de la tuyauterie
- ▶ Raccord Ø 160 mm
- ▶ Hotte d'aspiration

Disponible en option

- ▶ Kit d'éclairage pour la hotte d'aspiration
- ▶ Flexible à haute température
- ▶ Grille de protection contre les étincelles
- ▶ Fixation murale avec contre-tubulure pour ventilateurs TEKA

Équipement standard

- ▶ Hauteur réglable en continu
- ▶ Pivotant en avant
- ▶ Rotatif à 180°
- ▶ Extensible en longueur de 1,20 m – 2,06 m
- ▶ Télescopage à faible usure (sans contre-poids)
- ▶ Hotte d'aspiration Ø 150 mm en PVC avec clapet intégré
- ▶ Hottes d'aspiration Ø 100 mm et Ø 200 mm en métal avec clapet intégré

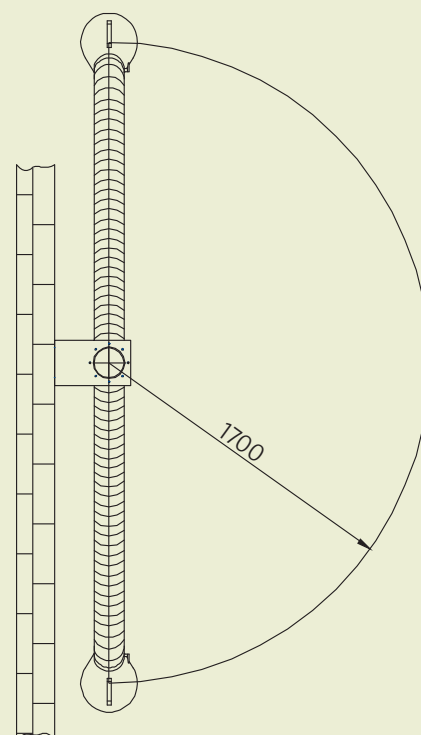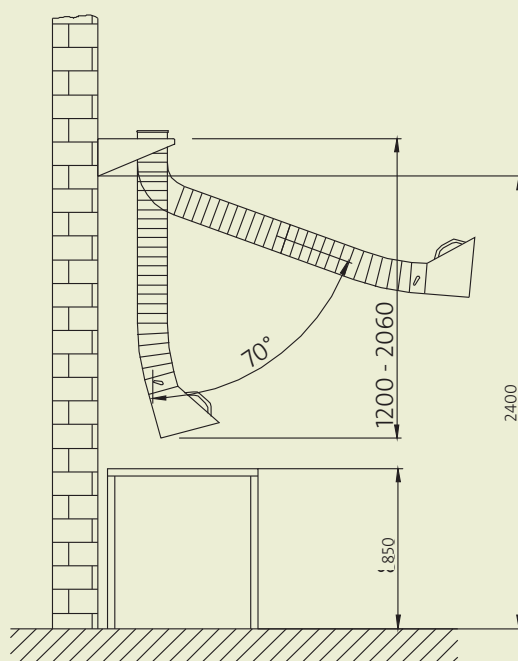

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



Exemple d'application : bras d'aspiration télescopique dans une cabine de soudage

Versions disponibles

Bras d'aspiration télescopique

RGF


Longueur : 1,2–2,06 m

		Ø	
		100	150
Tuyau	Articulations internes	97616100	97616
		816,00 €	851,00 €
	Articulations externes	97626100	97626
		1074,00 €	1118,00 €

Hotte d'aspiration spécial

Approprié pour

Installation au-dessus des cabines et des robots de soudage



Hotte d'aspiration spéciale avec lamelles lors de l'aspiration d'un robot

Description

Les hottes d'aspiration fonctionnent selon le principe de plaque à buses. De ce fait, la quantité d'air nécessaire est utilisée plus efficacement.


Des versions spéciales peuvent être fabriquées à tout moment. Nos employés se tiennent à votre disposition pour vous conseiller, aussi concernant les rideaux et lamelles nécessaires.

Disponible en option

- Dimensions différentes disponibles sur demande
- Rideaux
- Lamelles
- Versions différentes sur demande (p.ex. aspiration sur les bords)
- Version en tôle d'acier galvanisée

Équipement standard

- Robuste tôle d'acier
- Orifice d'aspiration
- Anneaux à vis

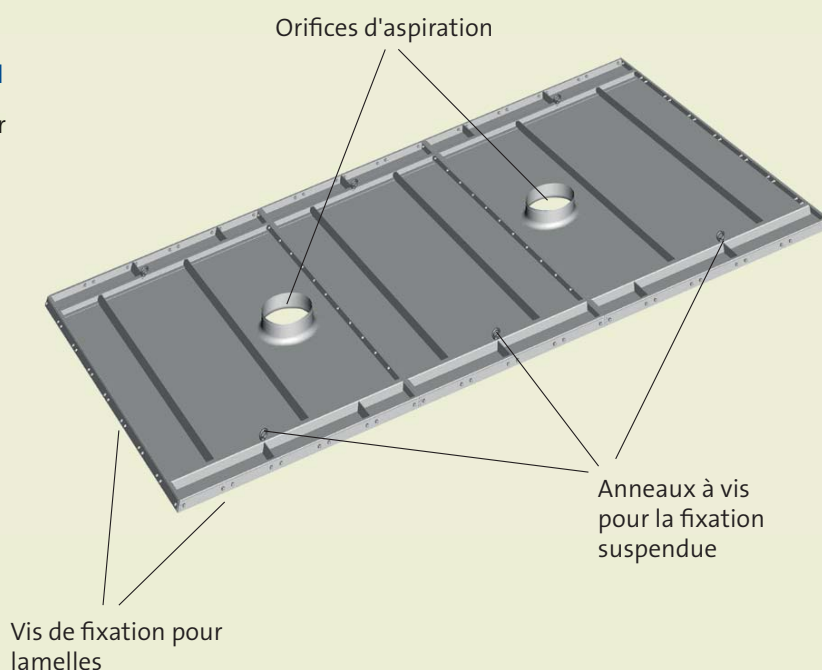

Versions disponibles

Hotte d'aspiration				RGF
Orifice d'aspiration	Débit volumétrique du ventilateur nécessaire	Dimensions (L×P)		
Ø 200 mm	1700 m³/h	1000 × 1000 mm	56610	1176,00 €
Ø 250 mm	2600 m³/h	1500 × 1500 mm	56611	1585,00 €
Ø 2 × 200 mm	3400 m³/h	2500 × 1500 mm	56612	2178,00 €



Accessoires pour bras d'aspiration, grues et bras télescopiques

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0




Désignation	Réf.	Bras d'aspiration Ø 150 mm	Bras d'aspiration Ø 200 mm	Potence d'aspiration	Bras d'aspiration télescopique
Plaque à buse, angulaire, 300x360 mm, PVC, noir	RG F 66210 57,00 €	■			
Plaque à buse, ronde, Ø 400 mm, PVC, noir	RG F 66220 57,00 €	■			
Matériel de raccordement Ø 160 mm (tubulure, bride et collier de serrage)	RG B 96301 55,00 €	■			
Flexible pour l'air sortant, feuille d'aluminium à plusieurs couches, longueur 1,25 m, extensible jusqu'à 5,0 m	Ø 160 mm RG B 96303 182,00 €	■			
	Ø 250 mm RG B 96304 247,00 €	■	■		■
Kit d'éclairage y compris transformateur	RG B 96312 281,00 €	■	■	■	■
Colonne pour un bras entre 2 et 4 m de longueur, avec pied, hauteur 2500 mm	RG B 900000005 723,00 €	■			
Flexible de rechange pour un bras version tuyau rigide, y compris bandes élastiques	RG B 100043 88,00 €	■			
Flexible de rechange pour un bras version tuyau souple (diam 150)	Longueur 2,0 m RG B 101925 109,00 €	■			■
	Longueur 3,0 m RG B 101926 163,00 €	■			
	Longueur 4,0 m RG B 101927 217,00 €	■			
Flexible de rechange pour un bras version tuyau souple (diam 200)	Longueur 2,0 m RG B 101925200 128,00 €		■		■
	Longueur 3,0 m RG B 10192620030 207,00 €		■		
	Longueur 4,0 m RG B 10192620040 231,00 €		■		
Hotte d'aspiration en PVC, y compris clapet	RG B 66200 160,00 €	■			
Grille de protection (à mailles fines) pour installation dans hotte d'aspiration	RG B 10372 48,00 €	■			
Hotte d'aspiration en PVC y compris clapet et grille de protection intégrée contre les étincelles	RG B 662000003 206,00 €	■			
Hotte d'aspiration métallique, y compris clapet	RG B 104901 277,00 €	■			
Ventilateur 3 000 m³/h, 1,5 kW y compris plaque de fixation et fermeture à genouillère	RG B 9610341 1317,00 €		■		
Ventilateur 3 500 m³/h, 2,2 kW y compris console murale et ligne souple en aluminium	RG B 9610441 2390,00 €		■		
Plaque de fixation pour le raccord, y compris fermeture à genouillère	RG B 96301200 124,00 €		■		

Les ventilateurs TEKA peuvent être utilisés très efficacement pour l'aération et la ventilation des postes de travail et des ateliers. L'air pollué est aspiré par un tuyau souple ou un tuyau rigide équipé d'un élément de captage raccordé à l'orifice d'aspiration. L'air passe ensuite par la tubulure d'aspiration et par la tuyauterie raccordée avant d'être évacué à l'extérieur. Si vous le souhaitez, l'air peut aussi être guidé de l'extérieur vers l'intérieur pour fournir de l'air frais dans les salles ou postes de travail.

Fabriqués en tôle d'acier ou en fonte silumin, nos ventilateurs haut de gamme sont robustes et ainsi appropriés pour un service continu. De plus, l'équilibrage statique et dynamique garantit un fonctionnement à bas niveau sonore.

Les ventilateurs sont également intégrés dans nos ventilateurs mobiles à prix avantageux et à utilisation universelle. Ils forment la partie centrale de nos unités de filtration, en combinaison avec des filtres mécaniques ou des cartouches filtrantes.

En passant par la tuyauterie, l'air est guidé des postes de travail à l'unité de filtration, pratiquement sans perte de charge. Si vous le souhaitez, nos monteurs vous installent la tuyauterie rapidement et parfaitement.

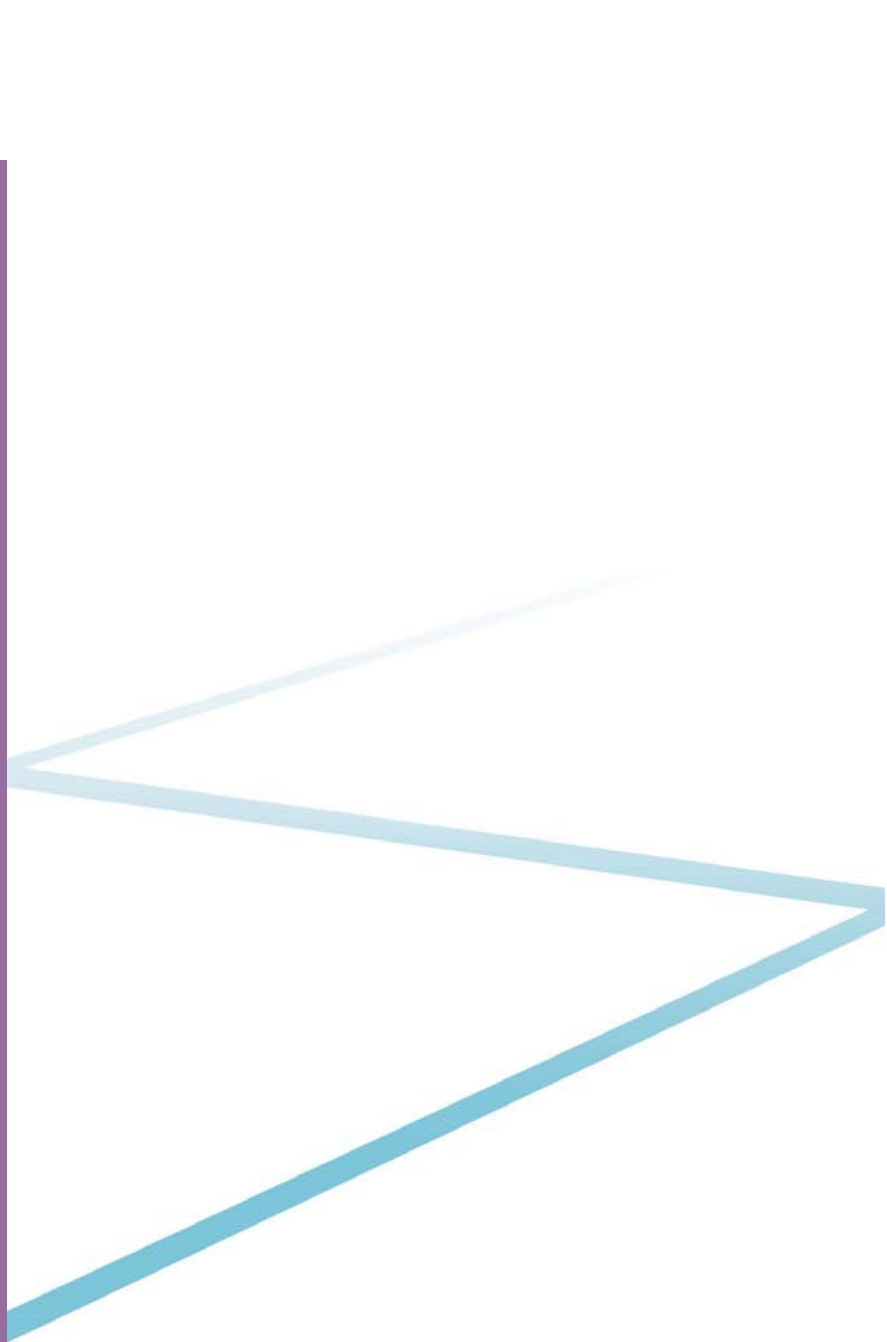

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



Ventilateur

Approprié pour

Le raccordement aux bras d'aspiration pour évacuer les polluants du lieu de captage



Ventilateur en fonte silumin

Description

Les ventilateurs sont disponibles dans des versions et puissances différentes. La construction robuste permet un service continu.


Disponible en option

- Fixation murale
- Grille de protection
- Boîtier insonorisant
- Matériel de raccordement

Équipement standard



- Jusqu'à 3000 m³/h fabriqué en fonte silumin (avec fermeture à genouillère)
- À partir de 3500 m³/h fabriqué en tôle d'acier (avec amortisseur de vibrations)
- Rouets de ventilateur équilibrés statiquement et dynamiquement (permet un service calme)
- Moteur exempt d'entretien

Ventilateur en fonte silumin

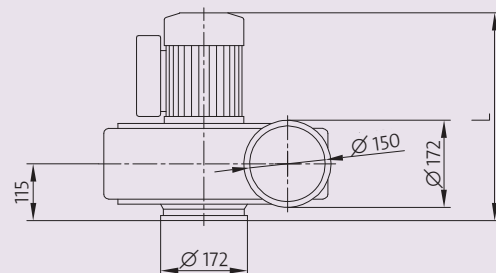

Ventilateur en tôle d'acier

Dimensions	A	B	C
Ventilateur 3 500 m³/h	615 mm	650 mm	550 mm
Ventilateur 4 000 m³/h	615 mm	650 mm	550 mm
Ventilateur 5 000 m³/h	615 mm	650 mm	570 mm
Ventilateur 6 000 m³/h	740 mm	770 mm	720 mm
Ventilateur 7 500 m³/h	740 mm	770 mm	720 mm
Ventilateur 10 000 m³/h	740 mm	770 mm	720 mm

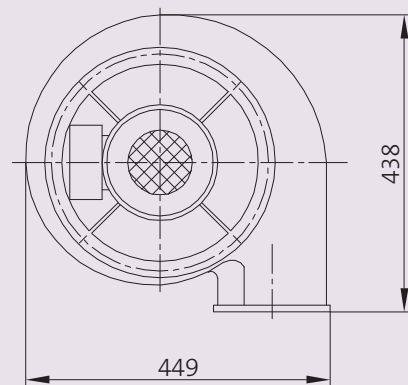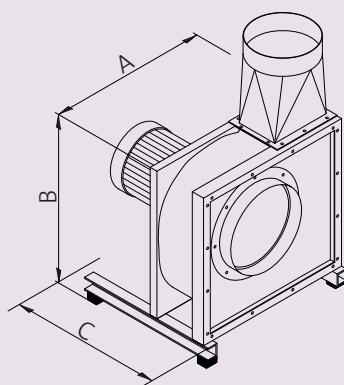

Versions disponibles

Ventilateur		Débit volumétrique du ventilateur							
		2000 m³/h	3000 m³/h	3500 m³/h	4000 m³/h	5000 m³/h	6000 m³/h	7500 m³/h	10000 m³/h
Puissance moteur		0,75 kW	1,5 kW	2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW	5,5 kW	7,5 kW	11,0 kW
Dimensions en mm		449 × 438 × 410	449 × 438 × 438	615 × 650 × 550	615 × 650 × 550	615 × 650 × 570	740 × 770 × 720	740 × 770 × 720	740 × 770 × 720
Orifice		Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm	Ø 315 mm	Ø 355 mm	Ø 400 mm	Ø 450 mm
Poids		env. 27 kg	env. 27 kg	env. 45 kg	env. 60 kg	env. 50 kg	env. 100 kg	env. 107 kg	env. 160 kg
Voltage	230 V / 50 Hz	9610123	9610323						
		1034,00 €	1240,00 €						
400 V / 50 Hz		961014	961034	961044	961054	961064	961074	961084	961094
		909,00 €	1099,00 €	2141,00 €	2210,00 €	2421,00 €	2946,00 €	3603,00 €	4977,00 €

Ventilateur mobile

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



Approprié pour

Évacuer des polluants du lieu de captage, ex. : ventilation des containers, tuyauteries et containers. Également approprié pour l'aspiration des gaz d'échappement



Description

Les avantages du ventilateur mobile sont la construction basse et le poids léger, permettant ainsi une utilisation très flexible.

En combinaison avec flexible d'aspiration, le ventilateur mobile est adapté pour les lieux de travail difficiles d'accès (p.ex. dans le domaine de la construction navale).

Disponible en option


- ▶ Tuyau d'aspiration avec hotte d'aspiration et base magnétique
- ▶ Tensions différentes sur demande
- ▶ Flexible pour l'air sortant



Exemple d'application:
Ventilateur mobile

Équipement standard

- ▶ Boîtier et rouets de ventilateur fabriqués en fonte d'aluminium résistante (jusqu'à 1,5 kW) ou en tôle d'acier (à partir de 1,5 kW)
- ▶ Revêtement poudre, 4 roulettes
- ▶ Prêt à brancher
- ▶ Grille de protection du côté de l'aspiration et de la pression
- ▶ Disjoncteur-protecteur
- ▶ Câble d'alimentation de 5 m

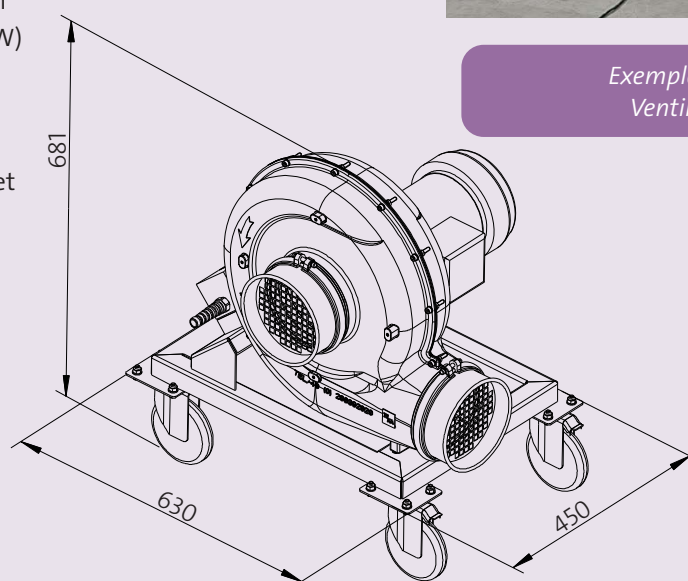

Versions disponibles

Ventilateur mobile		Débit volumétrique du ventilateur				
		2000 m³/h	2500 m³/h	3000 m³/h	3500 m³/h	4000 m³/h
	Puissance moteur	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	3,0 kW
	Orifice d'aspiration	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm
Voltage	230 V / 50 Hz		97102230	97103230		
			1681,00 €	2043,00 €		
	400 V / 50 Hz	97101	97102	97103	97104	97105
		1431,00 €	1611,00 €	1862,00 €	2340,00 €	2615,00 €

RGB

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



Désignation		N° d'article	Ventilateur 2 000 m³/h, 0,75 kW	Ventilateur 2 500 m³/h, 1,1 kW	Ventilateur 3 000 m³/h, 1,5 kW	Ventilateur 3 500 m³/h, 2,2 kW	Ventilateur 4 000 m³/h, 3,0 kW	Ventilateur 5 000 m³/h, 4,0 kW	Ventilateur 6 000 m³/h, 5,5 kW	Ventilateur 7 500 m³/h, 7,5 kW	Ventilateur 10 000 m³/h, 11,0 kW	Ventilateur mobile
Commutation automatique étoile-triangle 50 Hz	400V	RGB	9620007						■			
			1494,00 €									
			9620010							■		
			1494,00 €									
			9620020								■	
			1494,00 €									
Matériel de raccordement Ø 160 mm (tubulure, bride et collier de serrage)		RGB	96301	■	■	■						
			55,00 €									
Flexible d'aspiration, flexible en tissu de fils de verre avec spirale de fil d'acier, longueur 6 m, y compris buse d'aspiration avec base magnétique, matériel de raccordement et pièce de réduction	Ø 100 mm	RGB	96314									■
			345,00 €									
	Ø 150 mm		96316									■
			382,00 €									
	Ø 250 mm		96343									■
			412,00 €									
Flexible d'air sortant, flexible en tissu de fils de verre avec spirale de fil d'acier, longueur 6 m, y compris matériel de raccordement	Ø 160 mm	RGB	96310 4									■
			299,00 €									
	Ø 250 mm		96344									■
			355,00 €									



Tuyaux souples et accessoires

Tuyaux souples et accessoires							
RGF							
Champ d'application	Haute dépression		Moyenne dépression		Haute température	Moyenne dépression	Collier de serrage
Type	Superflex		Klimaflex		Klimaflex HT	Aluflex	
Résistance à la température	0° jusqu'à +85°		-30° jusqu'à +80° C		-85° jusqu'à +310° C	-50° jusqu'à +200° C	
							
Longueur	10 mètres	15 mètres	6 mètres	12 mètres	4 mètres	5 mètres	1 pièce
Ø 35 mm	51100	511001	51120	511201	51140		51180
	199,00 €	299,00 €	77,00 €	148,00 €	223,00 €		2,10 €
Ø 45 mm	51101	511011	51121	511211	51141		51181
	237,00 €	359,00 €	88,00 €	170,00 €	232,00 €		3,10 €
Ø 50 mm	51102	511021	51122	511221	51142	51162	51182
	268,00 €	396,00 €	94,00 €	186,00 €	248,00 €	41,00 €	3,10 €
Ø 75 mm	51103	511031	51123	511231	51143	51163	51183
	423,00 €	635,00 €	96,00 €	191,00 €	301,00 €	54,00 €	3,10 €
Ø 100 mm	51104	511041	51124	511241	51144	51164	51184
	563,00 €	845,00 €	103,00 €	201,00 €	360,00 €	72,00 €	3,10 €
Ø 125 mm	51105	511051	51125	511251	51145	51165	51185
	678,00 €	1015,00 €	125,00 €	248,00 €	455,00 €	91,00 €	4,20 €
Ø 150 mm	51106	511061	51126	511261	51146	51166	51186
	861,00 €	1295,00 €	157,00 €	313,00 €	518,00 €	106,00 €	4,20 €
Ø 160 mm			51127	511271	51147	51167	51187
			162,00 €	323,00 €	600,00 €	113,00 €	5,30 €
Ø 180 mm			51128	511281	51148	51168	51188
			175,00 €	343,00 €	642,00 €	127,00 €	5,30 €
Ø 200 mm			51129	511291	51149	51169	51189
			193,00 €	382,00 €	699,00 €	143,00 €	5,30 €
Ø 250 mm			51130	511301	51150	51170	51190
			248,00 €	493,00 €	890,00 €	186,00 €	6,30 €
Ø 300 mm			51131	511311	51151	51171	51191
			294,00 €	583,00 €	965,00 €	223,00 €	16,00 €
Ø 355 mm			51132	511321		51172	
			345,00 €	691,00 €		281,00 €	
Ø 400 mm			51133	511331		51173	
			382,00 €	754,00 €		315,00 €	
Ø 450 mm			51134	511341		51174	
			445,00 €	901,00 €		438,00 €	
Ø 500 mm			51135	511351		51175	
			505,00 €	995,00 €		492,00 €	

Tuyaux rigides, pièces moulées et accessoires

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0



Tuyaux rigides, pièces moulées et accessoires

RGF

	Lanterneau	Hotte à défecteur	Tubulure de sortie avec grille de protection	Clapet d'arrêt hermétique	Clapet de régulation	Collier Manchon	Bride à collerette
Ø 63 mm							
					40360	40390	
					59,00 €	11,00 €	
Ø 80 mm			40301		40361	40391	
			42,00 €		59,00 €	11,00 €	
Ø 100 mm	40242	40272	40302	40332	40362	40392	40422
	77,00 €	122,00 €	46,00 €	127,00 €	69,00 €	11,00 €	8,50 €
Ø 125 mm	40243	40273	40303	40333	40363	40393	40423
	83,00 €	122,00 €	46,00 €	141,00 €	71,00 €	12,00 €	12,00 €
Ø 150 mm	40244	40274	40304	40334	40364	40394	404240001
	87,00 €	141,00 €	52,00 €	148,00 €	81,00 €	13,00 €	15,00 €
Ø 160 mm	40245	40275	40305	40335	40365	40395	404250001
	87,00 €	141,00 €	52,00 €	148,00 €	77,00 €	13,00 €	15,00 €
Ø 180 mm	40246	40276	40306	40336	40366	40396	40426
	109,00 €	177,00 €	57,00 €	162,00 €	85,00 €	16,00 €	17,00 €
Ø 200 mm	40247	40277	40307	40337	40367	40397	40427
	109,00 €	177,00 €	57,00 €	162,00 €	91,00 €	16,00 €	17,00 €
Ø 224 mm	40248	40278	40308	40338		40398	40428
	116,00 €	192,00 €	72,00 €	191,00 €		18,00 €	21,00 €
Ø 250 mm	40249	40279	40309	40339	40369	40399	40429
	116,00 €	192,00 €	72,00 €	191,00 €	94,00 €	18,00 €	20,00 €
Ø 315 mm	40250	40280	40310	40340	40370	40400	40430
	175,00 €	211,00 €	93,00 €	235,00 €	124,00 €	24,00 €	52,00 €
Ø 355 mm	40251	40281	40311	40341	40371	40401	40431
	190,00 €	240,00 €	103,00 €	321,00 €	139,00 €	25,00 €	53,00 €
Ø 400 mm	40252	40282	40312	40342	40372	40402	40432
	217,00 €	280,00 €	109,00 €	321,00 €	169,00 €	29,00 €	60,00 €
Ø 450 mm	40253	40283	40313	40343		40403	40433
	263,00 €	402,00 €	130,00 €	432,00 €		32,00 €	63,00 €
Ø 500 mm	40254	40284	40314	40344		40404	40434
	313,00 €	469,00 €	146,00 €	432,00 €		36,00 €	73,00 €

Toutes les pièces moulées et de raccord sont équipées d'un joint double en caoutchouc.



Tuyaux rigides, pièces moulées et accessoires

Tuyaux rigides, pièces moulées et accessoires										RGF
	Coude 15°	Coude 30°	Coude 45°	Coude 60°	Coude 90°	Raccord fileté pour tuyaux	Manchon pour pièces moulées	Disque d'obturation pour tuyaux rigides	Disque d'obturation pour pièces moulées	
										
Ø 63 mm	40000 36,00 €	40015 25,00 €	40030 29,00 €	40060 40,00 €	40090 30,00 €	40120 15,00 €	40150 10,00 €	40180 13,00 €	40210 11,00 €	
Ø 80 mm	40001 36,00 €	40016 25,00 €	40031 29,00 €	40061 40,00 €	40091 30,00 €	40121 15,00 €	40151 10,00 €	40181 13,00 €	40211 11,00 €	
Ø 100 mm	40002 30,00 €	40017 23,00 €	40032 24,00 €	40062 36,00 €	40092 29,00 €	40122 16,00 €	40152 10,00 €	40182 15,00 €	40212 13,00 €	
Ø 125 mm	40003 32,00 €	40018 28,00 €	40033 30,00 €	40063 41,00 €	40093 35,00 €	40123 16,00 €	40153 10,00 €	40183 16,00 €	40213 14,00 €	
Ø 150 mm	40004 36,00 €	40019 36,00 €	40034 37,00 €	40064 63,00 €	40094 49,00 €	40124 18,00 €	40154 11,00 €	40184 19,00 €	40214 16,00 €	
Ø 160 mm	40005 33,00 €	40020 36,00 €	40035 37,00 €	40065 63,00 €	40095 49,00 €	40125 18,00 €	40155 11,00 €	40185 19,00 €	40215 16,00 €	
Ø 180 mm	40006 56,00 €	40021 56,00 €	40036 56,00 €	40066 87,00 €	40096 81,00 €	40126 22,00 €	40156 12,00 €	40186 22,00 €	40216 17,00 €	
Ø 200 mm	40007 56,00 €	40022 56,00 €	40037 56,00 €	40067 87,00 €	40097 81,00 €	40127 22,00 €	40157 12,00 €	40187 22,00 €	40217 17,00 €	
Ø 224 mm	40008 68,00 €	40023 73,00 €	40038 73,00 €	40068 117,00 €	40098 107,00 €	40128 23,00 €	40158 13,00 €	40188 29,00 €	40218 20,00 €	
Ø 250 mm	40009 69,00 €	40024 73,00 €	40039 73,00 €	40069 117,00 €	40099 107,00 €	40129 23,00 €	40159 13,00 €	40189 29,00 €	40219 20,00 €	
Ø 315 mm	40010 91,00 €	40025 93,00 €	40040 102,00 €	40070 122,00 €	40100 147,00 €	40130 32,00 €	40160 15,00 €	40190 36,00 €	40220 31,00 €	
Ø 355 mm	40011 93,00 €	40026 102,00 €	40041 106,00 €	40071 133,00 €	40101 156,00 €	40131 34,00 €	40161 16,00 €	40191 54,00 €	40221 35,00 €	
Ø 400 mm	40012 107,00 €	40027 107,00 €	40042 117,00 €	40072 140,00 €	40102 172,00 €	40132 40,00 €	40162 19,00 €	40192 57,00 €	40222 40,00 €	
Ø 450 mm	40013 123,00 €	40028 126,00 €	40043 138,00 €	40073 162,00 €	40103 200,00 €	40133 48,00 €	40163 22,00 €	40193 83,00 €	40223 49,00 €	
Ø 500 mm	40014 155,00 €	40029 157,00 €	40044 178,00 €	40074 201,00 €	40104 245,00 €	40134 53,00 €	40164 28,00 €	40194 89,00 €	40224 55,00 €	

Tuyaux, silencieux et accessoires

Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0




Tuyaux, silencieux et accessoires

RGF

Type	Tuyau rigide		silencieux				Collier de serrage pour tuyau rigide
							
Longueur	3 mètres	6 mètres	300 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	
Ø 63 mm	41300	41301					
	51,00 €	102,00 €					
Ø 80 mm	41302	41303	41351				41411
	51,00 €	107,00 €	156,00 €				4,50 €
Ø 100 mm	41304	41305	41352				41412
	63,00 €	123,00 €	156,00 €				4,50 €
Ø 125 mm	41306	41307	41353				41413
	77,00 €	154,00 €	193,00 €				4,50 €
Ø 150 mm	41308	41309	41354				41414
	99,00 €	195,00 €	222,00 €				5,50 €
Ø 160 mm	41310	41311	41355				41415
	99,00 €	195,00 €	222,00 €				5,50 €
Ø 180 mm	41312	41313		41356			41416
	124,00 €	247,00 €		318,00 €			5,50 €
Ø 200 mm	41314	41315		41357			41417
	124,00 €	310,00 €		318,00 €			5,50 €
Ø 224 mm	41316	41317		41358			41418
	155,00 €	310,00 €		429,00 €			13,00 €
Ø 250 mm	41318	41319		41359			41419
	155,00 €	310,00 €		429,00 €			13,00 €
Ø 315 mm	41320	41321			41360		41420
	229,00 €	458,00 €			629,00 €		14,00 €
Ø 355 mm	41322	41323			41361		41421
	255,00 €	509,00 €			869,00 €		15,00 €
Ø 400 mm	41324	41325				41362	41422
	285,00 €	570,00 €				1087,00 €	20,00 €
Ø 450 mm	41326	41327				41363	41423
	320,00 €	641,00 €				1266,00 €	20,00 €
Ø 500 mm	41328	41329				41364	41424
	355,00 €	710,00 €				1266,00 €	23,00 €



Raccords en T

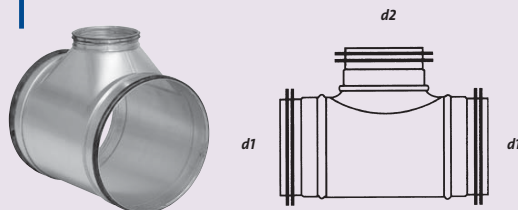

Raccordements en T												RG F
d2 \ d1	Ø 63 mm	Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 224 mm	Ø 250 mm	Ø 315 mm	Ø 355 mm
Ø 63 mm	40870	40900	40930									
	47,00 €	54,00 €	57,00 €									
Ø 80 mm	40871	40901	40931	40961								
	47,00 €	47,00 €	58,00 €	59,00 €								
Ø 100 mm	40872	40902	40932	40962	40992	41022	41052	41082	41112	41142		
	47,00 €	47,00 €	40,00 €	57,00 €	64,00 €	65,00 €	84,00 €	84,00 €	104,00 €	104,00 €		
Ø 125 mm	40873	40903	40933	40963	40993	41023	41053	41083	41113	41143		
	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	68,00 €	69,00 €	84,00 €	84,00 €	104,00 €	104,00 €		
Ø 150 mm	40874	40904	40934	40964	40994	41024	41054	41084	41114	41144		
	63,00 €	51,00 €	53,00 €	53,00 €	71,00 €	76,00 €	91,00 €	95,00 €	106,00 €	106,00 €		
Ø 160 mm	40875	40905	40935	40965	40995	41025	41055	41085	41115	41145		
	63,00 €	51,00 €	53,00 €	53,00 €	71,00 €	71,00 €	95,00 €	95,00 €	106,00 €	106,00 €		
Ø 180 mm	40876	40906	40936	40966	40996	41026	41056	41086	41116	41146		
	69,00 €	59,00 €	65,00 €	65,00 €	77,00 €	77,00 €	92,00 €	107,00 €	117,00 €	117,00 €		
Ø 200 mm	40877	40907	40937	40967	40997	41027	41057	41087	41117	41147	41207	
	66,00 €	59,00 €	65,00 €	65,00 €	74,00 €	78,00 €	92,00 €	92,00 €	117,00 €	117,00 €	147,00 €	
Ø 224 mm		40908	40938	40968	40998	41028	41058	41088	41118	41148	41208	41238
		71,00 €	71,00 €	71,00 €	87,00 €	87,00 €	101,00 €	101,00 €	118,00 €	122,00 €	147,00 €	155,00 €
Ø 250 mm		40909	40939	40969	40999	41029	41059	41089	41119	41149	41209	41239
		71,00 €	71,00 €	71,00 €	87,00 €	104,00 €	101,00 €	101,00 €	118,00 €	118,00 €	147,00 €	155,00 €
Ø 315 mm		40910	40940	40970	41000	41030	41060	41090	41120	41150	41210	41240
		91,00 €	91,00 €	93,00 €	104,00 €	120,00 €	117,00 €	120,00 €	138,00 €	138,00 €	162,00 €	201,00 €
Ø 355 mm			40941	40971	41001	41031	41061	41091	41121	41151	41211	41241
			105,00 €	111,00 €	120,00 €	127,00 €	129,00 €	129,00 €	143,00 €	143,00 €	171,00 €	189,00 €
Ø 400 mm			40942	40972	41002	41032	41062	41092	41122	41152	41212	41242
			121,00 €	124,00 €	127,00 €	147,00 €	135,00 €	138,00 €	154,00 €	154,00 €	186,00 €	214,00 €
Ø 450 mm				40973	41003	41033	41063	41093	41123	41153	41213	41243
				145,00 €	148,00 €	153,00 €	156,00 €	160,00 €	176,00 €	176,00 €	211,00 €	220,00 €
Ø 500 mm						41034	41064	41094	41124	41154	41214	41244
						171,00 €	177,00 €	182,00 €	188,00 €	192,00 €	229,00 €	243,00 €


Pièces de réduction

Notre service en ligne


+ 49 25 41 84 84 1 - 0



d1



d2



pièce de réduction

RGF

d2 \ d	Ø 63 mm	Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 224 mm	Ø 250 mm	Ø 315 mm	Ø 355 mm
Ø 80 mm	40481 23,00 €											
Ø 100 mm	40482 23,00 €	40512 23,00 €										
Ø 125 mm	40483 39,00 €	40513 24,00 €	40543 48,00 €									
Ø 150 mm	40484 45,00 €	40514 43,00 €	40544 28,00 €	40574 28,00 €								
Ø 160 mm	40485 45,00 €	40515 27,00 €	40545 28,00 €	40575 28,00 €	40605 26,00 €							
Ø 180 mm		40516 52,00 €	40546 35,00 €	40576 35,00 €	40606 35,00 €	40636 35,00 €						
Ø 200 mm		40517 52,00 €	40547 35,00 €	40577 35,00 €	40607 35,00 €	40637 35,00 €	40667 35,00 €					
Ø 224 mm			40548 59,00 €	40578 47,00 €	40608 47,00 €	40638 47,00 €	40668 45,00 €	40698 47,00 €				
Ø 250 mm		40519 57,00 €	40549 59,00 €	40579 47,00 €	40609 47,00 €	40639 47,00 €	40669 47,00 €	40699 47,00 €	40729 47,00 €			
Ø 315 mm			40550 77,00 €	40580 82,00 €	40610 82,00 €	40640 58,00 €	40670 84,00 €	40700 58,00 €	40730 84,00 €	40760 58,00 €		
Ø 355 mm					40611 90,00 €	40641 92,00 €	40671 92,00 €	40701 96,00 €	40731 99,00 €	40761 99,00 €	40821 99,00 €	
Ø 400 mm						40642 104,00 €	40672 106,00 €	40702 106,00 €	40732 106,00 €	40762 106,00 €	40822 106,00 €	40852 107,00 €
Ø 450 mm								40703 131,00 €	40733 131,00 €	40763 131,00 €	40823 131,00 €	40853 133,00 €
Ø 500 mm										40764 149,00 €	40824 149,00 €	40854 149,00 €



Bien plus qu'un produit !

Besoin, conception, fabrication, livraison et montage : nos employés compétents vous conseillent et vous accompagnent personnellement à toutes les étapes. Cela comprend des garanties de produit et des conditions de contrat individuelles.

Après votre achat, notre département de SAV reste à votre disposition. Tout simplement rapide et facile. Notre service optimal inclut aussi la possibilité de conclure un contrat de maintenance pour vos appareils. Vous pouvez commander directement et en toute tranquillité des appareils et accessoires sur notre boutique en ligne.

Les produits contribuant à la sécurité du travail et la protection des personnes doivent de fonctionner parfaitement. TEKA respecte non seulement les ordonnances en vigueur mais s'efforce aussi à atteindre de meilleurs résultats. C'est avec plaisir que nous prenons en charge les travaux d'entretien de vos appareils. Nous justifions le respect des obligations légales par la tenue d'un cahier et d'une plaquette d'examen.

Nous avons créé un centre de communication et d'information dans la ville voisine de Borken-Weseke pour présenter la gamme de produits TEKA. Nous proposons des séminaires et formations sur nos produits dans les salles de formation. En parallèle, des présentations de produits ont lieu dans la salle d'exposition permanente.

Mentions légales

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH

Millenkamp 9, 48653 Coesfeld, Allemagne
Tél. +49 2541 84841 - O/Fax +49 2541 84841 - 72
info@teka.eu
www.teka.eu

Droits iconographiques

Les droits sur les images utilisées dans ce catalogue sont détenus, selon l'image en question, soit par TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH, à Shutterstock, et par les ayant-droits concernés, soit par les associations, entreprises et autres organisations s'il s'agit de signes iconographiques d'associations ou de logos d'entreprises.

Une utilisation des images sans l'autorisation du titulaire des droits n'est pas permise.



Notre service en ligne

+ 49 25 41 84 84 1 - 0

Conception



Afin de réaliser des projets sur mesure, nos spécialistes hautement qualifiés sont à votre disposition. Nous avons nos propres employés dans tous les domaines de service et ils sont toujours rapidement à votre écoute.

Production



La coopération étroite entre les différents départements permet une exécution impeccable des projets sur mesure.

Livraison



Les véhicules de l'entreprise, des entreprises de transport et des services de courrier assurent la livraison des produits TEKA partout dans le monde.

Montage




Sur demande, nos employés qualifiés prennent en charge le montage et la livraison clé en main des unités d'aspiration et de filtration.

Garantie



Nous vous offrons une garantie de 12 mois sur tous les produits présentés dans ce catalogue.

Maintenance



Notre département SAV tient à votre disposition. En concluant un contrat de maintenance, la période de garantie peut s'étendre jusqu'à 36 mois.

Service après-vente



Notre service continue même après votre achat. Notre équipe répond avec plaisir à toutes vos questions : +49 25 41 84 84 1 - 0



Exposition



TEKAFFEE



Salles de séminaires

Les purificateurs d'air

Votre partenaire TEKA :



www.hemmis.eu

info@hemmis.eu

La Briqueterie - 61380 Moulins La Marche - France

Tél: +33 (0)9 72 61 06 03

TEKA

*Absaug- und Entsorgungs-
technologie GmbH*

Millenkamp 9
48653 Coesfeld
Allemagne

Tel. +49 25 4184 84 1-0
Fax +49 25 4184 84 1-72

info@teka.eu
www.teka.eu

