

CATALOGUE GPPH

TABLES DE BRIDAGE ET DE SOUDAGE



2021 CATALOGUE
PRODUITS



Pourquoi investir dans une table de bridage et de soudage

Gagnez en productivité et de l'argent.

Avec l'acquisition de nos tables, vous avez non seulement un équipement robuste mais également une base de calcul fiable. Vous obtiendrez ainsi un travail très précis et un taux d'erreur faible. Avec nos systèmes modulaires, vous pouvez assembler de nombreuses applications très rapidement. Vous réduisez donc le temps de mise en place et vous économisez ainsi de l'espace de stockage et de l'argent.




VS.

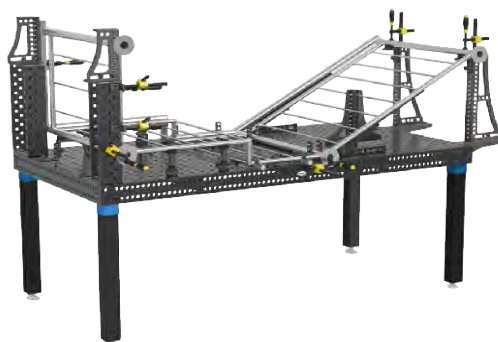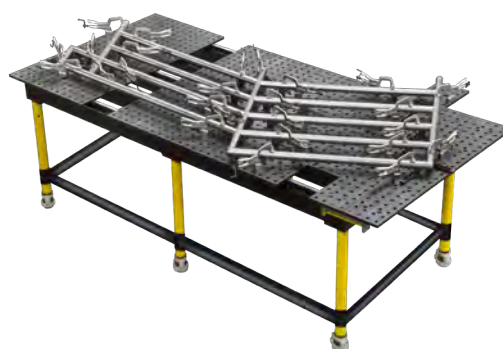

LES AVANTAGES

- Mise en place rapide = Gain de temps
- Modulabilité de 100 %
- Pas de déformation de soudure
- Répétabilité de 100 %
- Bridage facile en toutes positions
- Base identique pour tous vos projets
- Modification rapide
- Capacité de charge importante

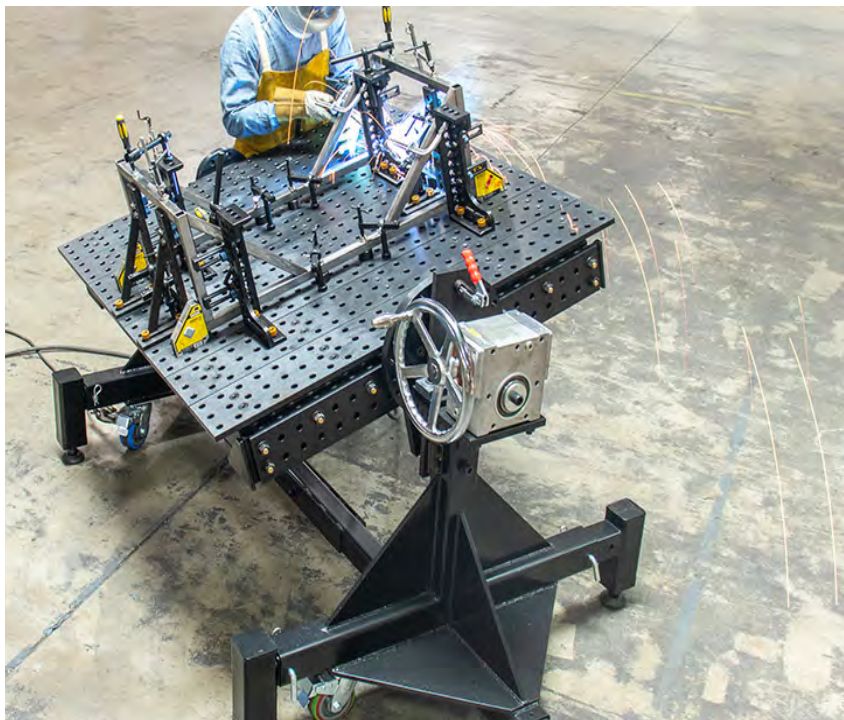

Durée de vie longue - Retour sur investissement rapide

**Votre économie au bout de 10 ans peut atteindre
200 000 € par poste de travail.**

**Réduction jusqu'à 40 % du temps de travail avec une
précision accrue et un taux d'erreur faible.**

Exemple de calcul:

Coût théorique annuel pour un ouvrier incluant
les coûts supplémentaires:

50 000.00 €

Pour la production de prototypes avec haute
valeur ajoutée, le potentiel d'économie est de
40 % :

20 000.00 €

Avec une durée de vie de 10 ans, soit une
économie de:

200 000.00 €

À PROPOS DE GPPH

La société GPPH qui est basé à Mielec en Pologne, y conçoit et fabrique ses tables dans son usine.

GPPH coopère avec les meilleurs spécialistes de l'industrie depuis le début de son activité. Le respect commun et la poursuite des objectifs les plus élevés se traduisent par la conception, la production et la commercialisation de produits innovants appréciés par ses clients. Les tables, outils et appareils de soudage que propose GPPH sont entièrement fabriqués à partir de matériaux sélectionnés et soumis à un contrôle qualité minutieux.

Les tables de bridage et de soudage GPPH sont distribuées dans toute l'Europe.

SOMMAIRE

Comparatif sur les tables GPPH.....	1
Tables de bridage et de soudage PRO.....	3
Paramètres techniques.....	4
Dimensions tables PRO.....	5
Accessoires PRO.....	6
Sets d'accessoires PRO.....	7
Table de bridage et de soudage PLUS.....	9
Paramètres techniques.....	10
Dimensions tables PLUS.....	11
Accessoires PLUS.....	12
Sets d'accessoires PLUS.....	13
Pied de table avec roulette.....	15
Protection du plateau avec chapeau en acier inoxydable.....	16
Table de bridage et de soudage MODULABLE.....	17
Paramètres techniques.....	18
Avantages et bénéfices des tables modulables.....	19
Dimensions et types de table modulable.....	20
Accessoires.....	21

Comparatif sur les tables GPPH

Table PRO



Type d'acier	S355J2+N
Epaisseur matière	15 mm
Alésage	Ø 16 ou Ø 28 mm
Quadrillage	100 x 100 mm
Trous chanfreinés et usinés	✓
Hauteur du bandeau latéral	200 mm
Plateau renforcé par traverses	✓
Bords du plan de travail fraisés	✓
Dimensions tube pied de table	100 x 100 mm
Capacité de charge par pied	700 kg / pied
Dimensions des tables (mm):	
1 000 x 600	✓
1 000 x 1 000	✓
1 200 x 800	✓
1 200 x 1 000	✓
1 200 x 1 200	✓
1 500 x 1 000	✓
1 500 x 1 480	✓
2 000 x 1 000	✓
2 400 x 1 200	✓
3 000 x 1 480	✓

Table PLUS



S355J2+N

12 mm

Ø 16 ou Ø 28 mm

100 x 100 mm



200 mm




80 x 80 mm

500 kg / pied




Tables de bridage et de soudage PRO

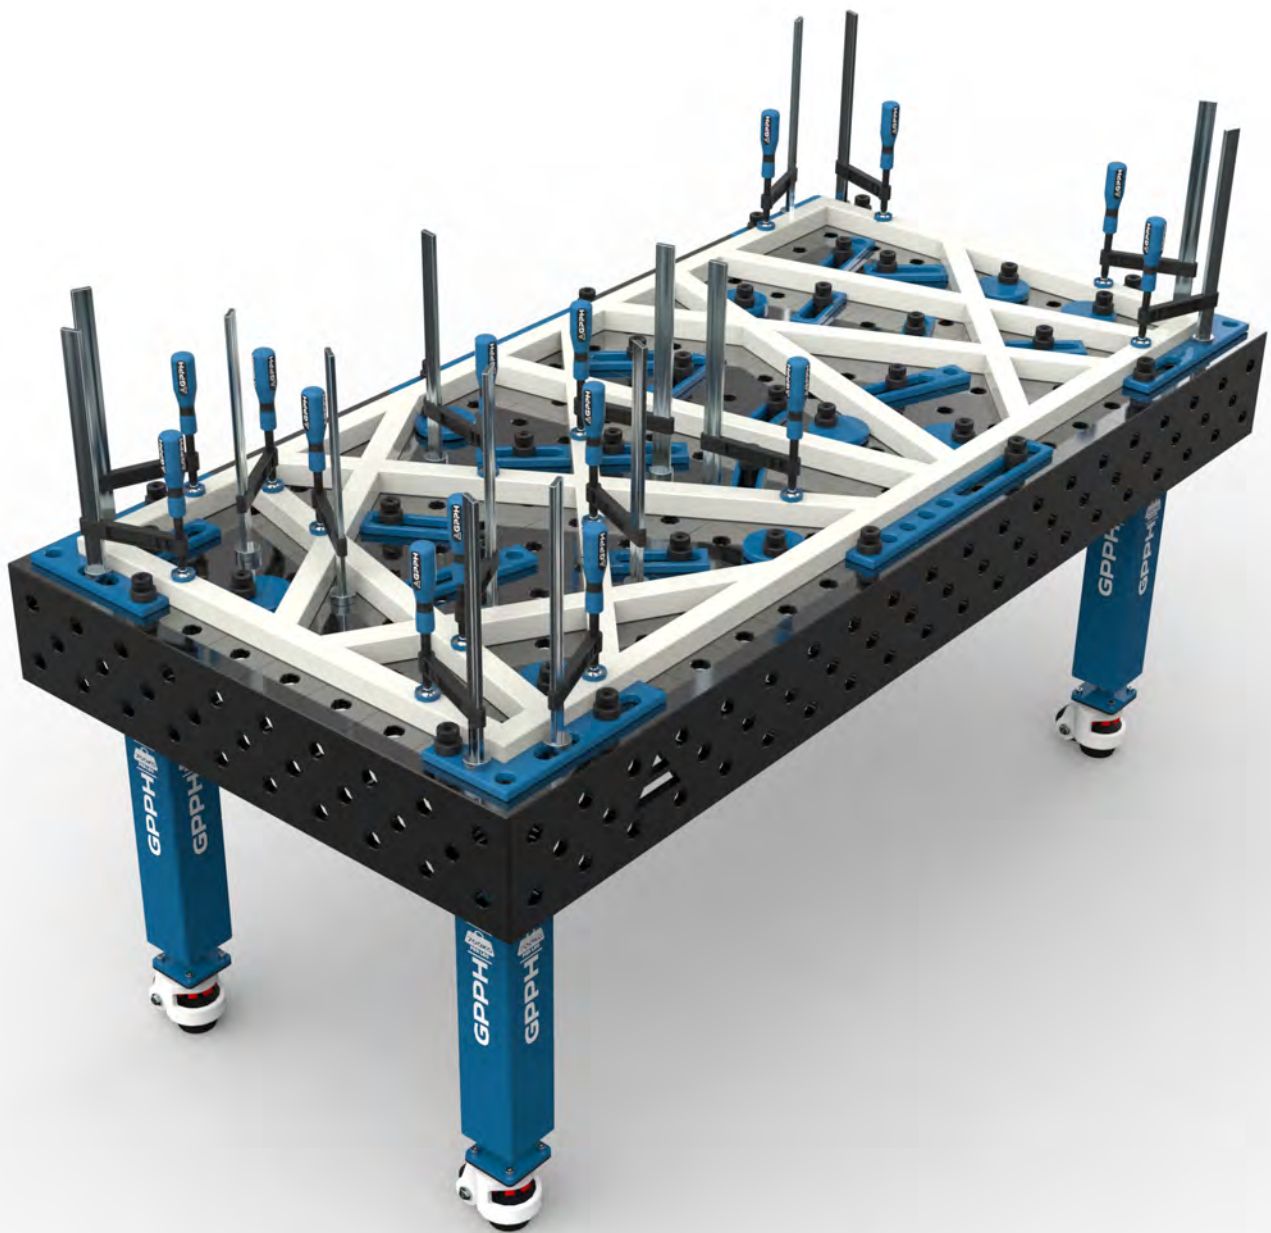

PARAMÈTRES TECHNIQUES

- Construction stable et massive
- La plus haute qualité de travail
- Parfaite planéité de la table [+/- 0,5mm].
- Fabriqué en acier S355J2+N
- Trous du système Ø16 ou Ø28 mm avec un quadrillage de 100x100 mm
- Bandeau latéral avec trois rangées de trous
- Trous chanfreinés et fraisés pour faciliter le montage des outils
- Échelle gravée dans la grille 100x100mm
- Réglage de la hauteur de la table avec des pieds standard d'environ 880-930 mm
- Possibilité d'installer un chapeau de protection en acier inoxydable
- Les tables peuvent être assemblées librement pour étendre une surface de travail
- Toutes les tables sont renforcées par des traverses
- Produit avec la norme ISO 2768-1
- Bords du plan de travail fraisés
- Epaisseur **15 mm**
- Pieds de table en tube de **100x100 mm**
- Capacité : **700 kg/pied**

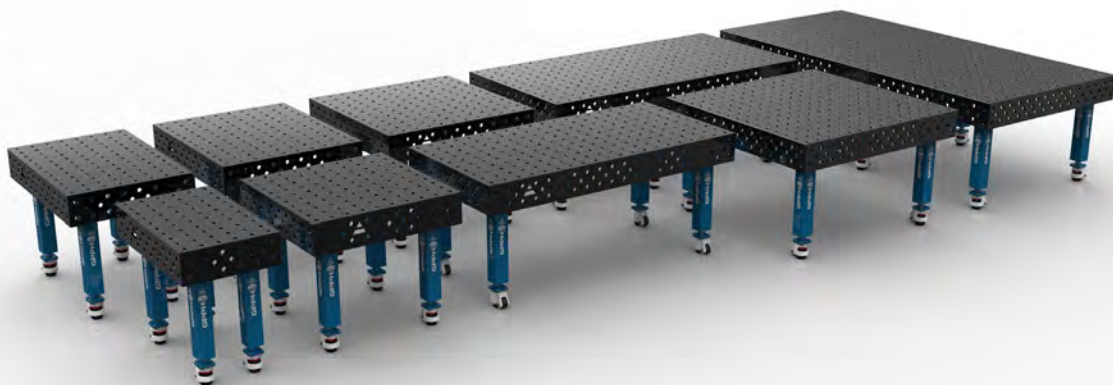

Dimensions tables PRO

15 mm d'épaisseur





TABLES					
Dimensions - Poids	Alésage - Référence	Quadrillage	Bandeau latéral	Nbr pied standard	Capacité de charge max.**
3000 x 1480 mm* Env. 980 kg	Ø 28mm TWT.28.PRO.300148 Ø 16 mm TWT.16.PRO.300148	100 X 100 mm	200 mm	8	5 600 kg
2400 x 1200 mm Env. 630 kg	Ø 28mm TWT.28.PRO.240120 Ø 16 mm TWT.16.PRO.240120	100 X 100 mm	200 mm	6	4 200 kg
2000 x 1000 mm Env. 460 kg	Ø 28mm TWT.28.PRO.200100 Ø 16 mm TWT.16.PRO.200100	100 X 100 mm	200 mm	4	2 800 kg
1500 x 1480 mm Env. 460 kg	Ø 28mm TWT.28.PRO.150148 Ø 16 mm TWT.16.PRO.150148	100 X 100 mm	200 mm	4	2 800 kg
1500 x 1000 mm Env. 370 kg	Ø 28mm TWT.28.PRO.150100 Ø 16 mm TWT.16.PRO.150100	100 X 100 mm	200 mm	4	2 800 kg
1200 x 1200 mm Env. 350 kg	Ø 28mm TWT.28.PRO.120120 Ø 16 mm TWT.16.PRO.120120	100 X 100 mm	200 mm	4	2 800 kg
1200 x 1000 mm Env. 320 kg	Ø 28mm TWT.28.PRO.120100 Ø 16 mm TWT.16.PRO.120100	100 X 100 mm	200 mm	4	2 800 kg
1200 x 800 mm Env. 270 kg	Ø 28mm TWT.28.PRO.12080 Ø 16 mm TWT.16.PRO.12080	100 X 100 mm	200 mm	4	2 800 kg
1000 x 1000 mm Env. 280 kg	Ø 28mm TWT.28.PRO.100100 Ø 16 mm TWT.16.PRO.100100	100 X 100 mm	200 mm	4	2 800 kg
1000 x 600 mm Env. 210 kg	Ø 28mm TWT.28.PRO.10060 Ø 16 mm TWT.16.PRO.10060	100 X 100 mm	200 mm	4	2 800 kg

* Composé de 2 tables 1500 x 1480 mm avec 2 boulons de liaisons compris.

** Capacité de charge statique réparti uniformément sur la table.

Accessoires PRO

15 mm d'épaisseur

	Butée PRO 150 N.004PRO.28 N.004PRO.16		Butée PRO 225 N.005PRO.28 N.005PRO.16
	Butée PRO 260 N.006PRO.28 N.006PRO.16		Butée PRO 500 N.007PRO.28 N.007PRO.16
	Rapporteur PRO N.008PRO.28 N.008PRO.16		Equerre Plate PRO 275 x 150 mm N.009PRO.28 N.009PRO.16
	Equerre Plate PRO 320 x 150 mm N.010PRO.28 N.010PRO.16		Equerre Plate PRO 350 x 250 mm N.011PRO.28 N.011PRO.16
	Equerre PRO 185 x 175 mm N.012PRO.28 N.012PRO.16		Equerre rotative PRO 200 x 200 mm N.013PRO.28 N.013PRO.16
	Equerre PRO 300 x 190 mm N.014PRO.28 N.014PRO.16		Equerre PRO 450 x 250 mm N.015PRO.28 N.015PRO.16
	Equerre PRO 275x500x175x100 N.016PRO.28 N.016PRO.16		Excentrique PRO Ø100 N.003PRO.28 N.003PRO.16
	Boulon de liaison PRO T.015PRO.28 T.015PRO.16		Boulon de bridage 30 PRO N.002PRO.28 N.002PRO.16
	Boulon de bridage UNI Réglable en hauteur H: 50 mm N.002UNI.28 N.002UNI.16		Extension de table PRO 1000 x 100 mm N.017PRO.28 N.017PRO.16
	Extension de table PRO 1000 x 200 mm N.018PRO.28 N.018PRO.16		Poutre PRO 1000 x 200 x 200 mm N.019PRO.28 N.019PRO.16

Sets d'accessoires PRO

Ø 16 ou Ø 28 mm

Sets d'accessoires PRO - SYSTÈME 16

							
	Boulon de bridage	Excentrique	Butée	Butée	Butée	Equerre plate	Equerre plate
Référence	N.002PRO.16	N.003PRO.16	N.004PRO.16	N.005PRO.16	N.007PRO.16	N.009PRO.16	N.011PRO.16
Set 1: SET.16.PRO.1 <i>28 articles au total</i>	12	2	2	2		2	
Set 2: SET.16.PRO.2 <i>54 articles au total</i>	18	6	4	6			
Set 3: SET.16.PRO.3 <i>72 articles au total</i>	24	8	4	8			
Set 4: SET.16.PRO.4 <i>99 articles au total</i>	30	10	8	10	5		2
Set 5: SET.16.PRO.5 <i>117 articles au total</i>	36	12	8	12			

Sets d'accessoires PRO - SYSTÈME 28

							
	Boulon de bridage	Excentrique	Butée	Butée	Butée	Equerre plate	Equerre plate
Référence	N.002PRO.28	N.003PRO.28	N.004PRO.28	N.005PRO.28	N.007PRO.28	N.009PRO.28	N.011PRO.28
Set 1: SET.28.PRO.1 <i>28 articles au total</i>	12	2	2	2		2	
Set 2: SET.28.PRO.2 <i>54 articles au total</i>	18	6	4	6			
Set 3: SET.28.PRO.3 <i>72 articles au total</i>	24	8	4	8			
Set 4: SET.28.PRO.4 <i>99 articles au total</i>	30	10	8	10	5		2
Set 5: SET.28.PRO.5 <i>117 articles au total</i>	36	12	8	12			



Equerre

N.012PRO.16


 Equerre
rotative

N.013PRO.16


 Equerre
300

N.014PRO.16



Equerre 450

N.015PRO.16


 Equerre
500

N.016PRO.16


 Pince de
bridage

N.001A.16



Pince 600

N.001B.16



Vé 130°/90°

N.023.16



Chariot

T.012A

4

4

6

2

6

2

4

8

2

2

8

4

4

5

2

2

2

10

4

8

1

12

2

4

2

2

12

6

8

1



Equerre

N.012PRO.28


 Equerre
rotative

N.013PRO.28


 Equerre
300

N.014PRO.28



Equerre 450

N.015PRO.28


 Equerre
500

N.016PRO.28


 Pince de
bridage

N.001A.28



Pince 600

N.001B.28



Vé 130°/90°

N.023.28



Chariot

T.012A

4

4

6

2

6

2

4

8

2

2

8

4

4

5

2

2

2

10

4

8

1

12

2

4

2

2


12

6

8


1

Tables de bridage et de soudage PLUS

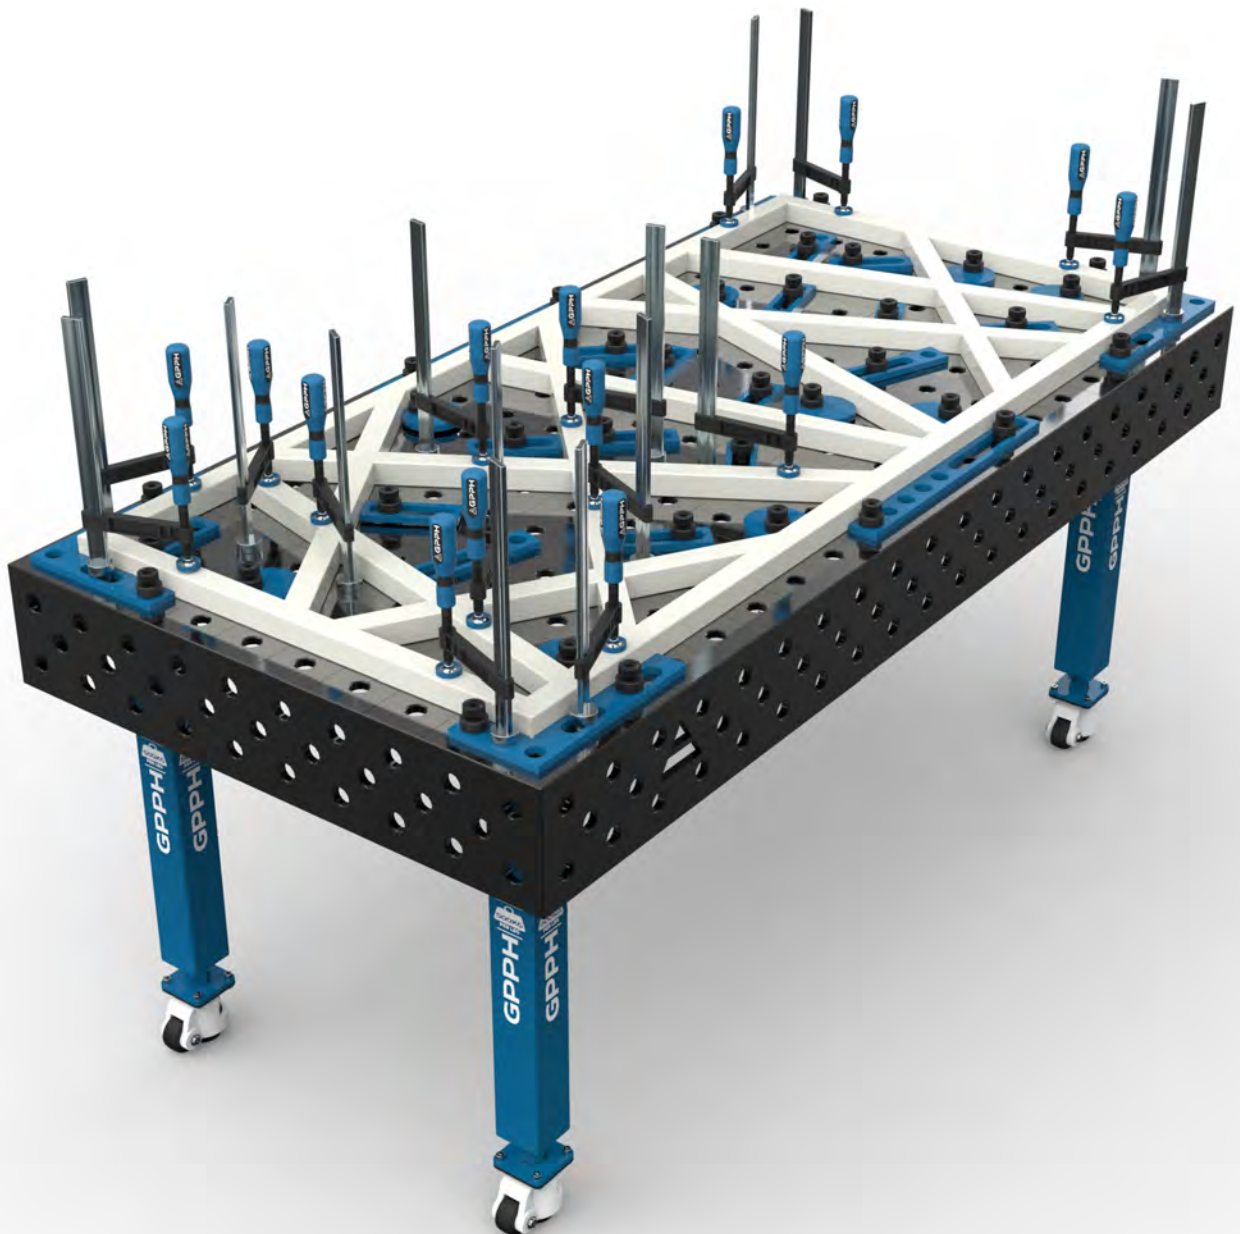

PARAMÈTRES TECHNIQUES

- Construction stable et massive
- La plus haute qualité de travail
- Parfaite planéité de la table [+/- 0,5mm].
- Fabriqué en acier S355J2+N
- Trous du système Ø16 ou Ø28 mm avec un quadrillage de 100x100 mm
- Bandeau latéral avec trois rangées de trous
- Trous chanfreinés et fraisés pour faciliter le montage des outils
- Échelle gravée dans la grille 100x100mm
- Réglage de la hauteur de la table avec des pieds standard d'environ 880-930 mm
- Possibilité d'installer un chapeau de protection en acier inoxydable
- Les tables peuvent être assemblées librement pour étendre une surface de travail
- Toutes les tables sont renforcées par des traverses
- Produit avec la norme ISO 2768-1
- Epaisseur **12 mm**
- Pieds de table en tube de **80x80 mm**
- Capacité : **500 kg/pied**

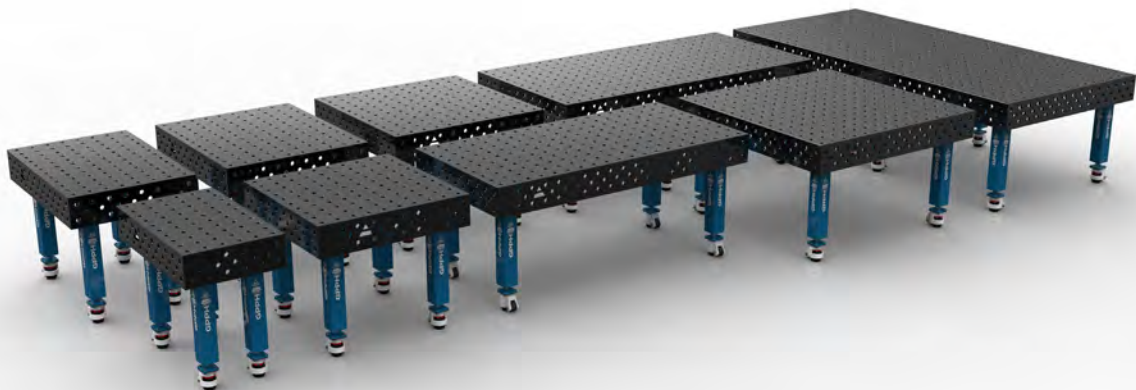

Dimensions tables PLUS

12 mm d'épaisseur



TABLES					
Dimensions - Poids	Alésage - Référence	Quadrillage	Bandeau latéral	Nbr pied standard	Capacité de charge max.**
3000 x 1480 mm* Env. 780 kg	Ø 28mm TWT.28.PLUS.300148 Ø 16 mm TWT.16.PLUS.300148	100 X 100 mm	200 mm	8	4 000 kg
2400 x 1200 mm Env. 510 kg	Ø 28mm TWT.28.PLUS.240120 Ø 16 mm TWT.16.PLUS.240120	100 X 100 mm	200 mm	6	3 000 kg
2000 x 1000 mm Env. 370 kg	Ø 28mm TWT.28.PLUS.200100 Ø 16 mm TWT.16.PLUS.200100	100 X 100 mm	200 mm	4	2 000 kg
1500 x 1480 mm Env. 390 kg	Ø 28mm TWT.28.PLUS.150148 Ø 16 mm TWT.16.PLUS.150148	100 X 100 mm	200 mm	4	2 000 kg
1500 x 1000 mm Env. 300 kg	Ø 28mm TWT.28.PLUS.150100 Ø 16 mm TWT.16.PLUS.150100	100 X 100 mm	200 mm	4	2 000 kg
1200 x 1200 mm Env. 280 kg	Ø 28mm TWT.28.PLUS.120120 Ø 16 mm TWT.16.PLUS.120120	100 X 100 mm	200 mm	4	2 000 kg
1200 x 1000 mm Env. 260 kg	Ø 28mm TWT.28.PLUS.120100 Ø 16 mm TWT.16.PLUS.120100	100 X 100 mm	200 mm	4	2 000 kg
1200 x 800 mm Env. 220 kg	Ø 28mm TWT.28.PLUS.12080 Ø 16 mm TWT.16.PLUS.12080	100 X 100 mm	200 mm	4	2 000 kg
1000 x 1000 mm Env. 230 kg	Ø 28mm TWT.28.PLUS.100100 Ø 16 mm TWT.16.PLUS.100100	100 X 100 mm	200 mm	4	2 000 kg
1000 x 600 mm Env. 170 kg	Ø 28mm TWT.28.PLUS.10060 Ø 16 mm TWT.16.PLUS.10060	100 X 100 mm	200 mm	4	2 000 kg

* Composé de 2 tables 1500 x 1480 mm avec 2 boulons de liaisons compris.

** Capacité de charge statique réparti uniformément sur la table.

Accessoires PLUS

12 mm d'épaisseur

	Butée PLUS 150 N.004PLUS.28 N.004PLUS.16		Butée PLUS 225 N.005PLUS.28 N.005PLUS.16
	Butée PLUS 260 N.006PLUS.28 N.006PLUS.16		Butée PLUS 500 N.007PLUS.28 N.007PLUS.16
	Rapporteur PLUS N.008PLUS.28 N.008PLUS.16		Equerre Plate PLUS 275 x 150 mm N.009PLUS.28 N.009PLUS.16
	Equerre Plate PLUS 320 x 150 mm N.010PLUS.28 N.010PLUS.16		Equerre Plate PLUS 350 x 250 mm N.011PLUS.28 N.011PLUS.16
	Equerre PLUS 185 x 175 mm N.012PLUS.28 N.012PLUS.16		Equerre rotative PLUS 200 x 200 mm N.013PLUS.28 N.013PLUS.16
	Equerre PLUS 300 x 190 mm N.014PLUS.28 N.014PLUS.16		Equerre PLUS 450 x 250 mm N.015PLUS.28 N.015PLUS.16
	Equerre PLUS 275x500x175x100 N.016PLUS.28 N.016PLUS.16		Excentrique PLUS Ø100 N.003PLUS.28 N.003PLUS.16
	Boulon de liaison PLUS T.015PLUS.28 T.015PLUS.16		Boulon de bridage 23 PLUS N.002PLUS.28 N.002PLUS.16
	Boulon de bridage UNI Réglable en hauteur H: 50 mm N.002UNI.28 N.002UNI.16		Extension de table PLUS 1000 x 100 mm N.017PLUS.28 N.017PLUS.16
	Extension de table PLUS 1000 x 200 mm N.018PLUS.28 N.018PLUS.16		Poutre PLUS 1000 x 200 x 200 mm N.019PLUS.28 N.019PLUS.16

Sets d'accessoires PLUS

Ø 16 ou Ø 28 mm

Sets d'accessoires PLUS - SYSTÈME 16

SETS							
	Boulon de bridage	Excentrique	Butée	Butée	Butée	Equerre plate	Equerre plate
Référence	N.002PLUS.16	N.003PLUS.16	N.004PLUS.16	N.005PLUS.16	N.007PLUS.16	N.009PLUS.16	N.011PLUS.16
Set 1: SET.16.PLUS.1 <i>28 articles au total</i>	12	2	2	2		2	
Set 2: SET.16.PLUS.2 <i>54 articles au total</i>	18	6	4	6			
Set 3: SET.16.PLUS.3 <i>72 articles au total</i>	24	8	4	8			
Set 4: SET.16.PLUS.4 <i>99 articles au total</i>	30	10	8	10	5		2
Set 5: SET.16.PLUS.5 <i>117 articles au total</i>	36	12	8	12			

Sets d'accessoires PLUS - SYSTÈME 28

SETS							
	Boulon de bridage	Excentrique	Butée	Butée	Butée	Equerre plate	Equerre plate
Référence	N.002PLUS.28	N.003PLUS.28	N.004PLUS.28	N.005PLUS.28	N.007PLUS.28	N.009PLUS.28	N.011PLUS.28
Set 1: SET.28.PLUS.1 <i>28 articles au total</i>	12	2	2	2		2	
Set 2: SET.28.PLUS.2 <i>54 articles au total</i>	18	6	4	6			
Set 3: SET.28.PLUS.3 <i>72 articles au total</i>	24	8	4	8			
Set 4: SET.28.PLUS.4 <i>99 articles au total</i>	30	10	8	10	5		2
Set 5: SET.28.PLUS.5 <i>117 articles au total</i>	36	12	8	12			



Equerre

N.012PLUS.16


 Equerre
rotative

N.013PLUS.16


 Equerre
300

N.014PLUS.16



Equerre 450

N.015PLUS.16


 Equerre
500

N.016PLUS.16


 Pince de
bridage

N.001A.16



Pince 600

N.001B.16



Vé 130°/90°

N.023.16



Chariot

T.012A

4

4

6

2

6

2

4

8

2

2

8

4

4

5

2

2

2

10

4

8

1

12

2

4

2

2

12

6

8

1



Equerre

N.012PLUS.28


 Equerre
rotative

N.013PLUS.28


 Equerre
300

N.014PLUS.28



Equerre 450

N.015PLUS.28


 Equerre
500

N.016PLUS.28


 Pince de
bridage

N.001A.28



Pince 600

N.001B.28



Vé 130°/90°

N.023.28



Chariot

T.012A

4

4

6

2

6

2

4

8

2

2

8

4

4

5

2

2

2

10

4

8

1

12

2

4

2

2

12

6

8

1

Pied de table avec roulette



Pied avec roulette suivant le modèle de table:

Version PRO
Version PLUS


LW.PRO
LW.PLUS



Protection du plateau avec chapeau en acier inoxydable

Dimensions pour table PRO & PLUS

- Table 1 000 x 1 000 mm
N.T.009.100100
- Table 1 200 x 1 200 mm
N.T.009.120120
- Table 1 500 x 1 480 mm
N.T.009.150148
- Table 2 000 x 1 000 mm
N.T.009.200100
- Table 2 400 x 1 200 mm*
**Protection en 2 parties N.T.009.240120*

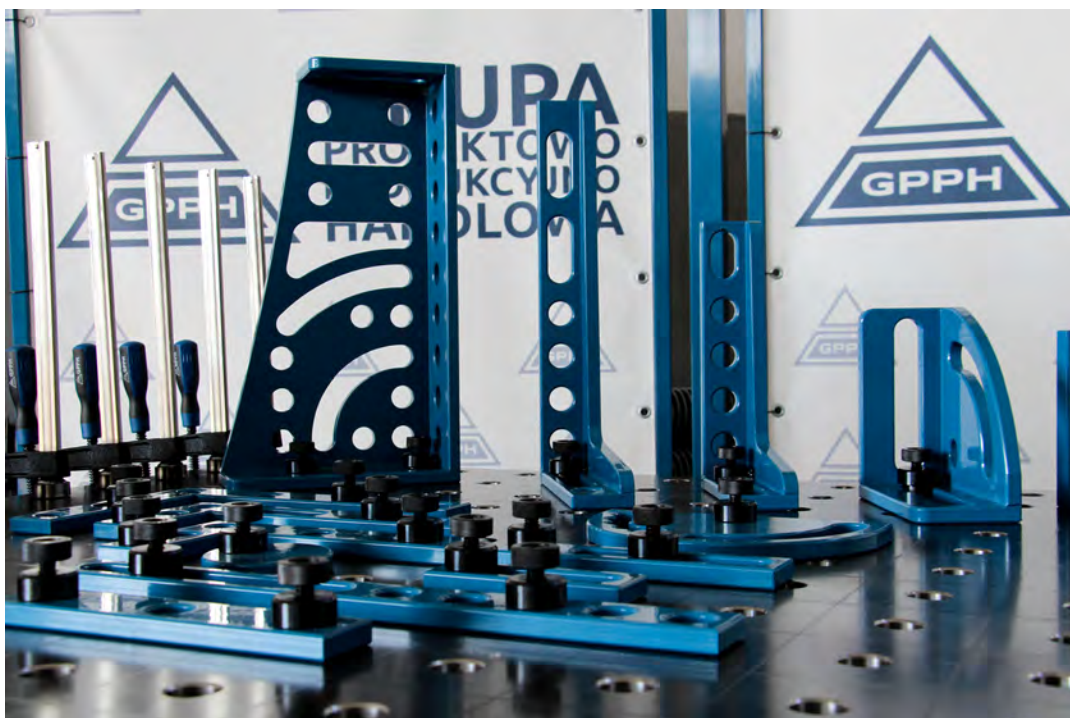


Tables de bridage et de soudage MODULABLE



PARAMÈTRES TECHNIQUES

- Construction stable
- La plus haute qualité de travail
- Parfaite planéité de la table grâce à la possibilité de régler la surface en trois endroits
- Possibilité de perçage et de fente pour l'installation d'outils
- Fabriqué en acier S355J2+N
- Trous du système **Ø16 ou Ø28** mm avec un quadrillage de 100x100 mm
- Trous chanfreinés et fraisés pour faciliter le montage des outils
- En standard, pied à roulette et réglable en hauteur
- Pied réglable en hauteur pour les pieds supplémentaires, en versions décalées
- Hauteur de table réglable dans la gamme de 850mm - 1150mm, P=50mm
- Possibilité d'installer un chapeau de protection en acier inoxydable
- Les tables peuvent être assemblées librement pour étendre une surface de travail
- Surface de la lame fraisée
- En option un jeu de lames latérales
- Produit avec la norme ISO 2768-1
- Epaisseur **15 mm**
- Capacité : **250 kg/pied**
- Les accessoires de la ligne PRO sont également compatibles avec les tables modulaires GPPH

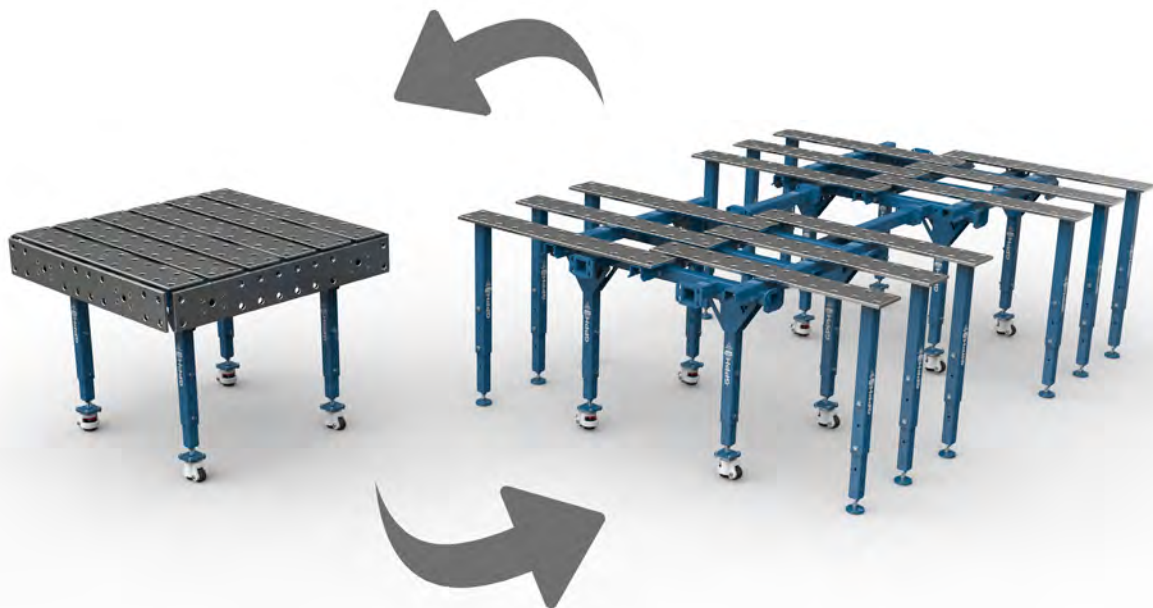


Avantages et bénéfices des tables modulables

PLANÉITÉ PARFAITE - grâce au réglage de la hauteur des plans de travail au moyen d'entretoises, l'opérateur peut régler la hauteur parfaite de travail. Cette solution permet à l'utilisateur d'utiliser la table pendant de nombreuses années tout en conservant une surface de travail parfaite.




MONTAGE FACILE DES OUTILS - trous standards de Ø16 ou Ø28 mm avec grille de 100x100mm. En outre, la conception de nos tables modulaires vous permet d'augmenter le nombre de places pour le montage des outils dans l'espace entre les lames - une ergonomie accrue.

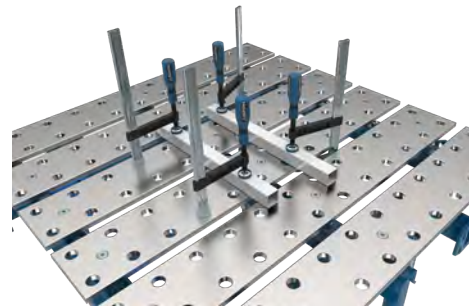

LAMES RÉGLABLES - nous pouvons les déplacer en augmentant la surface de travail, ainsi qu'en les échangeant contre de nouveaux, ce qui affecte les différentes adaptations de la table aux travaux en cours et à la longévité d'utilisation.



ÉLARGISSEMENT MODULAIRE DE LA ZONE DE TRAVAIL - fait par des plaques coulissantes (comme page ci-contre), mais surtout, on l'obtient en assemblant rapidement plusieurs tables en jeu. L'espace de travail peut être étendu dans différentes directions. L'opérateur peut ajuster la disposition des tables en fonction de l'emplacement actuel dans le hall de production.

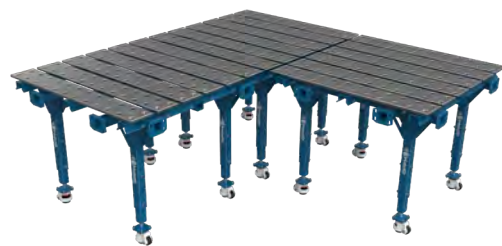

HAUTEUR DE TABLE RÉGLABLE - de 850 mm à 1150 mm, course tous les 50 mm. La possibilité d'adapter la station à vos besoins, ce qui affecte l'ergonomie de travail pour de nombreux opérateurs!



LA FLEXIBILITÉ DU NOMBRE DE POSTES DE SOUDURE - une variété de configurations, augmentant l'espace en les rejoignant, ainsi que le nombre de positions en les séparant.



Dimensions et types de table modulable

Table simple

Nous proposons trois versions standard. Elles sont idéales pour la production à petite échelle ou servent de base à une extension illimitée de la surface de la station de soudage.

Dimensions

- Table 1 000 x 1 000 mm
- Table 1 200 x 1 200 mm
- Table 1 600 x 1 500 mm



Table simple dépliable

Chaque table de notre offre peut être dépliée grâce à des plaques coulissantes et à l'utilisation de pieds supplémentaires.

Dimensions

- Table 1 700 x 1 000 mm
(Table 1 000 x 1 000 mm + 5 pieds)
- Table 2 170 x 1 200 mm
(Table 1 200 x 1 200 mm + 6 pieds)
- Table 2 670 x 1 600 mm
(Table 1 500 x 1 600 mm + 8 pieds)



Table double

Les ensembles les plus populaires sont les ensembles composés de deux tables simples. La conception des tables permet une expansion dans toutes les directions.

Dimensions

- Table 2 000 x 1 000 mm
(2 x Tables 1 000 x 1 000 mm)
- Table 2 400 x 1 200 mm
(2 x Tables 1 200 x 1 200 mm)
- Table 3 200 x 1 500 mm
(2 x Tables 1 500 x 1 600 mm)



Table double dépliable


La connexion de deux tables dépliées au moyen de connecteurs est la solution parfaite pour la construction spatiale avec une grande surface de travail.

Dimensions

- Table 1 770 x 2 630 mm
(2 x Tables 1 000 x 1 000 mm + 2 connecteurs L=630 mm + 10 pieds)
- Table 2 170 x 3 030 mm
(2 x Tables 1 200 x 1 200 mm + 2 connecteurs L=630 mm + 12 pieds)
- Table 2 670 x 4 000 mm
(2 x Tables 1 500 x 1 600 mm + 2 connecteurs L=630 mm + 16 pieds)



Accessoires

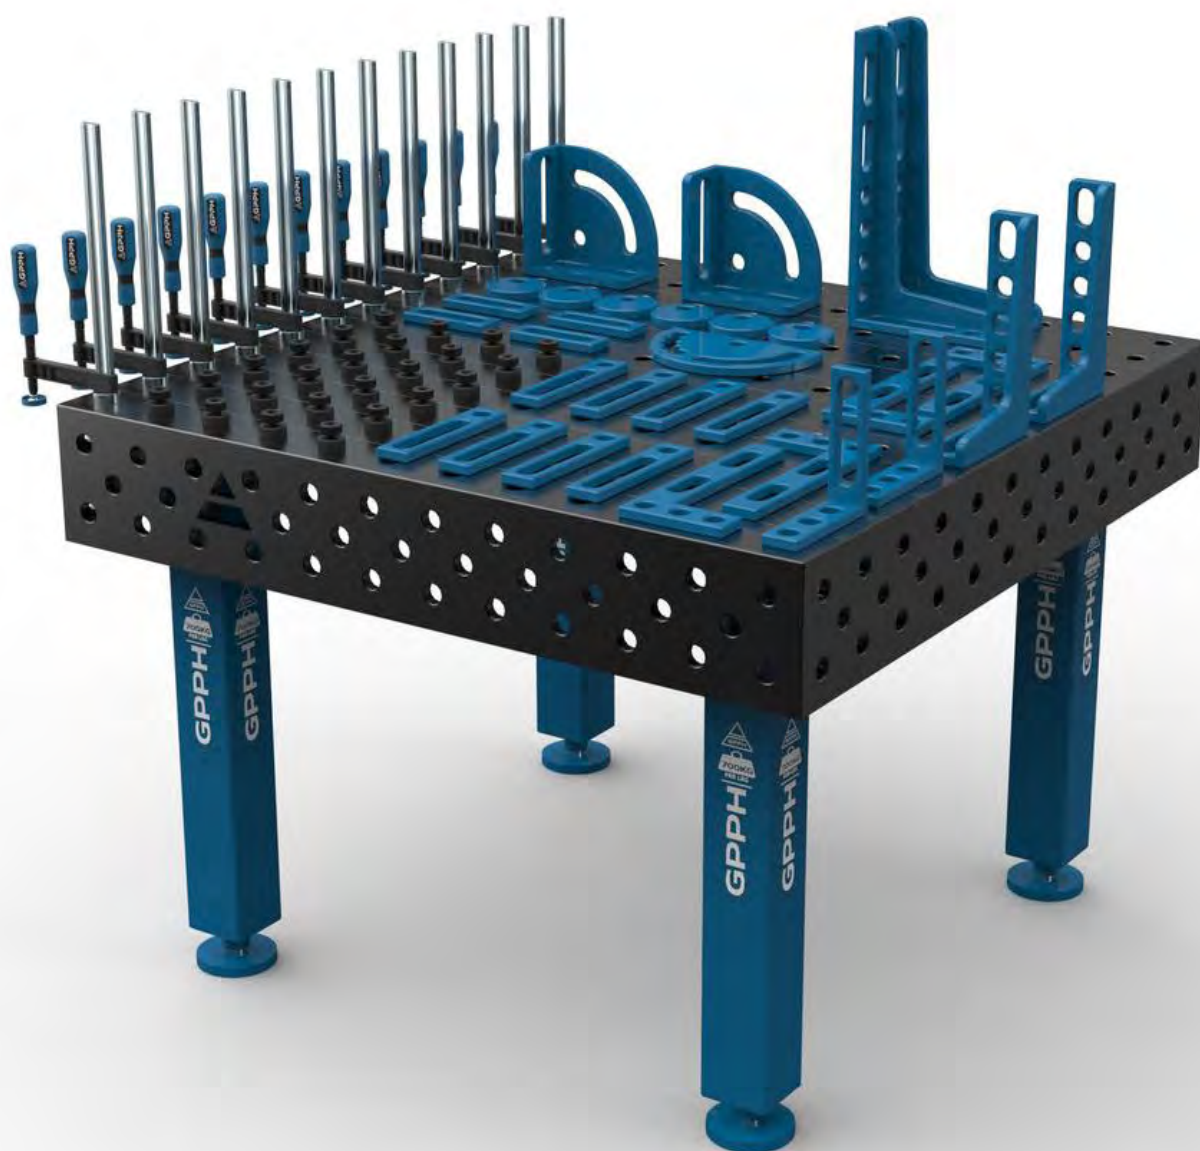



Pince de bridage étou
120 x 300 mm
N.001A.28
N.001A.16



Pince de bridage réglable
175 x 300 mm
N.001C.16
N.001C.28



Pince de bridage étou
120 x 300 mm
N.001E.16
N.001E.28

**Pince Bessey pour table
avec plaque de pression
spéciale**
Capacité: 300 mm
Profondeur de gorge: 120 mm
N.001N.16
N.001N.28



**Sauterelle verticale
bras 230/A**
N.001R



Vé Ø58 mm 130°
N.021.28
N.021.16



Vé Ø58 mm 90°
N.022.28
N.022.16



Support pour boulons S
T.011A.28
T.011A.16



**Pince de bridage étou à
serrage rapide**
120 x 600 mm
N.001B.28
N.001B.16



**Pince de bridage à
serrage rapide réglable**
175 x 300 mm
N.001D.16
N.001D.28



**Pince de bridage étou à
serrage rapide**
120 x 300 mm
N.001F.16
N.001F.28



**Sauterelle verticale
bras 330/A**
N.001P



Pince basculante Bessey
Capacité: 160 mm
N.001S



Vé Ø58 mm 130° / 90°
N.023.28
N.023.16



Support de torche
N.020.28
N.020.16



Support pour boulons M
T.011B.28
T.011B.16




Support pour pinces S
T.011C




Support pour pinces M
T.011D




Support plat S
T.011E



Support plat M
T.011F



Support plat L
T.011G



Support mobile pour extension
T.011J



Support MIX
T.011H



Support pour document
T.011I



Chariot pour accessoires
Se glisse sous la table
T.012B



Grand chariot pour accessoires
T.012A



Liquide anti-grattons Protec 10l
Fonction nettoyante intégrée (dégraissant)
054134



Spray anti-grattons Protec 1l
Fonction nettoyante intégrée (dégraissant)
PRO10-Protéc



Multiprise av. base articulée et aimantée
Multiprise rectangulaire avec 6 prises et 1 bouton on/off. Protection surcharge.
37331-A



Multiprise av. base articulée et aimantée
Multiprise carrée avec 5 prises. La couleur peut varier suivant arrivage.
16898-A





VOTRE REPRÉSENTANT EN FRANCE



La Briqueterie - 61380 Moulins la Marche - France
+33 (0)9 72 61 06 03
info@hemmis.eu
www.hemmis.eu

VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL

FABRICANT

GPPH

ul. Radawicka 7, 39300 Mielec POLOGNE
+48 795 022 322
info@gpph.pl
www.gpph.pl

